


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,185
poids net (Kg)	16,5
poids brut (Kg)	18
largeur (mm)	440
profondeur (mm)	440
hauteur (mm)	390

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
TRANCHEUSE GRAVITÉ/INCLINÉE lame Ø 275 mm , PROFESSIONNELLE :

- **fabriqué en alliage d'aluminium anodisé ;**
- **régulateur d'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm** très sensible, très sensible et permet un réglage décimal ;
- diamètre de la lame 275 mm;
- **capacité de coupe : mm 220x210h ,**
- tours de lame par minute 300 ;
- **taille-crayon fixe ,**
- plateau monté sur roulements à billes pour une plus grande douceur ;
- nettoyage rapide et hygiène absolue.

FACULTATIF:

- Sur demande, il est possible de fournir les trancheuses dans les couleurs : **rouge , noir , crème** ; ou dans des couleurs spéciales.

NB : Convient pour couper des charcuteries lourdes, des rôtis, des fromages, du poisson, des viandes dures et plus encore.

MARQUAGE CE

FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FAC-F275E	Trancheuse à gravité/inclinée, diamètre de lame 275 mm, en alliage d'aluminium sur CHÂSSIS RÉDUIT, complète d'affûteuse de lame fixe, V.230/1, Kw.0,185,	€ 554,13 TVA exclue

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

FAC-CLS1



TECHNOCHEF - Complément couleur pour tranches : rouge, noir, crème


€ 113,95

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



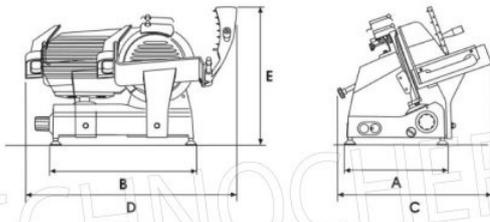

	F 250 E	F 275 E
A mm	290	290
B mm	440	440
C mm	425	440
D mm	620	620
E mm	370	390
kg	15,5	16,5