



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,140
poids net (Kg)	14
poids brut (Kg)	17,5
largeur (mm)	405
profondeur (mm)	415
hauteur (mm)	340

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TRANCHEUSE À GRAVITÉ/INCLINÉE diamètre de la lame 220 mm , EXÉCUTION 'CE DOMESTIQUE' :

- fabriqué en alliage d'aluminium anodisé ,
- régulateur d'épaisseur de coupe de 0 à 15 mm, très sensible et permet un réglage décimal ;
- **taille-crayon intégré** ,
- plaque montée sur roulements à billes,
- **coupe utile : 190 x 160 mm** ;
- tours de lame par minute 300.

FACULTATIF:

- Sur demande, il est possible de fournir les trancheuses dans les couleurs : **rouge, noir, crème** .

MARQUAGE CE

FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FAC-S220AF/D	Trancheuse à gravité/inclinée, diamètre de lame 220 mm, en alliage d'aluminium, complète avec affûteur de lame fixe, EXÉCUTION DOMESTIQUE CE, V 230/1, Kw 0,140, dim.mm.405x415x340h	€ 434,68 TVA exclue Expédition à calculer

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

FAC-CLS




**TECHNOCHEF - Complément couleur pour
trancheuses : rouge, noir, crème**

€ 84,41

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

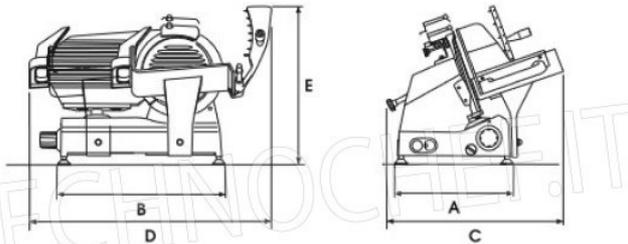

S 220 AF

A mm	280
B mm	415
C mm	405
D mm	580
E mm	340
kg	13,5