



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,245
poids net (Kg)	22
poids brut (Kg)	25
largeur (mm)	495
profondeur (mm)	465
hauteur (mm)	440

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TRANCHEUSE À GRAVITÉ/INCLINÉE diamètre de la lame 275 mm , EXÉCUTION 'CE DOMESTIQUE' :

- **fabriqué en alliage d'aluminium anodisé** ,
- régulateur d'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm, très sensible et permet un réglage décimal,
- **taille-crayon intégré** ,
- plaque montée sur roulements à billes,
- **coupe utile : 210 x 210 mm** ,
- tours de lame par minute 300.

FACULTATIF:

- Sur demande, il est possible de fournir les trancheuses dans les couleurs : **rouge, noir, crème** .

marquage CE

FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FAC-F275I/D	Trancheuse à gravité/inclinée, diamètre de lame 275 mm, en alliage d'aluminium, complète avec affûteur de lame fixe, EXÉCUTION DOMESTIQUE CE, V 230/1, Kw 0,245, Poids 22 Kg, dim mm.495x465x440h	€ 629,25 TVA exclue Expédition à calculer

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

FAC-CLS1




TECHNOCHEF - Complément couleur pour tranches : rouge, noir, crème

€ 113,95

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

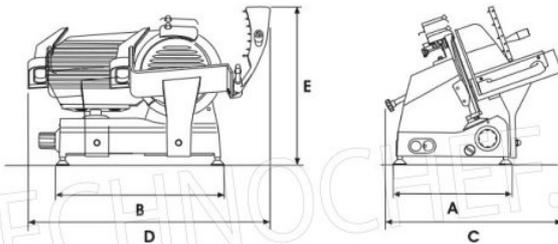

	F 250 I	F 275 I	F 275 IL
A mm	340	340	340
B mm	465	465	490
C mm	480	495	500
D mm	630	640	760
E mm	440	440	510
kg	21	22	24