

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE						
alimentation électrique	Trifase					
Volts	V 400/3					
fréquence (Hz)	50					
puissance (KW)	8,5					
poids net (Kg)	165					
largeur (mm)	1620					
profondeur (mm)	960					
hauteur (mm)	400					

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FOUR À PIZZA ÉLECTRIQUE, MODULAIRE, Convient pour 8 PIZZAS, Gamme EURO STAND :

- version avec façade en acier inoxydable,
- · CHAMBRE DE CUISSON en acier aluminisé avec PLAQUE DE CUISSON RÉFRACTAIRE , 1230x630x170h mm;
- o Capacité de charge par chambre : 8 PIZZAS diam. 300 mm ou 3 plateaux 600x400 mm,
- température maximale de cuisson 450 °C ,
- o isolation thermique,
- o échappement de vapeur à l'arrière de la chambre,
- Régulation de puissance NUMÉRIQUE séparée du plafond et de la plaque de cuisson,
- COMMANDES INDÉPENDANTES pour chaque pièce,
- Les éléments chauffants BLINDÉS sous la PLAQUE RÉFRACTAIRE et dans le DESSUS assurent une uniformité maximale de la température,
- o porte avec fenêtre en verre trempé,
- o portes d'entrée à contrepoids,
- lampes halogènes à haute résistance et capacité lumineuse.

Accessoires/Optionnel:

- Supports de four avec guides porte-plaques en acier peint, disponibles en hauteurs de 500 mm, 700 mm et 860 mm
- Cellules de fermentation pour fours monoblocs, version avec façade en acier inoxydable, chauffage électrique avec contrôle thermostatique (temp. 0°/+90°C) disponibles avec des hauteurs de 500 mm et 700 mm pour s'adapter aux modules à 1 ou 2 chambres
- o pieds pour cellule de levage

- $\circ \,$ module de hotte simple avec façade en acier inoxydable
- ∘ Kit 4 roues dont 2 avec freins

FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON			
ITF-ES6/I	Four à pizza électrique MODULAIRE, pour 8 pizzas diam. 300 mm, version avec façade en acier inoxydable, chambre mm 1230x630x170h avec sol réfractaire, V.400/3, kW. 8,5, poids 165 kg, dimensions extérieures mm 1620x960x400h	€ 4.572,99 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours			
	FICHE TECHNIQUE				
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON			
ITF-PPD	Des pieds pour faire lever les cellules	€ 80,68 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours			
NT 4 RADIE (2 CON MENO)	Kit 4 roues	€ 200,95 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours			
SAPPORTO M ACCADO MINICADO	Support en acier peint	€ 617,66 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours			
MODELLO CAPPA CON PROPERE NOS	Module de hotte simple avec façade en acier inoxydable	€ 624,05 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours			
ITF-BS6/I	Cellule de fermentation avec façade en acier inoxydable	€ 1.540,58 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours			











EURO / CL

Forno elettrico modulare per pizzeria, pasticceria e panetteria. Disponibile in versione CLASSIC e STAND. Possibilità di inserire la "vaporiera" su ogni camera di cottura.



PANNELLO COMANDI DIGITALE

Regolazione separata potenza cielo e piano di cottura

EFFICIENCY & TECHNOLOGY

450° 450°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA

ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO

○ SE VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI

MODULO CAPPA CON MOTORE E KIT ABBATTIMENTO VAPORI E ODORI OPZIONALI

CL



Composizioni EURO

EURO Compositions

EURO Compositions

EURO Varianten

EURO Composiciones

















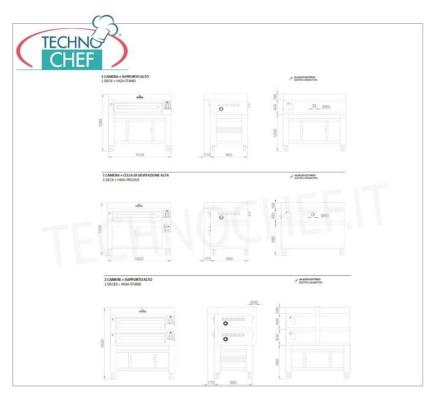

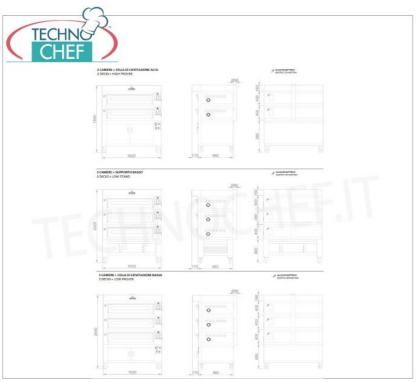



CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA LOADING CAPACITY PER DECK

EC6 I/R ES6 I/R

DIMENSIONI INTERNE Internal dimensions A/H17 x L/W123 x P/D 63 cm







DATI TECNICI
TECHNICAL CHART

Euro	Dimensioni interne (cm) Internal dimensions (cm)			Dimensioni esterne (cm) External dimensions (cm)		Peso Weight	Alimentazione Supply	Potenza Power		Assorbimento Absorption	Temperatura Temperature	N° Teglie # Baking pans	
													8
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
	EC6 / ES6 I/R - DECK	17	123	63	40	162	96	200/165	400/3/50-60	8,5	4	13	0/450
KC6 / KS6 - HOOD				16	162	113	37			1115000			
BC6 / BS6 - PROVER				70/50	162	96	80/65	230/1/50-60	1	0,5		0/90	28/12
SEC6 / SES6 - STAND				86/70/50	163	96	52/47/40			-0.00	11 Y	(C) (C)	16/6/6

I = Frontale Acciaio Inox / Stainless Steel Front R = Frontale rustico / Country Style Front