TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	12,5
poids net (Kg)	220
largeur (mm)	1620
profondeur (mm)	1260
hauteur (mm)	400

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FOUR À PIZZA ÉLECTRIQUE pour 12 PIZZAS 300mm , **MODULAIRE, Modulaire :**
.

- version avec **façade en acier inoxydable,**
- **CHAMBRE DE CUISSON en acier aluminisé avec PLAQUE DE CUISSON RÉFRACTAIRE** mesurant **1230x930x170h mm,**
- **capacité de charge par chambre** : **12 PIZZAS diam. 300 mm** ou **4 plateaux de 600x400 mm** ,
- **température maximale de cuisson 450°C** ,
- **isolation thermique** ,
- échappement de vapeur à l'arrière de la chambre,
- **Régulation de puissance NUMÉRIQUE séparée du plafond et de la plaque de cuisson** ,
- **Les éléments chauffants BLINDÉS sous la PLAQUE RÉFRACTAIRE et dans le DESSUS assurent une uniformité maximale de la température** ,
- **porte avec fenêtre en verre trempé** ,
- portes d'entrée à contrepoids,
- **lampes halogènes** à haute résistance et capacité lumineuse.

Accessoires/Optionnel :

- **Supports de four** avec **guides porte-plaques** en acier peint, disponibles avec **des hauteurs** de **50 mm, 700 mm et 860 mm**
- **Cellules de fermentation** pour fours monoblocs, version avec façade en acier inoxydable, chauffage électrique **avec contrôle thermostatique (temp. 0°/+90°C)** disponibles avec **des hauteurs** de **500 mm** et **700 mm** pour s'adapter aux modules à 1 ou 2 chambres
- pieds pour cellule de levage
- **module de hotte simple avec façade en acier inoxydable**

- Kit 4 roues dont 2 avec freins

.
MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ITF-ES12/I	Four à pizza électrique pour 12 pizzas de 300 mm, CHAMBRE 1230x930x170h mm avec SOL RÉFRACTAIRE, V.400/3, Kw.12,5, Poids 220 Kg, dimensions extérieures 1620x1260x400h mm	**€ 5.211,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ITF-PPD 	**Des pieds pour faire lever les cellules**	**€ 80,68** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
ITF-KRF 	**Kit 4 roues**	**€ 200,95** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
ITF-SES12 	**Support en acier peint**	**€ 672,80** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours
ITF-KS12 	**Module de hotte simple avec façade en acier inoxydable**	**€ 672,80** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours
ITF-BS12/I 	**Cellule de fermentation avec façade en acier inoxydable**	**€ 1.580,53** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours

TECHNOCHEF.IT

TECHNOCHEF.IT

Piano di cottura in **materiale refrattario** e **resistenze corazzate**.

TECHNO CHEF

EURO / CL

Forno elettrico modulare per pizzeria, pasticceria e panetteria. Disponibile in versione CLASSIC e STAND. Possibilità di inserire la "vaporiera" su ogni camera di cottura.

CL

PANNELLO COMANDI DIGITALE

Regolazione separata potenza cielo e piano di cottura

EFFICIENCY & TECHNOLOGY

450°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA

ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO

VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI

MODULO CAPPA CON MOTORE E KIT ABBATTIMENTO VAPORI E ODORI OPZIONALI

OPTIONAL

TECHNOCHEF.IT

TECHNO CHEF

Composizioni EURO | EURO Compositions | EURO Compositions | EURO Varianten | EURO Composiciones

Euro

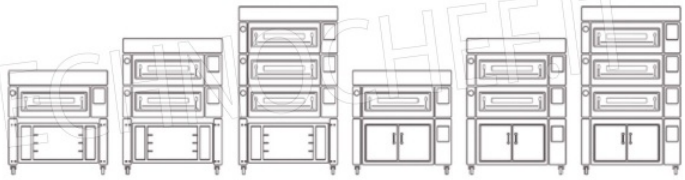

TECHNOCHEF.IT

TECHNO CHEF

1 CAMERA + SUPPORTO ALTO
1 DECK + HIGH STAND

ALLACCIO ELETTRICO
ELECTRIC CONNECTION

1 CAMERA + CELLA DI LIEVITAZIONE ALTA
1 DECK + HIGH PROVER

ALLACCIO ELETTRICO
ELECTRIC CONNECTION



2 CAMERE + SUPPORTO ALTO
2 DECKS + HIGH STAND

ALLACCIO ELETTRICO
ELECTRIC CONNECTION

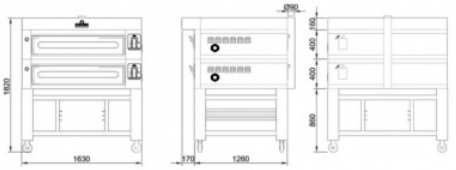

TECHNO CHEF

2 CAMERE + CELLA DI LIEVITAZIONE ALTA
2 DECKS + HIGH PROVER

ALLACCIO ELETTRICO
ELECTRIC CONNECTION

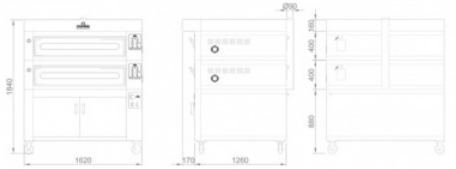

3 CAMERE + SUPPORTO BASSO
3 DECKS + LOW STAND

ALLACCIO ELETTRICO
ELECTRIC CONNECTION

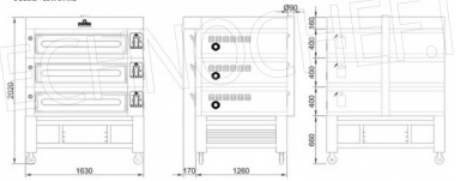

3 CAMERE + CELLA DI LIEVITAZIONE BASSA
3 DECKS + LOW PROVER

ALLACCIO ELETTRICO
ELECTRIC CONNECTION

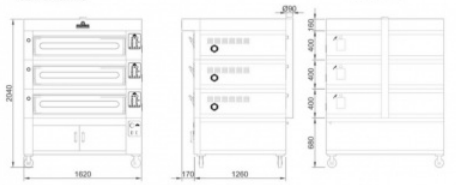

TECHNOCHEF.IT

CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA
LOADING CAPACITY PER DECK

EC12 I/R
ES12 I/R

DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H 17 x L/W 123 x P/D 93 cm

12 Pizze Ø 30 cm
4 Teglie 60x40 cm
4 Baking pans 60x40 cm



TECHNOCHEF.IT

DATI TECNICI
TECHNICAL CHART

CE

Euro	Dimensioni interne (cm) Internal dimensions (cm)			Dimensioni esterne (cm) External dimensions (cm)			Peso Weight	Alimentazione Supply	Potenza Power	Potenza Power	Assorbimento Absorption	Temperatura Temperature	N° Teglie # Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
EC12 / ES12 I/R - DECK	17	123	93	40	162	126	260/220	400/3/50-60	12,5	6	20	0/450	
KC12 / KS12 - HOOD				16	162	143	45						
BC12 / BS12 - PROVER				70/50	162	126	120/105	230/1/50-60	1	0,5		0/90	28/12
SEC12 / SES12 - STAND				86/70/50	163	126	56/51/44						24/9/9

I = Frontale Acciaio Inox / Stainless Steel Front R = Frontale rustico / Country Style Front