



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

UNITÉS DE CONTRÔLE D'ASPIRATION ET DE DÉSODORISATION à CHARBON ACTIF avec PRÉFILTRE À POCHEs et 2 FILTRES SYNTHÉTIQUES, GAMME COMPLÈTE en version TRIPHASÉE, avec débit max de 3 000 à 12 000 m³/h :

- unités de désodorisation et de filtration de l'air équipées de ventilateur centrifuge à double aspiration en version avec courroies et poulies ;
- Préfiltre à air gravimétrique 85% type EU3 ;
- Filtre à poche type EU9 95% gravimétrique ;
- cylindres avec charbon actif dans des cylindres de type 207/C ;
- cadre en profilé d'aluminium ;
- double panneau en tôle galvanisée à l'intérieur et en acier inoxydable à l'extérieur ;
- panneau double;
- Construction en 3 pièces pour Mod : CCA 175 (1150+600+650 mm), CCA 190 / 1120 (1200+600+800 mm).

Accessoires/Options :

- Filtre à charbon de rechange, diam.mm 160x400
- Sac de charbon de bois de rechange, poids 25 kg.

NB : sur demande le boîtier de commande est disponible en **version 2 vitesses** avec une augmentation de 10%

marquage CE
Fabriqué en ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

TCF475-004100



UNITÉ DE CONTRÔLE D'ASPIRATION, DE FILTRATION ET DE DÉSODORISATION avec 9 CYLINDRES de charbon actif végétal, préfiltre à poche et 2 filtres synthétiques, débit max. 3000 m³/h, 1750 tr/min, V.400/3, Kw.1,5, Poids 155 Kg, dim.mm.2000x670x670h

€ 2.336,18

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-004200

UNITÉ DE CONTRÔLE D'ASPIRATION, DE FILTRATION ET DE DÉSODORISATION avec 14 CYLINDRES de charbon actif végétal, préfiltre à

€ 3.161,79

TVA exclue
Expédition à calculer



poches et 2 filtres synthétiques, débit max. 4500 m/cu/h, 1410 tr/min, V.400/3, Kw.2.2, Poids 200 Kg, dim.mm.2000x980x750h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-004300



UNITÉ DE CONTRÔLE D'ASPIRATION, DE FILTRATION ET DE DÉSODORISATION avec 18 CYLINDRES de charbon actif végétal, préfiltre à poches et 2 filtres synthétiques, débit max. 6000 m/cu/h, 1200 tr/min, V.400/3, Kw.2.2, Poids 290 Kg, dim.mm.2100x1280x800h

€ 3.927,30

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-004400



UNITÉ DE CONTRÔLE D'ASPIRATION, DE FILTRATION ET DE DÉSODORISATION avec 23 CYLINDRES de charbon actif végétal, préfiltre à poches et 2 filtres synthétiques, débit max. 7500 m/cu/h, 1120 tr/min, V.400/3, Kw.3,00, Poids 330 Kg, dim.mm.2400x1590x800h

€ 4.526,51

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-004500



UNITÉ DE CONTRÔLE D'ASPIRATION, DE FILTRATION ET DE DÉSODORISATION avec 28 CYLINDRES de charbon actif végétal, préfiltre à poches et 2 filtres synthétiques, débit max 9000 m/cu/h, 900 tr/min, V.400/3, Kw.3,00, Poids 360 Kg, dim.mm.2600x1280x980h

€ 5.318,85

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-004600




UNITÉ DE CONTRÔLE D'ASPIRATION, DE FILTRATION ET DE DÉSODORISATION avec 36 CYLINDRES de charbon actif végétal, préfiltre à poches et 2 filtres synthétiques, débit max. 12000 m/cu/h, 1100 tr/min, V.400/3, Kw.5,5, Poids 420 Kg, dim.mm.2600x1280x1280h


€ 6.796,63

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AIF-FCA16 	Filtre de carbone	€ 62,15 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
AIF-SCA25 	Sac de charbon	€ 108,02 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

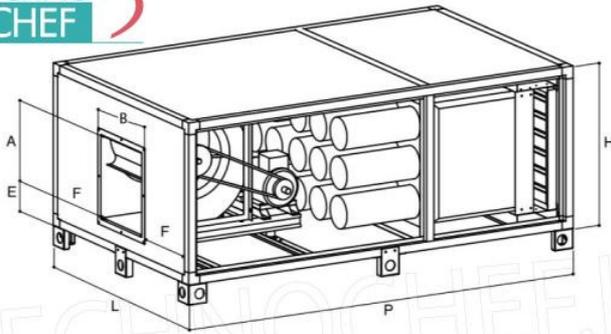

Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	m ³ /h	HST H ₂ O	db (A)	kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
CCA 130 A	9	1,1	3000	20	1550	69	670	2000	670	300	342	258	164	155
CCA 130 B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2000	670	300	342	258	164	155
CCA 145 A	14	1,5	4500	20	1280	68	980	2000	750	355	410	297	285	200
CCA 145 B	14	2,2	4500	30	1410	71	980	2000	750	355	410	297	285	200
CCA 160 A	18	2,2	6000	20	1080	72	1280	2100	800	414	384	134	448	290
CCA 160 B	18	2,2	6000	30	1200	73	1280	2100	800	414	384	134	448	290
CCA 175 A*	23	3	7500	20	1000	70	1590	2400	800	414	484	134	553	330
CCA 175 B*	23	3	7500	30	1120	73	1590	2400	800	414	484	134	553	330
CCA 190 A**	28	3	9000	20	800	72	1280	2600	980	492	438	153	421	360
CCA 190 B**	28	3	9000	30	900	76	1280	2600	980	492	438	153	421	360
CCA 1120 A**	36	4	12000	20	890	73	1280	2600	1280	492	570	153	355	420
CCA 1120 B**	36	5,5	12000	30	1100	74	1280	2600	1280	492	570	153	355	420



Ventilatore a trasmissione
Belt driven fan

1

Filtro a carbone attivo
Activated carbon filter

2

Filtro a tasche
Bag filter

3

Filtro pleghettato
Pleated filter

4

