


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	1,08
<b>poids net (Kg)</b>	294
<b>largeur (mm)</b>	1180
<b>profondeur (mm)</b>	620
<b>hauteur (mm)</b>	1860

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**VITRINE RÉFRIGÉRÉE À PÂTISSERIE 2 PORTES, Ligne CURVE, version avec 2 COMPARTIMENTS INDÉPENDANTS, 4 CÔTÉS DE PRÉSENTATION et 10 TABLETTES RECTANGULAIRES EN VERRE, capacité 742 litres, température +4°/+10°C :**

- **structure externe en aluminium anodisé argent ;**
- vitrine construite avec **double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces ;**
- **10 étagères rectangulaires en verre mesurant 465x420 mm ;**
- **capacité 742 litres ;**
- **température de fonctionnement +4°/+10°C ;**
- **2 panneaux de commande « tactiles sensibles »** au design unique et exclusif, fruit d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération ventilée ;**
- **dégivrage automatique ;**
- **Éclairage LED** de série des deux côtés du compartiment interne ;
- lumen/mètre : 2 x 1200 lm ;
- humidité : 75 % ;
- **les compresseurs et le thermostat à écran tactile sont de dernière génération**, garantissant **un rendement élevé** et **une faible absorption** , avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

**Accessoires/Options :**

- fermeture à clé


- étagère en verre
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**


CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>SL-CPS700V/V</b>	Vitrine réfrigérée pâtisseries à 2 portes, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation, 10 étagères rectangulaires en verre, capacité 742 litres, température de fonctionnement +4°/+10°C, réfrigération ventilée, V.230/1, Kw. , poids 294 kg, dim.mm.1180x620x1860h	

#### FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>SL-KV</b> 	<b>Ensemble de ventouses</b>	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Kit de support pour verre et grilles</b>	
<b>SL-RPV35/70</b> 	<b>Étagère en verre</b>	
<b>SL-LED</b> 	<b>LED supplémentaire</b>	
<b>SL-KP70/90/12</b> 	<b>Ensemble de pieds réglables</b>	
<b>SL-CC70/90/12</b> 	<b>Fermeture à clé</b>	
<b>SL-VSP70/90</b> 	<b>Verre miroir</b>	
<b>SL-IMLEG70/90</b> 	<b>Emballage de caisse en bois</b>	
<b>SL-RAL/70/90/120</b> 	<b>Finition et couleurs</b>	

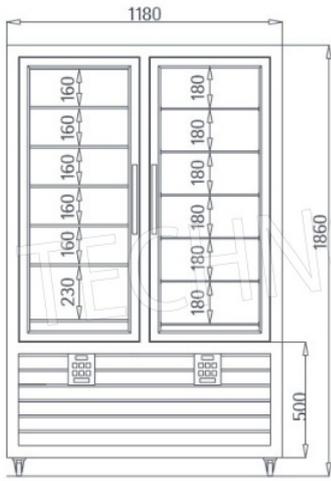

700 S/R

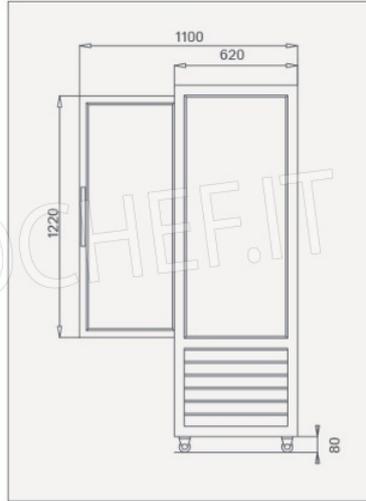

VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale