


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,08
poids net (Kg)	301
largeur (mm)	1380
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À PÂTISSERIE 2 PORTES, Ligne CURVE, version avec 2 COMPARTIMENTS INDÉPENDANTS, 4 CÔTÉS DE PRÉSENTATION et 10 TABLETTES RECTANGULAIRES EN VERRE, capacité 848 litres, température +4°/+10°C :

- **structure externe en aluminium anodisé argent ;**
- vitrine construite avec **double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces ;**
- **10 étagères rectangulaires en verre mesurant 565x420 mm ;**
- **capacité 848 litres ;**
- **température de fonctionnement +4°/+10°C ;**
- **2 panneaux de commande « tactiles sensibles »** au design unique et exclusif, fruit d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération ventilée ;**
- **dégivrage automatique ;**
- **Éclairage LED** de série des deux côtés du compartiment interne ;
- lumen/mètre : 2 x 1200 lm ;
- humidité : 75 % ;
- **les compresseurs et le thermostat à écran tactile sont de dernière génération**, garantissant **un rendement élevé** et **une faible absorption** , avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé


- étagère en verre
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie


CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CPS900V/V	Vitrine réfrigérée pâtisseries à 2 portes, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation, 10 étagères rectangulaires en verre, capacité 848 litres, température de fonctionnement +4°/+10°C, réfrigération ventilée, V.230/1, Kw. , poids 301 kg, dim.mm.1380x620x1860h	

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV 	Ensemble de ventouses	
SL-KSVG 	Kit de support pour verre et grilles	
SL-RPV45/90/130 	Étagère en verre	
SL-LED 	LED supplémentaire	
SL-KP70/90/12 	Ensemble de pieds réglables	
SL-CC70/90/12 	Fermeture à clé	
SL-VSP70/90 	Verre miroir	
SL-IMLEG70/90 	Emballage de caisse en bois	
SL-RAL/70/90/120 	Finition et couleurs	

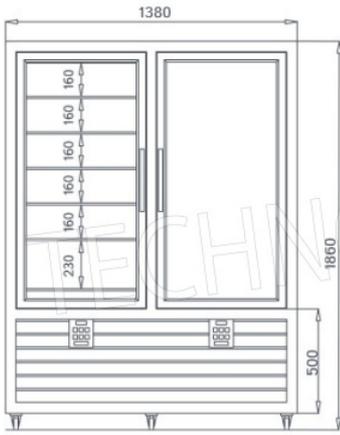

900 S/V

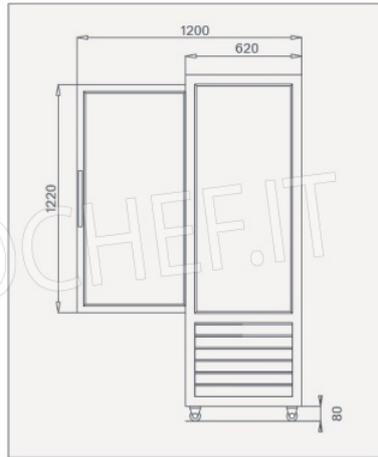

VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale