



#### FICHE TECHNIQUE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>alimentation électrique</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>fréquence (Hz)</b>          | 50       |
| <b>puissance (KW)</b>          | 1,08     |
| <b>poids net (Kg)</b>          | 301      |
| <b>largeur (mm)</b>            | 1380     |
| <b>profondeur (mm)</b>         | 620      |
| <b>hauteur (mm)</b>            | 1860     |

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**VITRINE RÉFRIGÉRÉE À PÂTISSERIE 2 PORTES, Ligne CURVE, version avec 2 COMPARTIMENTS INDÉPENDANTS, 4 CÔTÉS DE PRÉSENTATION, 5 TABLETTES RECTANGULAIRES + 6 TABLETTES TOURNANTES, capacité 848 litres, température +4°/+10°C :**

- **structure externe en aluminium anodisé argent ;**
- vitrine construite avec **double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces ;**
- **5 étagères en verre rectangulaires mesurant 565x420 mm + 6 étagères en verre tournantes Ø 452 ;**
- **capacité 848 litres ;**
- **température de fonctionnement +4°/+10°C ;**
- **2 panneaux de commande « tactiles sensibles »** au design unique et exclusif, fruit d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération ventilée ;**
- **dégivrage automatique ;**
- **Éclairage LED** de série des deux côtés du compartiment interne ;
- lumen/mètre : 2 x 1200 lm ;
- humidité : 75 % ;
- **les compresseurs et le thermostat à écran tactile sont de dernière génération**, garantissant **un rendement élevé** et **une faible absorption** , avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

#### Accessoires/Options :

- fermeture à clé


- étagère en verre
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**


| CODE                | DESCRIPTION   | PRIX/LIVRAISON |
|---------------------|---|----------------|
| <b>SL-CPS900V/R</b> | Vitrine réfrigérée pâtissière à 2 portes, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation, 5 étagères rectangulaires + 6 étagères tournantes, capacité 848 litres, température +4°/+10°C, réfrigération ventilée, V.230/1, Kw.0 ,54+0,54, Poids 301 Kg, dim.mm.1380x620x1860h |                |

#### FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO   | DESCRIPTION                                 | PRIX/LIVRAISON |
|--|---|----------------|
| <b>SL-KV</b><br>              | <b>Ensemble de ventouses</b>                |                |
| <b>SL-KSVG</b><br>            | <b>Kit de support pour verre et grilles</b> |                |
| <b>SL-RPV45/90/130</b><br>    | <b>Étagère en verre</b>                     |                |
| <b>SL-LED</b><br>            | <b>LED supplémentaire</b>                   |                |
| <b>SL-KP70/90/12</b><br>    | <b>Ensemble de pieds réglables</b>          |                |
| <b>SL-CC70/90/12</b><br>    | <b>Fermeture à clé</b>                      |                |
| <b>SL-VSP70/90</b><br>      | <b>Verre miroir</b>                         |                |
| <b>SL-IMLEG70/90</b><br>    | <b>Emballage de caisse en bois</b>          |                |
| <b>SL-RAL/70/90/120</b><br> | <b>Finition et couleurs</b>                 |                |

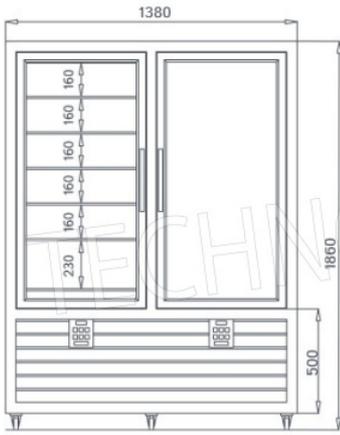

900 S/V

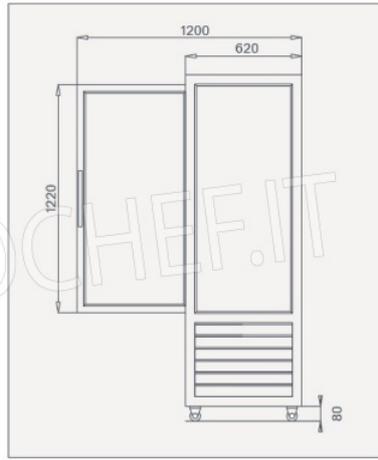

VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale