


**FICHE TECHNIQUE**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>alimentation électrique</b>  | Monofase |
| <b>Volts</b>                    | V 230/1  |
| <b>fréquence (Hz)</b>           | 50       |
| <b>Puissance thermique (Kw)</b> | 21,00    |
| <b>poids net (Kg)</b>           | 102      |
| <b>poids brut (Kg)</b>          | 112      |
| <b>largeur (mm)</b>             | 800      |
| <b>profondeur (mm)</b>          | 700      |
| <b>hauteur (mm)</b>             | 900      |

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**CUISINIÈRE GAZ 4 FEUX sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, ligne MACROS 700, série HIGH POWER :**

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs simple et double couronne de grande puissance garantis à vie entièrement en fonte nickelée actionnés** par un robinet à vanne avec **thermocouple de sécurité et veilleuse ;**
- **grilles en fonte ;**
- plateaux amovibles pour une hygiène maximale et un entretien facile ;
- **Brûleurs de 80 mm entièrement en fonte** , avec régulation jusqu'à 3,5 kW, et **110 mm** , avec régulation jusqu'à 7 kW ;
- **puissance feu ouvert n°x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW ;**
- **four électrique statique entièrement en acier inoxydable** , avec **supports à 4 niveaux pour grilles/plateaux GN 2/1** (mm 530x650) ;
- **Grill avec fonction salamandre** dans la partie supérieure et thermostat qui permet **une régulation précise de la température de 50 à 270 °C ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;
- poignée de porte haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

**Fourni :**

- 1 grille de four anti-basculement

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

| CODE              | DESCRIPTION   | PRIX/LIVRAISON |
|-------------------|---|----------------|
| <b>BS-G7F4+FE</b> | CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, ligne BERTOS, MACROS 700, série HIGH POWER, puissance thermique 21,00 kW + puissance électrique 7,5 kW, poids 102 kg, dim.mm.800x700x900h |                |

**TECHNO CHEF**

**Macros 700**

highpower

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
|  | n.     | 2      | 2      |
|   | Ø mm   | 80     | 110    |
|   | kW     | 3,5    | 7      |
|   | kcal/h | 3.010  | 6.020  |
|   | Btu/h  | 11.942 | 23.884 |

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
|  | GN      | 2/1                |
|   | mm      | 530 x 650 x 4 pos. |
|   | TOT. kW | 7,5 (4,5 + 3)      |

|   |            |        |
|---|------------|--------|
|  | kW         | 21     |
|   | kcal/h     | 18.060 |
|   | TOT. Btu/h | 71.652 |


|  |         |                   |      |
|--|---------|-------------------|------|
|  | G30/G31 | kg/h              | 1,66 |
|  | G20     | m <sup>3</sup> /h | 2,22 |
|  | G25     | m <sup>3</sup> /h | 2,59 |



**TECHNO CHEF**

**Macros 700**

highpower

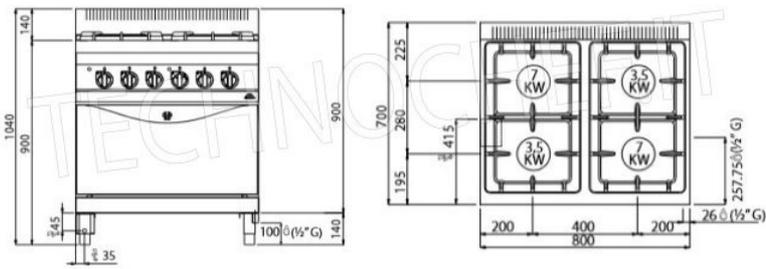

**Macros 700**

**HIGH POWER**



3,5 kW



7 kW