



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	50
largeur (mm)	400
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FRITEUSE ÉLECTRIQUE sur MOBILE, ligne MACROS 700, série TURBO - HIGH POWER, 1 cuve de 18 litres, version ENPAGÉE :

- **dessus de baignoire et panneaux frontaux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **réservoir** moulé et **arrondi** équipé de résistances rotatives spéciales en acier inoxydable Incoloy de haute durabilité, capables d'atteindre la température de travail en très peu de temps, permettant une économie d'huile de 60% ;
- **Le système de friture , préservant les caractéristiques organoleptiques de l'huile inchangées , permet de cuisiner de manière saine** en limitant le nombre de vidanges, avec une économie finale notable ;
- la rotation de la résistance facilite les opérations de nettoyage ;
- contrôle de la température de consigne via **thermostat réglable jusqu'à 190 °C** et thermostat de sécurité à réarmement manuel ;
- **temps de friture moyen 4 minutes ;**
- préchauffage 4 à 6 minutes (20 à 190°C) ;
- **production maximale 35 kg/h ;**
- Pieds réglables;
- **Garantie 24 mois .**

Fourni:

- n.1 panier entier

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7F18-4MS	FRITEUSE ÉLECTRIQUE sur MOBILE, BERTOS, Ligne MACROS 700, Série TURBO - HAUTE PUISSANCE, 1 RÉSERVOIR de 18 litres, version AMÉLIORÉE, V.400/3+N, Kw.18,00, Poids 50 Kg, dim.mm.400x700x900h	






macros 700


	Lt	18			
	mm	402 x 302 x 295 h			
	mm	345 x 265 x 150 h			
	TOT. kW	13,5	(E7F18-4M, E7F18-4MEL)		
	kW	18	(E7F18-4MS, E7F18-4MSEL)		
		380 - 415 V3N~			








macros 700

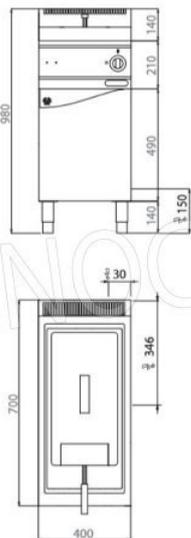

Side view dimensions: 980mm total height, 210mm top section height, 490mm main body height, 140mm base height, 150mm depth, 30mm top thickness.

Top view dimensions: 700mm depth, 400mm width, 346mm internal width.