


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,58
poids net (Kg)	134
poids brut (Kg)	146
largeur (mm)	450
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE CONGÉLATEUR pour GLACE, 1 porte, ligne CURVE, 4 côtés de présentation et 6 étagères rectangulaires, température -15°/-25°C, réfrigération STATIQUE :

- **structure externe en aluminium anodisé argent ;**
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces ;**
- **6 étagères rectangulaires FIXES mesurant 295x460 mm ;**
- **capacité 250 litres ;**
- **température de fonctionnement -15°/-25°C ;**
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération statique avec 6 grilles grillagées évaporantes FIXES ;**
- dégivrage manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé

- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL250S	Vitrine congélateur-congélateur pour glacier 1 porte, température -15°/-25°C, réfrigération statique, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 6 étagères rectangulaires de 295x460 mm, capacité 250 lt, V.230/1, Kw.0,58, Poids 134 Kg, dim.mm.450x620x1860h	

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV 	Ensemble de ventouses	
SL-KSVG 	Kit de support pour verre et grilles	
SL-RPV250 	Étagère en verre	
SL-KP25/80 	Ensemble de pieds réglables	
SL-LED 	LED supplémentaire	
SL-CC25/80 	Fermeture à clé	
SL-VSP250 	Verre miroir	
SL-IMLEG25/35 	Emballage de caisse en bois	
SL-RAL 	Finition et couleurs	



Curve

CGL 250 S

CARATTERISTICHE GENERALI



-15°-25° C



40%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio
Manuale



Refrigerazione
Statica T° Negativa



230 V - 50



TECHNO CHEF.IT

Layout Volume lt Ripiani Dimensioni mm - kg Compressore




Ripiano statico

250

6 (295 x 460)

450 x 620 x 1860 - 134

580 Watt

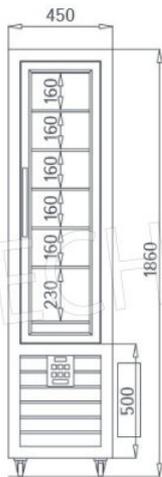

250 S



VISTA LATERALE

Side view / Seitenansicht / Vue latérale