


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,7
poids net (Kg)	192
poids brut (Kg)	210
largeur (mm)	900
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE CONGÉLATION pour GLACES, 1 porte, ligne CURVE, 4 côtés de présentation et 6 étagères rectangulaires, réfrigération STATIQUE, température -15°/-25°C :

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **6 étagères rectangulaires FIXES** mesurant 734x460 mm ;
- **capacité 541 litres** ;
- **température de fonctionnement -15°/-25°C** ;
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération statique avec 6 ÉTAGÈRES GRILLÉES à évaporation FIXES** ;
- dégivrage manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, assurant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL600S	Vitrine congélateur-congélateur pour glacier 1 porte, température -15°/-25°C, réfrigération statique, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 6 étagères rectangulaires de 734x460 mm, capacité 541 litres, V.230/1, Kw. 0,7, poids 192 kg, dim.mm.900x620x1860h	

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV 	Ensemble de ventouses	
SL-KSVG 	Kit de support pour verre et grilles	
SL-KP25/80 	Ensemble de pieds réglables	
SL-RPV60/120 	Étagère en verre	
SL-LED 	LED supplémentaire	
SL-CC25/80 	Fermeture à clé	
SL-VSP600 	Verre miroir	
SL-IMLEG45/60 	Emballage de caisse en bois	
SL-RAL 	Finition et couleurs	



Curve

CGL 600 S

CARATTERISTICHE GENERALI



-15'-25'° C



40%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio
Manuale



Refrigerazione
Statica T° Negativa



230 V - 50



Layout Volume lt Ripiani Dimensioni mm - kg Compressore




Ripiano statico

541


6 (734 x 460)

900 x 620 x 1860 - 192

700 Watt

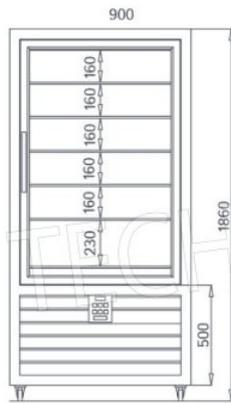

600 S

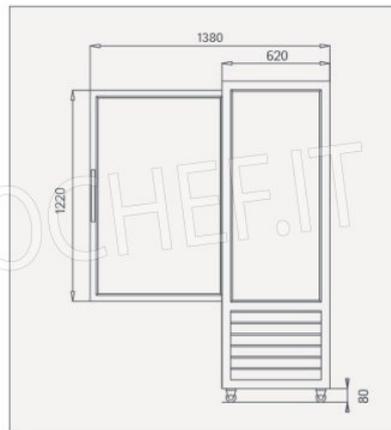

VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale