TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	5,92
poids brut (Kg)	69
largeur (mm)	585
profondeur (mm)	610
hauteur (mm)	815

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

LAVE-VAISSELLE-LAVE-VERRES avec PANIER CARRÉ 500x500 mm, capacité max. 40 paniers/heure, COMMANDES NUMÉRIQUES :
.

- **Carrosserie entièrement réalisée en acier AISI 304** ,
- Commandes **électroniques numériques** avec affichage,
- **4 cycles de lavage de 90/120/150/180 secondes** ,
- **Hauteur utile max : plaques 350 mm** ,
- **Passage utile pour verres jusqu'à 320 mm de hauteur** ,
- Turbine **de lavage INFÉRIEURE et SUPÉRIEURE en acier inoxydable** diamètre 18 mm. avec jets hélicoïdaux moulés,
- **Turbines de rinçage INFÉRIEURES et SUPÉRIEURES en acier inoxydable** avec **vitesse de rotation réglable** ,
- **Distributeur de détergent** Lavage **électrique** programmable depuis l'écran,
- **Distributeur électrique** de **produit de rinçage** programmable depuis l'écran,
- Injecteur de détergent de lavage en acier inoxydable soudé sur le réservoir,
- Groupe de filtration dans le réservoir pour l'aspiration et le refoulement,
- **Prédisposition** électrique pour **pompe de vidange** ,
- **Système de contrôle via carte électronique avec Dip-Switch simple et extrêmement efficace** ,
- **Réglage et contrôle des températures de lavage et de rinçage** ,
- Fonction Thermostop réglable qui garantit de meilleurs résultats,
- **Affichage indiquant les températures et le cycle de lavage sélectionné** ,
- **Bouton de démarrage intelligent** ,

- **Système d'autodiagnostic** ,
- Le contrôle électronique vous permet de gérer différents paramètres pour vous offrir un grand niveau de personnalisation en fonction de vos besoins tandis que l'autodiagnostic vous permet de minimiser les temps d'arrêt de la machine en suggérant déjà quelques opérations simples à effectuer pour résoudre la situation,
- **Avis de maintenance programmée** ,
- Cycle de rinçage supplémentaire automatique,
- **1 cycle de vidange automatique** (avec pompe de vidange installée),
- **Temps de vidange et de rinçage réglables** ,
- Lecture de température via des sondes NTC précises,
- **Turbines de lavage et de rinçage en acier inoxydable** ,
- **Double distributeur de détergent et de produit de rinçage installé en standard** ,
- **Capacité du réservoir 24 lt** .
- Résistance du bain Kw.2.6,
- Capacité de la chaudière 7,3 lt.
- Résistance de la chaudière Kw.5.4,
- Pompe de lavage 0,52 kW (0,7 CV),
- Dureté de l'eau recommandée 7÷10 °f,
- Consommation d'eau par cycle à 2 bars : 2,0 lt.

Compris:
- 1 panier à verres dim.mm.500x500x100h.
- 1 panier 18 assiettes dim.mm.500x500x100.
- 2 bacs à couverts.

Accessoires/Options :
- **17516** - Pompe à pression installée 0,5 CV
- **21116** - Pompe de vidange 32W installée.
- **23138** - Kit de pompe à pression 0,5 CV.
- **22440** - Pompe de vidange 32W.
- **18698** - Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable 50-70 mm.
- **19584** - Support de base ouvert pour lave-vaisselle sur pieds réglables, dim. mm. 580x565x450h + Pieds H120-190 mm
- **23140** - Porte battante pour support de base de lave-vaisselle Mod.SPI40
- **V230-3** - 230 V/3+T en option

marquage CE
Fabriqué en ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-001500	LAVE-VAISSELLE panier carré mm.500x500, chargement frontal, commandes ÉLECTRONIQUES, 4 cycles de 90/120/150/180 sec, hauteur max verres 320 mm/assiettes 350 mm, avec distributeur de produit de rinçage et de détergent, cuve, V.400/3+N, Kw 5.9, poids 69 Kg, dim.mm.585x610x815h	**€ 1.416,02** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-002605 	**TECHNOCHEF - Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable**	**€ 33,40** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF322-002604 	**TECHNOCHEF - Kit pompe de vidange 32W**	**€ 133,87** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF322-002606	**TECHNOCHEF - Porte battante pour support de base de lave-vaisselle**	**€ 151,89** *TVA exclue* **Expédition à calculer**

		Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002602	**TECHNOCHEF - Pompe de vidange installée 32W**	**€ 155,50** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF322-002603	**TECHNOCHEF - Kit pompe à pression 0,5 CV**	**€ 176,61** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF322-002614	**TECHNOCHEF - Support de base ouvert avec guides porte-panier**	**€ 190,51** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF322-002601	**TECHNOCHEF - Pompe à pression installée 0,5 CV**	**€ 199,78** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF322-002607	**TECHNOCHEF - Support pour lave-vaisselle**	**€ 249,80** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

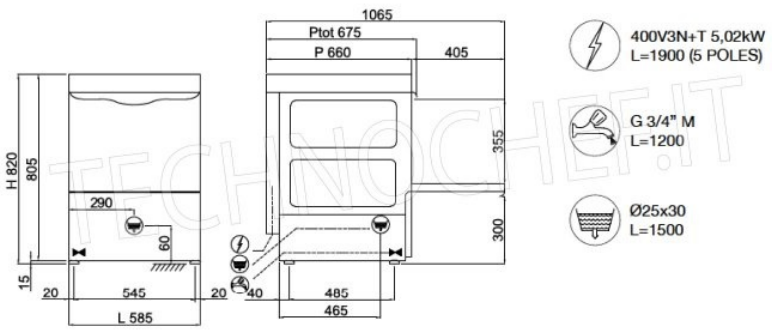
1065
Ptot 675
P 660
405
H 820
805
290
60
15
20
545
L 585
20
40
485
465
355
300
400V3N+T 5,02kW
L=1900 (5 POLES)
G 3/4" M
L=1200
Ø25x30
L=1500