


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	5,92
poids brut (Kg)	69
largeur (mm)	585
profondeur (mm)	610
hauteur (mm)	815

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

LAVE-VAISSELLE-LAVE-VERRES avec PANIER CARRÉ mm. 500x500, rendement max de 40 paniers/heure, COMMANDES NUMÉRIQUES :

- **Carrosserie entièrement réalisée en acier AISI 304 ,**
- **Commandes électroniques numériques** avec afficheur,
- **4 cycles de lavage de 90/120/150/180 secondes ,**
- **Hauteur utile max : plaques 350 mm ,**
- **Passage utile pour les verres de hauteur max 320 mm ,**
- **Roue de lavage INFÉRIEURE et SUPÉRIEURE en acier inoxydable** diamètre 18 mm. à jets hélicoïdaux moulés,
- **Roues de rinçage INFÉRIEURE et SUPÉRIEURE en acier inoxydable à vitesse de rotation réglable ,**
- **Distributeur de détergent** Lavage électrique programmable depuis l'afficheur,
- **Distributeur de produit de rinçage électrique** programmable depuis l'afficheur,
- **Injecteur de lessive en inox soudé sur la cuve,**
- **Groupe filtrant dans le réservoir pour l'aspiration et le refoulement,**
- **Préparation électrique pour pompe de vidange ,**
- **Système de contrôle par carte électronique avec Dip-Switch simple et extrêmement efficace ,**
- **Réglage et contrôle des températures de lavage et de rinçage ,**
- **Fonction Thermostop réglable qui garantit de meilleurs résultats,**
- **Affichage indiquant les températures et le cycle de lavage sélectionné ,**
- **Bouton de démarrage intelligent ,**

- **Système d'autodiagnostic** ,
- Le contrôle électronique vous permet de gérer différents paramètres pour vous offrir un grand niveau de personnalisation en fonction de vos besoins tandis que l'autodiagnostic vous permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine en vous suggérant déjà quelques opérations simples à effectuer pour résoudre la situation,
- **Avis de maintenance programmée** ,
- Cycle de rinçage supplémentaire automatique,
- **1 Cycle de vidange automatique** (avec pompe de vidange installée),
- **Temps de vidange et de rinçage réglable** ,
- Relevé de température via des sondes NTC précises,
- **Roues de lavage et de rinçage en acier inoxydable** ,
- **Double distributeur de détergent et de produit de rinçage installé en standard** ,
- **Capacité du réservoir 24 litres** ,
- Résistance du réservoir Kw.2,6,
- Capacité de la chaudière 7,3 litres,
- Résistance chaudière Kw.5.4,
- Pompe de lavage de 0,52 kW (0,7 Hp),
- Dureté de l'eau recommandée 7÷10 °f,
- Consommation d'eau par cycle à 2 bar : 2,0 lt.

Fourni:

- 1 panier pour verres dim.mm.500x500x100h.
- 1 panier 18 assiettes dim.500x500x100mm.
- 2 bacs à couverts.

Accessoires/Options :

- **17516** - Pompe à pression installée 0,5 Hp
- **21116** - Pompe de vidange installée 32W.
- **23138** - Kit pompe à pression 0,5 Hp.
- **22440** - Pompe de vidange 32W.
- **18698** - Kit de 4 pieds inox réglables 50-70 mm.
- **19584** - Support de base ouvert pour lave-vaisselle sur pieds réglables, dim. mm. 580x565x450h + Pieds H120-190 mm
- **23140** - Porte battante pour support de base lave-vaisselle Mod.SPI40
- **V230-3** - Option 230V/3+T

Marquage CE

Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-001500	LAVE-VAISSELLE panier carré 500x500 mm, chargement frontal, commandes ÉLECTRONIQUES, 4 cycles de 90/120/150/180 sec, hauteur max verres 320 mm/assiettes 350 mm, avec distributeur de produit de rinçage et détergent, V.400/3+N, Kw 5,9, Poids 69 Kg, dim.mm.585x610x815h	€ 1.368,82 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-002605 	TECHNOCHEF - Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable	€ 33,40 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002602 	TECHNOCHEF - Pompe de vidange installée 32W	€ 146,75 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002606	TECHNOCHEF - Porte battante pour support de base pour lave-vaisselle	€ 146,75 TVA exclue Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



TCF322-002604



TECHNOCHEF - Kit pompe de vidange 32W

€ 133,87

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002601



TECHNOCHEF - Pompe à pression installée 0.5 HP

€ 188,45

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002614



TECHNOCHEF - Support de base ouvert avec guides porte-paniers

€ 185,87

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002603



TECHNOCHEF - Kit pompe à pression 0,5 CV

€ 176,61

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF322-002607




TECHNOCHEF - Support de base pour lave-vaisselle

€ 244,05

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

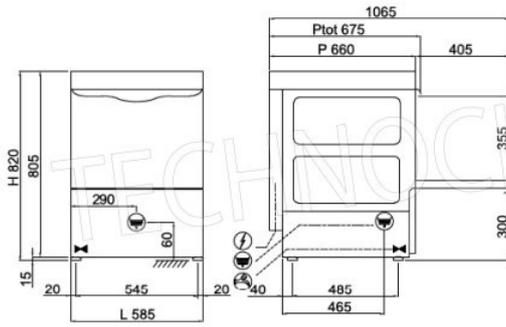

⚡ 400V3N+T 5,02kW
L=1900 (5 POLES)

⚙️ G 3/4" M
L=1200

⚡ Ø25x30
L=1500