**TECNOSERVICE'21 srl**
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
**www.technochef.it**
**www.technochef.eu**

Services and Technologies for professional catering since 1973

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **alimentation électrique** | Monofase |
| **Volts** | V 230/1 |
| **fréquence (Hz)** | 50 |
| **puissance (KW)** | 0,175 |
| **poids net (Kg)** | 53 |
| **largeur (mm)** | 489 |
| **profondeur (mm)** | 652 |
| **hauteur (mm)** | 412 |

### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**SÉCHEUR À COUVERTS AUTOMATIQUE DE COMPTOIR avec lampe germicide UV, productivité 3000 couverts/heure :**

- **sèche** , **polit et élimine les taches de calcaire des couverts après lavage** ;
- **entièrement automatique** ;
- **corps et cuve de polissage en acier inoxydable** ;
- rampes de circulation des couverts arrondies empêchant les blocages ;
- **économique** : économies sur les frais de personnel et retour sur investissement rapide ;
- **rapide** : production de 3000 pièces/heure ;
- **hygiénique** : la **lampe germicide UVC stérilise les couverts** et les **granulés nettoyants ;**
- **Le panneau de commande électronique est très simple et intuitif à utiliser** et comprend différents indicateurs :
  - indicateur lumineux et sonore de la machine prête à insérer les couverts,
  - voyant lumineux pour éléments chauffants activés ou désactivés,
  - indicateur de remplacement des granulés;
- la température du granulé est surveillée en permanence par une sonde, caractérisée par sa précision et sa réaction rapide. Le panneau est équipé d'un voyant de rupture de sonde de température ;
- Le panneau est également équipé d'un indicateur lumineux pour remplacer la lampe germicide UV-C. Cette lampe peut être éteinte à des fins de réparation et d'entretien ;
- en plus du cycle de fonctionnement, ce sécheur-polisseur **comprend un cycle de séchage du granulé après utilisation de la machine,** avec arrêt automatique. Cela permet de prolonger la durée de vie des granulés de liquide de rinçage ;
- **puissance du moteur** : 175 W ;
- **puissance de résistance** : 450 W ;

- Puissance de la lampe UVC : 8 W ;
- puissance du ventilateur : 50W,
- niveau sonore (1 m.) : 70 dB(A),
- Niveau sonore (1 m) en charge : 90 dB(A)
- Bruit de fond : 25 dB(A).

**Inclus** :
- lampe germicide
- ventilateur de sortie
- Granulés d'épis de maïs 3 kg

**MARQUAGE CE**
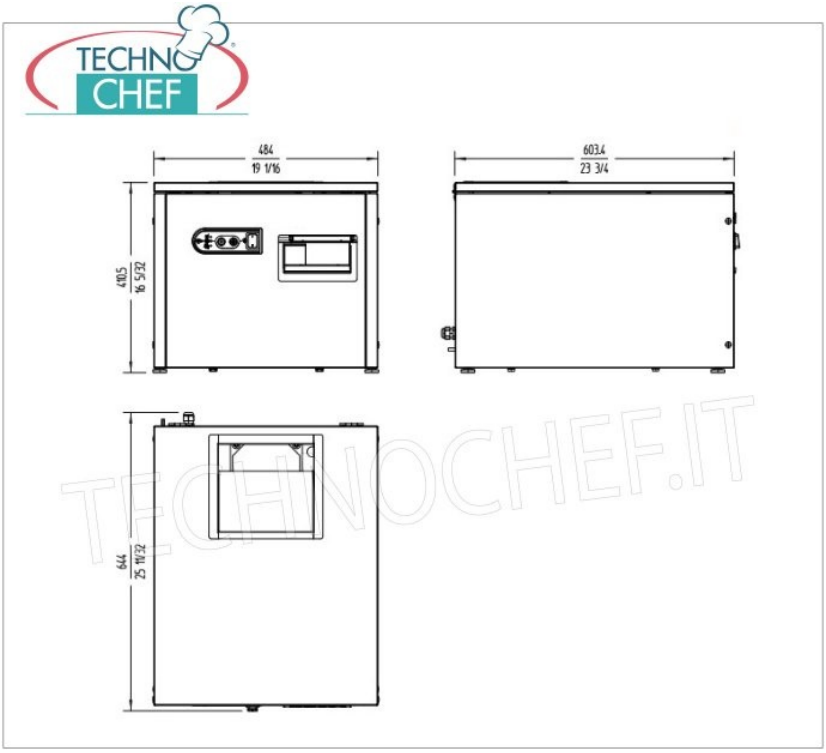
| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|---|---|---|
| **TCF457-000100** | Séchoir à couverts automatique de comptoir, capacité 3000 couverts/heure, avec ventilateur de sortie, V.230/1, Kw.0,175, poids 43 kg, dim.mm.489 x652x412h | **€ 2.455,35**<br>*TVA exclue*<br>**Expédition à calculer**<br>**Livraison** 4 à 9 jours |