TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Producteurs de glace granulaire sans stockage, avec une production de 200 kg en 24 heures :

.

- **Structure en acier inoxydable AISI 304** ;
- **glace granulaire compacte** , sèche mais proche du point de fusion, avec **des économies d'énergie considérables** et des performances de refroidissement maximales ;
- idéal pour diverses utilisations dans les supermarchés, restaurants, poissonneries, restaurants libre-service et industries ;
- **modèles modulaires** , ils doivent être combinés avec un bac de stockage de glace ;
- version monophasée;
- refroidissement **par air** ou **par eau** .

FABRIQUÉ EN ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

CMF200A	**Machine à glace granulaire, sans stockage, extérieur en acier inoxydable, refroidissement par air, V 230/1, rendement 200 Kg/24 heures, poids Kg 49, dimensions mm 560x533x542h.**	**€ 2.512,90** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison**
CMF200W	**Machine à glace granulaire, sans stockage, extérieur en acier inoxydable, refroidissement par eau, V 230/1, rendement 200 Kg/24 heures, poids 49 Kg, dimensions mm 560x533x542h.**	**€ 2.539,12** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison**

TECHNO
CHEF
TECHNOCHEF.IT

TECHNO
CHEF
TECHNOCHEF.IT

Tecnologia

Il ghiaccio viene creato da un evaporatore cilindrico verticale, dotato di una coclea che lo raschia dalla superfice interna, e lo porta all'uscita dove si trova un rompighiaccio. Il sistema garantisce ghiaccio uniforme con una minima quantità d'acqua.

Ghiaccio granulare

Il ghiaccio granulare ha moltissime applicazioni, dalla conservazione ed esposizione del pesce, alla creazione di cocktails, come anche nei centri benessere. Viene largamente usato negli ospedali e nella produzione delle carni insaccate e del pane, al fine di raffreddare l'impasto durante la miscelazione. Il ghiaccio granulare ha il vantaggio di essere facile da manipolare e pesare.

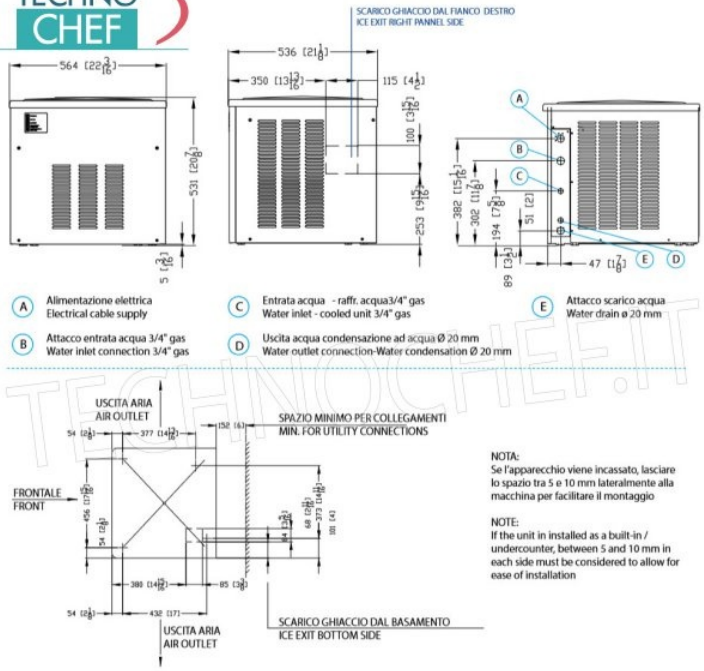

NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit in installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
F200 A		1384	760	10	11	6.5	49	108	56	123	2.58
F200 W		1384	760	10	9.7	102	49	108	56	123	2.04

Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	**172**	**186**	**193**	**200**
50°	379	410	426	441
21°	**164**	**178**	**185**	**192**
70°	362	392	408	423
32°	**141**	**155**	**162**	**169**
90°	311	342	357	373
38°	**125**	**139**	**146**	**153**
100°	276	306	322	337

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	**172**	**186**	**193**	**200**
50°	379	410	426	441
21°	**169**	**183**	**190**	**197**
70°	373	403	419	434
32°	**161**	**175**	**182**	**189**
90°	355	386	401	417
38°	**155**	**169**	**176**	**183**
100°	342	373	388	403

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

220-240V / 50Hz / 1 — R404a GWP=3922

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat	**2365 W**
Volume aria - Air Volume	**500 m³/h**

TECHNOCHEF.IT