TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Chambre froide modulaire préfabriquée pour températures -2° +8°C :

.

- **réalisé** avec **des panneaux sandwich modulaires de** 70 mm d'épaisseur, en **tôle pré-peinte blanche non toxique** , isolés avec **du polyuréthane haute densité** , 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées)
- **Verrouillage des panneaux** par crochets excentriques ;
- **porte tournante à ouverture libre dans différentes dimensions : 600x1850** mm, **700x1850** mm, **800x1850** mm, **900x1850** mm ;
- **charnières** de porte **facilement réglables** dans 3 directions ;
- **poignée avec serrure** et **déverrouillage de sécurité de l'intérieur** en matériau phosphorescent ;
- **Sol praticable** PED **en tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante,** CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/ m², CAPACITÉ POINTE 100 Kg ;
- **coins internes arrondis** pour **une hygiène maximale** et **une facilité de nettoyage,**
- conçu pour **groupe frigorifique** de type **monobloc** superposé au mur,
- sur demande il est possible d'installer **des unités monoblocs au plafond** ou **des unités de réfrigération avec groupe déporté** ,
- **livré démonté et emballé sur palettes** (sur demande sur cage en bois),
-
- **DIMENSIONS INTERNES** : mm 1200x1600x2000h.
- **capacité nette : 3,8 mètres cubes,**
- **DIMENSIONS EXTÉRIEURES:** mm 1340x1740x2140h

Accessoires:

- **Etagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns** avec 3 rangées d'étagères grillées.
- **Vide sanitaire de ventilation au sol** en profilé plastique.
- **Rideau de porte en bandes de plastique transparentes.**
- **Micro-interrupteur de porte et éclairage intérieur .**

.

En option sur demande :

- **Plancher carrossable et renforcé**
- **Unités de réfrigération de plafond**
- **Systèmes de réfrigération** split (**à distance**)
- Possibilité de mesures autres que celles proposées.

.

UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION MONOBLOC (Non Inclus) **, pour Temp. - 2° + 8° C. pour montage MURAL, V. 230/1 - Kw 1,4 - mod. TCF313-L07125N**

- Carrosserie extérieure du monobloc en **tôle galvanisée ;**
- cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- **température ambiante maximale de fonctionnement +32°C**
- Réfrigérant ÉCOLOGIQUE **GAZ R452a**
- **compresseur hermétique;**
- pressostat haute et basse pression à réarmement automatique,
- **dégivrage automatique aux gaz chauds,**
- **câble** pour connecter **le micro de porte et l'éclairage de porte** ,
- **afficheur téléthermométrique numérique** avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- **Température réglable de : -2° +8° C. ,**
- **possibilité d'afficher des alarmes telles que :** température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation de saleté, etc.
- prédisposition pour la connexion au superviseur du réfrigérateur

.
Marquage CE
Fabriqué en ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

TCF474-TN12-16/S7	**Chambre froide préfabriquée adaptée aux températures normales (-2°+8°), réalisée en panneaux sandwich modulaires, épaisseur 70 mm, avec porte tournante et plancher, 3,84 mètres cubes, dimensions extérieures, mm. 1340x1740x2140h**	**€ 1.280,50** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 15 à 25 jours
TCF474-L06125N	**Groupe frigorifique monobloc mural TN, tropicalisé, pour température normale -2°+8° ventilé, avec gaz écologique R404a, V 230/1, Kw 1,2, poids Kg 45, dimensions extérieures mm 1020x520x925h**	**€ 1.860,40** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 15 à 25 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF474-ILLUMINAZIONE	**Micro-interrupteur de porte et d'éclairage intérieur**	**€ 87,12** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

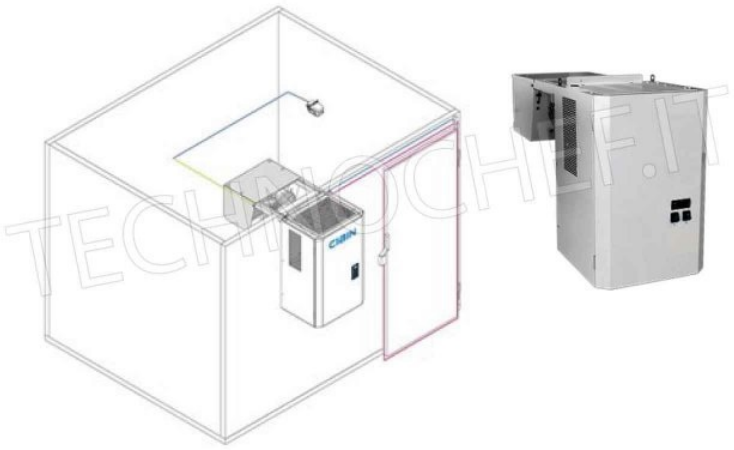

SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO

CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI

TECHNOCHEF.IT

MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.

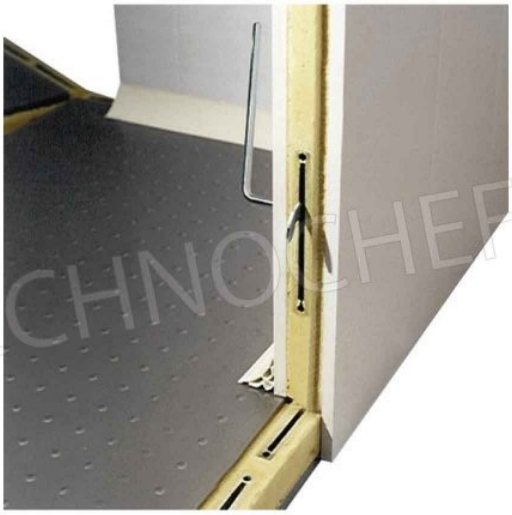

PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

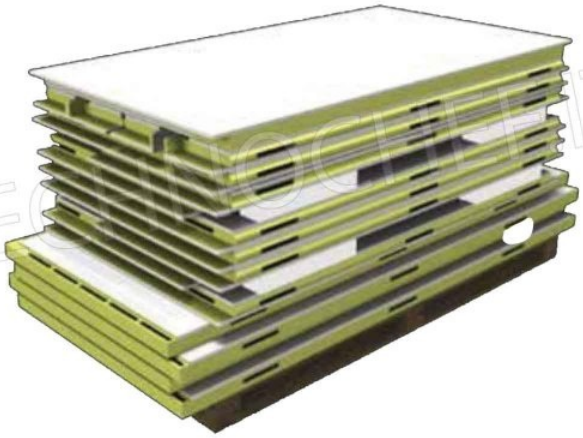

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET

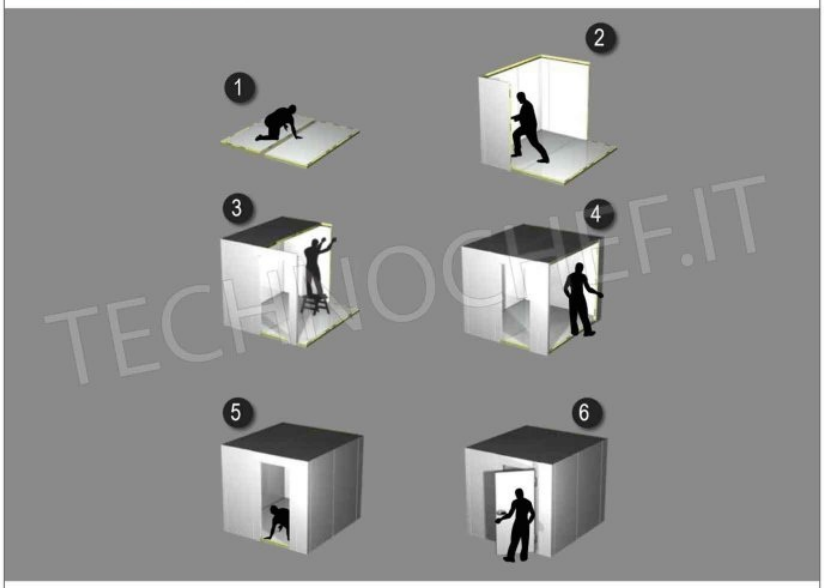

TECHNOCHEF.IT

SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI