



FICHE TECHNIQUE

poids brut (Kg)	250,00
largeur (mm)	1240
profondeur (mm)	1640
hauteur (mm)	2300

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR modulaire préfabriqué pour basses températures , Temp. -14° -22°C :

- réalisé avec **des panneaux sandwich modulaires de 100 mm d'épaisseur** , en **tôle pré-peinte en blanc non toxique** , isolés avec **du polyuréthane haute densité** , 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées) ;
- Verrouillage des panneaux par crochets excentriques ;
- **porte tournante à ouverture libre** dans différentes dimensions : **600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm** ;
- **charnières** de porte **facilement réglables** dans 3 directions ;
- **poignée avec serrure et déverrouillage de sécurité** de l'intérieur en matériau phosphorescent ;
- **Sol praticable PED en tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante** , CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/m², CAPACITÉ POINTE 100 Kg ;
- **coins internes arrondis** pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage,
- **conçu pour groupe frigorifique de type monobloc superposé au mur**,
- sur demande, il est possible d'installer des unités monoblocs au plafond ou des unités de réfrigération avec groupe déporté,
- Complet avec **valve de compensation**,
- **livré démonté et emballé sur palettes** (sur demande sur cage en bois)
-
- **DIMENSIONS INTERNES:** mm 1000x1400x2000h
- capacité nette : **3,14 mètres cubes**,
- **DIMENSIONS EXTÉRIEURES** : mm 1240x1640x2300h

Accessoires:

- **Etagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns** avec 3 rangées d'étagères grillées.
- **Vide sanitaire de ventilation au sol** en profilé plastique.
- **Rideau de porte en bandes de plastique transparentes**
- **Micro-interrupteur de porte et éclairage intérieur**

En option sur demande :

- **Plancher carrossable et renforcé**
- **Unités de réfrigération de plafond** et systèmes de réfrigération split (à distance)
- Possibilité de mesures autres que celles proposées.

UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION MONOBLOC (Non Inclus), pour Temp. -14° - 22°C. pour montage MURAL, V. 230/1 - Kw 1,5 -- mod. TCF313-L12125B

- **Carrosserie extérieure** du monobloc en **tôle galvanisée**
- cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- Température ambiante de travail maximale +38°C
- Réfrigérant ÉCOLOGIQUE **GAZ R452a**
- **compresseur hermétique;**
- pressostat haute et basse pression avec réarmement automatique
- **dégivrage automatique au gaz chaud**
- **câble d'alimentation pour résistance de porte ;**
- **câble** pour connecter **le micro de porte et l'éclairage de porte**
- **afficheur téléthermométrique numérique** avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- **Température réglable de : -14° à -22°C. ,**
- **possibilité d'afficher des alarmes** telles que : température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation de saleté, etc.
- prédisposition pour la connexion au superviseur du réfrigérateur
- **Complet de résistance pour le tuyau d'évacuation des condensats ,**
- siphon sur l'évacuation des condensats,

Marquage CE
Fabriquée en ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

TCF474-BT12-16/S10



Cave-Congélateur, Température -14°-22°, Mod.

€ 1.484,88

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours

TCF474-L12125B



Groupe Réfrigérant Monobloc pour Basse Temp. -14°- 22° C. - Monté au mur

€ 2.152,77

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

TCF474-ILLUMINAZIONE




Micro-interrupteur de porte et d'éclairage intérieur

€ 87,12

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

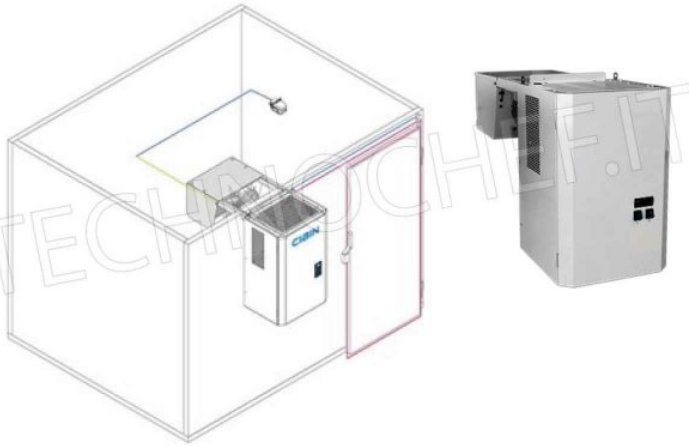




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

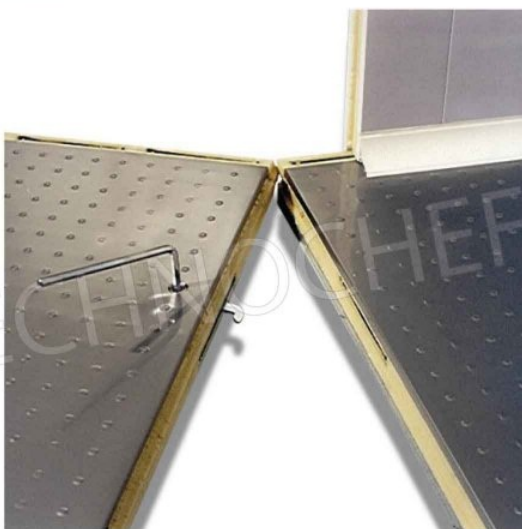

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX
ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

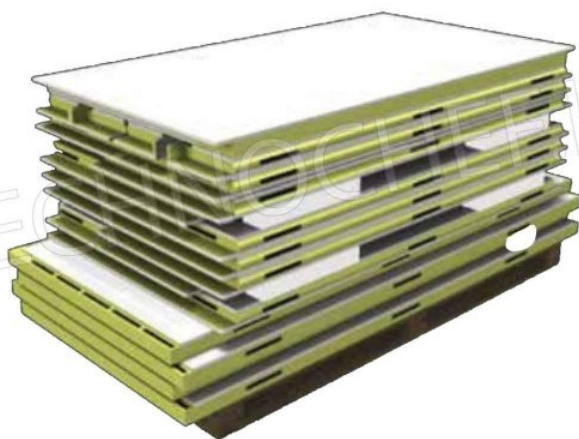

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI