TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

poids brut (Kg)	250,00
largeur (mm)	1640
profondeur (mm)	2040
hauteur (mm)	2300

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR modulaire préfabriqué pour basses températures , Temp. -14° -22°C :

.

- **réalisé** avec **des panneaux sandwich modulaires de 100 mm d'épaisseur** , en **tôle pré-peinte en blanc non toxique** , isolés avec **du polyuréthane haute densité** , 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées) ;
- Verrouillage des panneaux par crochets excentriques ;
- **porte tournante à ouverture libre** dans différentes dimensions : **600x1850** mm, **700x1850** mm, **800x1850** mm, **900x1850** mm ;
- **charnières** de porte **facilement réglables** dans 3 directions ;
- **poignée avec serrure et déverrouillage de sécurité** de l'intérieur en matériau phosphorescent ;
- **Sol praticable** PED en **tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante** , CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/m², CAPACITÉ POINTE 100 Kg ;
- **coins internes arrondis** pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage,
- **conçu pour groupe frigorifique de type monobloc superposé au mur,**
- sur demande, il est possible d'installer des unités monoblocs au plafond ou des unités de réfrigération avec groupe déporté,
- Complet avec **valve de compensation,**
- **livré démonté et emballé sur palettes** (sur demande sur cage en bois)
-
- **DIMENSIONS INTERNES:** mm 1400x1800x2000k
- capacité nette : **5,89 mètres cubes,**
- **DIMENSIONS EXTÉRIEURES** : mm 1640x2040x2300h

.

Accessoires:

- **Etagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns** avec 3 rangées d'étagères grillées.
- **Vide sanitaire de ventilation au sol** en profilé plastique.
- **Rideau de porte en bandes de plastique transparentes**
- **Micro-interrupteur de porte et éclairage intérieur**

En option sur demande :

- **Plancher carrossable et renforcé**
- **Unités de réfrigération de plafond** et systèmes de réfrigération split (à distance)
- Possibilité de mesures autres que celles proposées.

.

UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION MONOBLOC **(** Non Inclus **), pour Temp. -14° - 22°C. pour montage MURAL, V. 230/1 - Kw 1,8 --** mod. **TCF313-L17125B**

- **Carrosserie extérieure** du monobloc en **tôle galvanisée**
- cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- Température ambiante de travail maximale +38°C
- Réfrigérant ÉCOLOGIQUE **GAZ R452a**
- **compresseur hermétique;**
- pressostat haute et basse pression avec réarmement automatique
- **dégivrage automatique au gaz chaud**
- **câble** d'alimentation **pour résistance de porte ;**
- **câble** pour connecter **le micro de porte et l'éclairage de porte**
- **afficheur téléthermométrique numérique** avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- **Température réglable de : -14° à -22°C.** ,
- **possibilité d'afficher des alarmes** telles que : température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation de saleté, etc.
- prédisposition pour la connexion au superviseur du réfrigérateur
- **Complet de résistance pour le tuyau d'évacuation des condensats** ,
- siphon sur l'évacuation des condensats,

.

Marquage CE
Fabriqué en ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES		
TCF474-BT16-20/S10	**Chambre de congélation préfabriquée, adaptée aux basses températures (-14°-22°), en panneaux sandwich modulaires, épaisseur 100 mm, avec porte tournante et plancher, 5,56 mètres cubes, dimensions extérieures, mm 1640x2040x2300h**	**€ 2.026,00** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 15 à 25 jours
TCF474-L17125B	**Groupe frigorifique monobloc mural, tropicalisé, pour basses températures -14°-22°, ventilé, au gaz écologique R404Aa, V 230/1, Kw 1,8, poids Kg 62, dimensions extérieures mm 1020x520x925h**	**€ 2.186,32** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 15 à 25 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF474-ILLUMINAZIONE	**Micro-interrupteur de porte et d'éclairage intérieur**	**€ 87,12** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

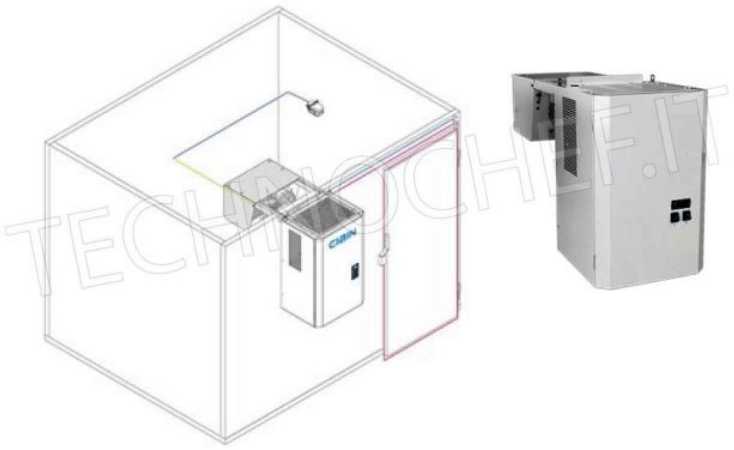

SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO

CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI

TECHNOCHEF.IT

MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.

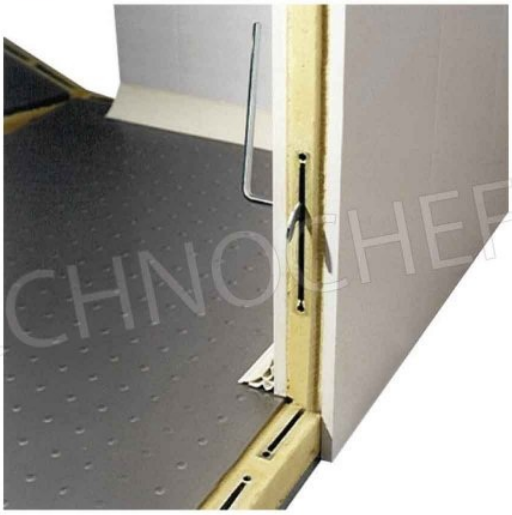

PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

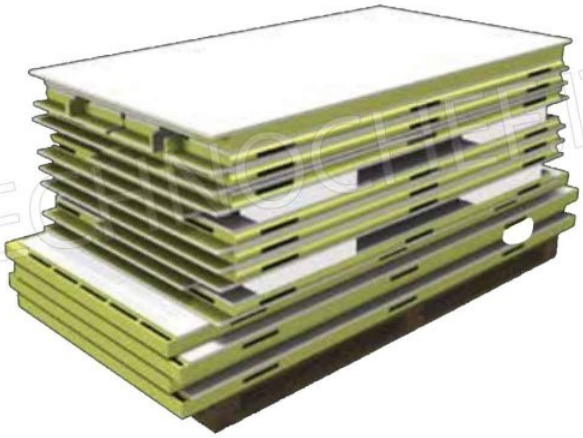

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET

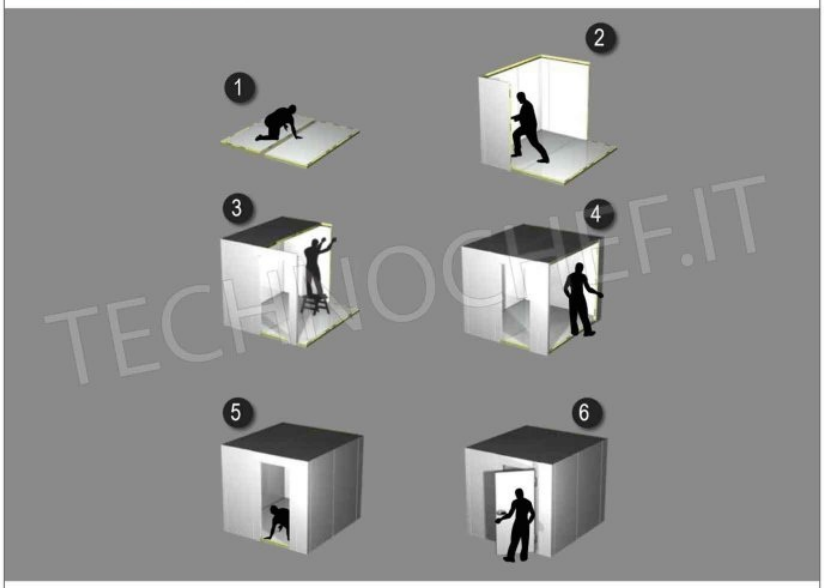

TECHNOCHEF.IT

SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI