



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Chambre froide modulaire préfabriquée pour températures -2° +8°C :

- **réalisé avec des panneaux sandwich modulaires de 70 mm d'épaisseur, en tôle pré-peinte blanche non toxique**, isolés avec **du polyuréthane haute densité**, 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées)
- **Verrouillage des panneaux** par crochets excentriques ;
- **porte tournante à ouverture libre dans différentes dimensions : 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm ;**
- **charnières** de porte **facilement réglables** dans 3 directions ;
- **poignée avec serrure et déverrouillage de sécurité de l'intérieur** en matériau phosphorescent ;
- **Sol praticable PED en tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante**, CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/m², CAPACITÉ POINTE 100 Kg ;
- **coins internes arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage,**
- conçu pour **groupe frigorifique** de type **monobloc** superposé au mur,
- sur demande il est possible d'installer **des unités monoblocs au plafond** ou **des unités de réfrigération avec groupe déporté** ,
- **livré démonté et emballé sur palettes** (sur demande sur cage en bois),
-
- **DIMENSIONS INTERNES** : mm 2000x2000x2000h.
- **capacité nette : 8 mètres cubes,**
- **DIMENSIONS EXTÉRIEURES:** mm 2140x2140x2140h

Accessoires:

- **Etagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns** avec 3 rangées d'étagères grillées.
- **Vide sanitaire de ventilation au sol** en profilé plastique.
- **Rideau de porte en bandes de plastique transparentes.**
- **Micro-interrupteur de porte et éclairage intérieur .**

En option sur demande :

- **Plancher carrossable et renforcé**
- **Unités de réfrigération de plafond**
- **Systèmes de réfrigération split (à distance)**
- Possibilité de mesures autres que celles proposées.

UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION MONOBLOC (Non Inclus) , pour Temp. - 2° + 8° C. pour montage MURAL, V. 230/1 - Kw 1,6 - mod. TCF313-L11130N

- Carrosserie extérieure du monobloc en **tôle galvanisée** ;
- cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- **température ambiante maximale de fonctionnement +32°C**
- Réfrigérant ÉCOLOGIQUE **GAZ R452a**
- **compresseur hermétique**;
- pressostat haute et basse pression à réarmement automatique,
- **dégivrage automatique aux gaz chauds**,
- **câble** pour connecter le **micro de porte et l'éclairage de porte** ,
- **afficheur téléthermométrique numérique** avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- **Température réglable de : -2° +8° C. ,**
- **possibilité d'afficher des alarmes telles que** : température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation de saleté, etc.
- prédisposition pour la connexion au superviseur du réfrigérateur

Marquage CE
Fabriqué en ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

TCF474-TN20-20/S7



Chambre froide préfabriquée adaptée aux températures normales (-2°+8°), fabriquée en panneaux sandwich modulaires, épaisseur 70 mm, avec porte tournante et plancher, 8,0 mètres cubes, dimensions extérieures, mm. 2140x2140x2140h

€ 1.971,10

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours

TCF474-L11130N



Groupe frigorifique monobloc mural TN, tropicalisé, pour température normale -2°+8° ventilé, avec gaz écologique R404a, V 230/1, Kw 1,6 - poids Kg 85, dimensions extérieures mm 1035x735x1040h

€ 2.603,06

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

TCF474-ILLUMINAZIONE




Micro-interrupteur de porte et d'éclairage intérieur

€ 87,12

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

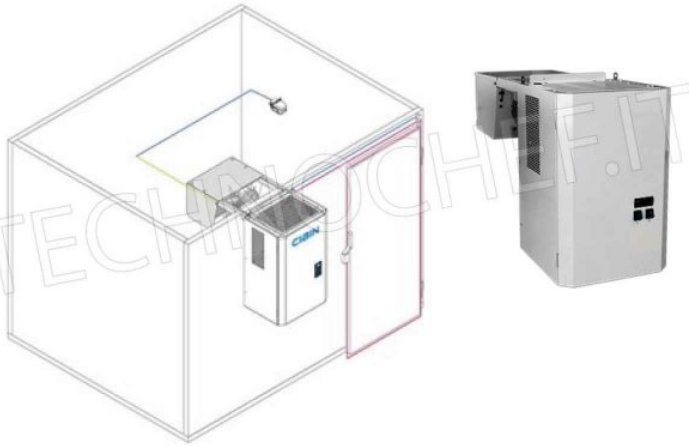




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

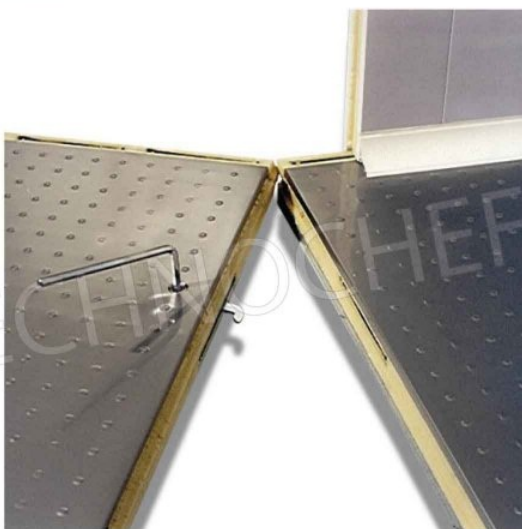

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX
ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

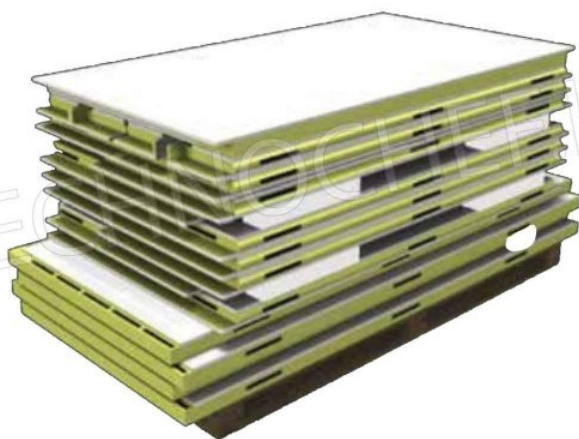

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI