


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,12
poids net (Kg)	50
largeur (mm)	874
profondeur (mm)	388
hauteur (mm)	910

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAVE À VIN-TECA, Capacité 24 Bouteilles Horizontales, 3 Côtés Vitrés pour INSTALLATION MURALE, RÉFRIGÉRATION STATIQUE ou VENTILÉE, adaptée aux VINS BLANCS ou ROUGES, Ligne SLIM, Profondeur 36 cm :

- **Structure : aluminium à rupture de pont thermique, panneaux en mousse polyuréthane ,**
- **Ouvertures : portes coulissantes doubles ,**
- **Verre : Double vitrage à faible émissivité - Protection UV - Gaz Argon,**
- **Groupe frigorifique ECOLGICO au gaz R 600a**
- **Thermorégulateur numérique de +4°C à +18°C sélectionnable par l'utilisateur ,**
- **Système de réfrigération : Statique ou Ventilé sélectionnable par l'utilisateur,**
- **Système de condensation : Ventilé,**
- **Dégivrage automatique , évaporation automatique de la condensation,**
- **Compresseur Inverter ,**
- **Système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement à l'intérieur du compartiment réfrigéré derrière le panneau arrière qui garantit de meilleures conditions de stockage ,**
- **Système de filtration de l'air : filtre à charbon actif rechargeable ;**
- **Éclairage LED blanc naturel ,**
- **Serrure à clé,**
- **Système anti-vibration,**
- **Température ambiante : +25°, MAX pour les VINS BLANCS**
- **Température ambiante : +30°, MAX pour les VINS ROUGES**

4 POSSIBILITÉS D'UTILISATION POSSIBLES CONFIGURABLES par le Client

- STATIQUE MULTI-TEMPERATURES de +4° à +16°C pour les vins BLANCS et ROUGES ,
- STATIQUE MULTITEMPERATURE de +14° à +20°C pour les vins ROSS I ,
- VENTILÉ pour vins ROUGES avec température réglable de +14° à +16° C ,
- VENTILEE pour vins BLANCS avec température réglable de +4° à +6° C ;

INSTALLATIONS possibles, à sélectionner au MOMENT de la commande au sein de la FICHE PRODUIT .

FINITION INTERNE : Dossier intérieur en aluminium anodisé argent - Standard .


FINITIONS EXTÉRIEURES : La vitrine peut être recouverte de différents types de cadres disponibles dans de nombreuses couleurs et facilement remplaçables. (Voir images supplémentaires) .

- MDF - CADRE LINÉAIRE : MDF NON PEINT - BLANC MAT - NOIR MAT - COULEURS RAL 20 LAQUÉ MAT

marquage CE
Fabriqué en Italie

MODÈLES DISPONIBLES


CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EO-TEP-H20-L-GR 	Cave à vin avec structure en bois MDF brut, 3 faces vitrées, capacité 24 bouteilles horizontales, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, Kw.0,12, poids 50 kg, dim. mm.874x388x910h	€ 3.412,09 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 10 à 18 jours
EO-TEP-H20-L-RAL9010 	Cave à vin avec structure en bois, couleur blanc mat, 3 faces vitrées, capacité 24 bouteilles horizontales, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, Kw.0,12, poids 50 kg, dim. mm.874x388x910h	€ 3.447,26 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 10 à 18 jours
EO-TEP-H20-L-RAL9005 	Cave à vin avec structure en bois, couleur NOIR MAT, 3 faces vitrées, capacité 24 bouteilles horizontales, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, Kw.0,12, poids 50 kg, dim.mm.874x388x910h	€ 3.447,26 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 10 à 18 jours
EO-TEP-H20-RAL 	Cave à vin avec structure en bois, couleurs RAL20, 3 faces vitrées, capacité 24 bouteilles horizontales, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,12, poids 50 kg, dimensions mm. 874 x 388 x 910 h	€ 3.799,03 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 10 à 18 jours

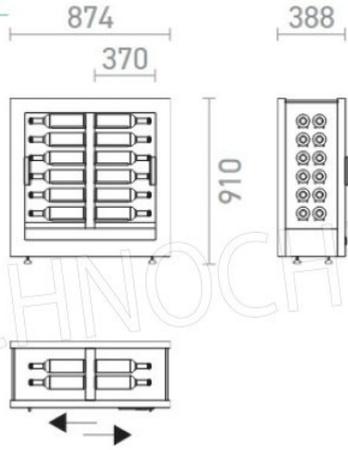

CODE										USE
TEP-H20	874 x 388 x 910	50	114	24	42	230 / 50-60Hz	120	1,30	R 600a	Professional




EXAMPLES OF SETTINGS

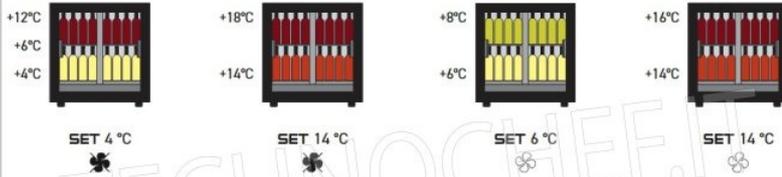



SCHIENALE INTERNO - STANDARD

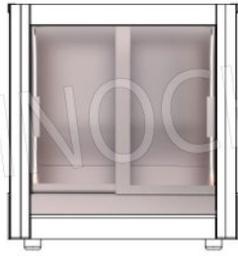

● Alluminio anodizzato argento



TIPOLOGIA CORNICE DI FINITURA

Cornice lineare



COLORI E FINITURE PER CORNICI

MDF

cornice lineare



non verniciato bianco opaco nero opaco

RAL 20



opaco 20 gloss

TERMOREGOLATORE



TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)



TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite il termoregolatore digitale è possibile settare la temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinatorio manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO



Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.