TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,55
poids net (Kg)	12
largeur (mm)	470
profondeur (mm)	310
hauteur (mm)	180

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE SOUS VIDE AUTOMATIQUE à ASPIRATION EXTERIEURE avec BARRE DE SOUDURE 450 mm :

.

- **structure externe entièrement en acier inoxydable** , ce qui confère à la machine d'emballage une extrême robustesse;
- **panneau de commande numérique** ;
- cycle de travail automatique ;
- **barre de soudure de 450 mm** ;
- **pompe à vide Q=40 LT min** ;
- idéal pour tout besoin de point de vente, de l'épicerie fine au supermarché.

.
Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-MAGIC	Aspirateur automatique à aspiration externe, barre de soudure 450 mm, V.230/1, Kw.0,55, Poids 12 Kg, dim.mm.470x310x180h	**€ 630,23** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

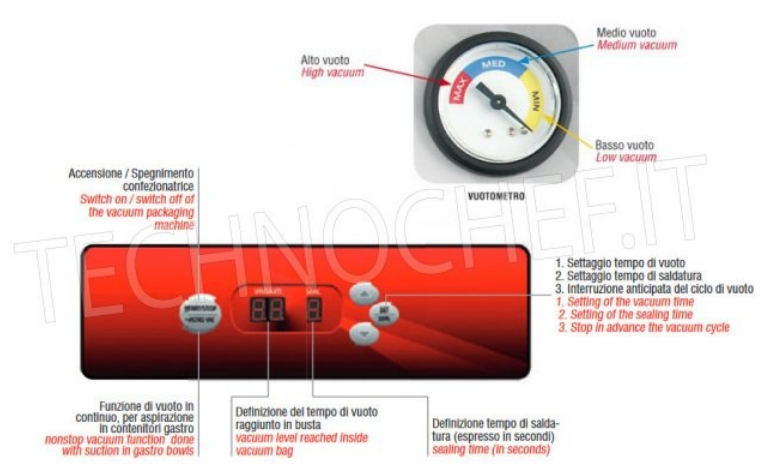
Alto vuoto
High vacuum
Medio vuoto
Medium vacuum
Basso vuoto
Low vacuum
MAX
MED
MIN
VUOTOMETRO
Accensione / Spegnimento confezionatrice
Switch on / switch off of the vacuum packaging machine
1. Settaggio tempo di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Interruzione anticipata del ciclo di vuoto
1. Setting of the vacuum time
2. Setting of the sealing time
3. Stop in advance the vacuum cycle
Funzione di vuoto in continuo, per aspirazione in contenitori gastro
nonstop vacuum function done with suction in gastro bowls
Definizione del tempo di vuoto raggiunto in busta
vacuum level reached inside vacuum bag
Definizione tempo di saldatura (espresso in secondi)
sealing time (in seconds)