



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,23
poids net (Kg)	61
poids brut (Kg)	81
largeur (mm)	1800
profondeur (mm)	415
hauteur (mm)	300

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE RÉFRIGÉRÉE pour SUSHI, capacité 7 Gastro-Norm 1/3 CASQUES, Classe B :


- **Structure en plastique et verre ;**
- Portes arrière coulissantes en verre ;
- **Vitre avant incurvée ;**
- **Capacité 7 bacs GN 1/3 h 40 mm (inclus) ;**
- **Réfrigération statique ;**
- Thermostat manuel ;
- Dégivrage manuel ;
- **Température +0°/+6°C ;**
- **Contrôle électronique de la température ;**
- Classe énergétique B ;
- Gaz réfrigérant R600a ;
- Éclairage LED.

Conditions environnementales de fonctionnement :

- Température ambiante maximale : +32°C.
- Humidité relative : 60 % HR

MARQUE CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-SSS1800	Vitrine réfrigérée pour Sushi, capacité 7 bacs GN 1/3, Classe B, température +0°/+6°C, V.230/1, Kw.0,23, dim.mm.1800x415x300h	€ 858,91 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

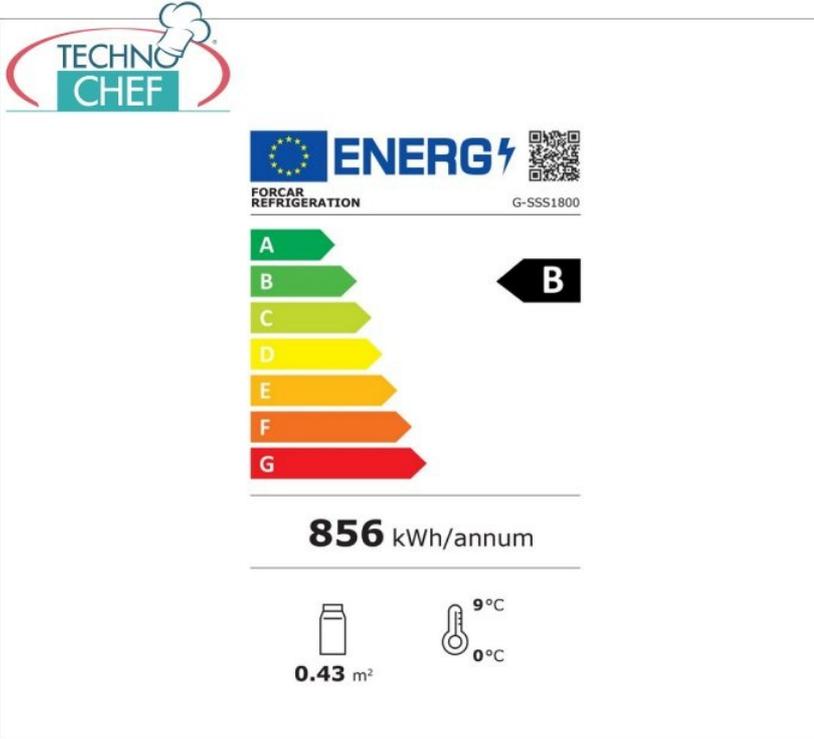

TECHNOCHEF

ENERGY FORCAR REFRIGERATION G-SSS1800

Energy efficiency class: **B**

856 kWh/annum

0.43 m² 9°C / 0°C