


**FICHE TECHNIQUE**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>alimentation électrique</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>fréquence (Hz)</b>          | 50       |
| <b>puissance (KW)</b>          | 0,300    |
| <b>poids net (Kg)</b>          | 45       |
| <b>poids brut (Kg)</b>         | 49       |
| <b>largeur (mm)</b>            | 650      |
| <b>profondeur (mm)</b>         | 650      |
| <b>hauteur (mm)</b>            | 640      |

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**TRANCHEUSE VERTICALE** avec **bras presse-salami** , **lame de 350 mm** de diamètre, en **alliage d'aluminium anodisé** , professionnelle, équipée de :

- régulateur d'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm très sensible et permet un réglage décimal,
- **capacité de coupe : mm 300x265h** ,
- taille-crayon intégré,
- tours de lame par minute 260,
- plaque montée sur roulements à billes pour une plus grande douceur.

**FACULTATIF:**

- Sur demande, il est possible de fournir les trancheuses dans les couleurs : **rouge, noir, crème** ; ou dans des couleurs spéciales.

**NB** : Convient pour couper des charcuteries lourdes, des rôtis, des fromages, du poisson, des viandes dures et plus encore.

**marquage CE**  
**FABRIQUÉ EN ITALIE**

**FAC-F350TS-V**

Trancheuse verticale avec bras presse-salami, diamètre de lame 350 mm, en alliage d'aluminium, complète avec affûteur de lame fixe, V 230/1, Kw 0,300, poids 45 kg, dim.mm.650x650x640h

**€ 1.390,25**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

**FAC-CLS1**




**TECHNOCHEF - Complément couleur pour tranches : rouge, noir, crème**

**€ 113,95**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

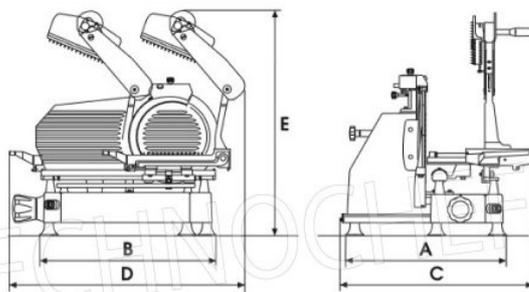

|      | F 300<br>TS-V | F 330<br>TS-V | F 350<br>TS-V | F 370<br>TS-V |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A mm | 420           | 420           | 530           | 530           |
| B mm | 530           | 530           | 650           | 650           |
| C mm | 550           | 550           | 650           | 650           |
| D mm | 710           | 710           | 820           | 820           |
| E mm | 610           | 610           | 640           | 640           |
| kg   | 36            | 37            | 45            | 46            |



