


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	0,90
poids net (Kg)	90
largeur (mm)	560
profondeur (mm)	610
hauteur (mm)	1050

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE à CLOCHE sur ARMOIRE à ROULETTES, avec BARRE DE SOUDURE de 450 mm :

- en acier inoxydable ;
- **chambre à vide mesurant 460x500x220h mm** , fabriquée en acier inoxydable pressé d'une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage ;
- **Barre de soudure 450 mm, amovible ;**
- **Pompe à vide de 20/24 mètres cubes/heure ;**
- **19 programmes modifiables et personnalisables ;**
- **1 programme pour mariner la viande ;**
- double capteur « vide + liquide » ;
- **barre de soudage à piston** , totalement exempte de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage des cuves ;
- **système de pompe autonettoyante/chauffante** pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts de maintenance ;
- **Fonction STEPVAC** pour créer le vide pour les produits liquides à l'intérieur des sacs sous vide traditionnels ;
- **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans les récipients GN ;
- **Fonction EXTRAVAC** , qui offre une deuxième phase de vide d'une durée de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées) ;
- **fonction de soudage renforcée** pour sceller des sacs épais et/ou des sacs contenant des produits liquides/humides ;
- arrêt rapide/soudage ;
- boîtier avec ouverture à 90° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage ;
- plaques de remplissage standard;


- charnières réglables;
- cycle de mise sous vide au choix : temporisé ou en pourcentage avec démarrage automatique à la fermeture de la cloche et réouverture automatique en fin de cycle ;
- couvercle de bac transparent à levage automatique;
- possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides ;
- **Step Vac pour produits émulsifiables** (cycle de vide étagé).

ACCESSOIRES/OPTIONNELS :

- possibilité de mise sous vide dans des récipients externes ou des plateaux Gastro-Norm à l'aide d'un kit spécial - Cod.EMATUBOBN.
- disposition pour kit de gaz inerte - Cod.EMGASINERTE.
- imprimante d'étiquettes - Cod.EMST.
- capteur de vide dans la chambre - Cod.EMSV.
- barre de soudage avec vérin à piston - Cod.EMBSP.
- barre de soudure avec découpe de l'excédent de sac (déchet) - Cod.EMTSU.
- barre de soudure supplémentaire - Cod.EMBS.
- barre d'arrêt de cloche - Cod.EMBF.
- plan incliné pour emballage de liquide - Cod.EMPI.

marquage CE
Fabriqué en Italie


CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-MIXER/L	Conditionneuse sous vide professionnelle à cloche Euromatic sur armoire à roulettes, chambre mm. 460 x 500 x 220 h, barre de soudure 450 mm, pompe à vide 20/24 m ³ /h, volume 230/1, kW 0,90, poids 90 kg, dimensions mm. 560 x 610 x 1 050 h	€ 2.846,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-BF 	TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF	€ 26,51 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-BSU 	TECHNOCHEF - Barre de soudure supplémentaire, Mod.BSU	€ 271,89 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-GASINERTEURANO 	TECHNOCHEF - Gaz inerte, modèle GASINERTE	€ 288,89 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-ST 	TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod	€ 365,36 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

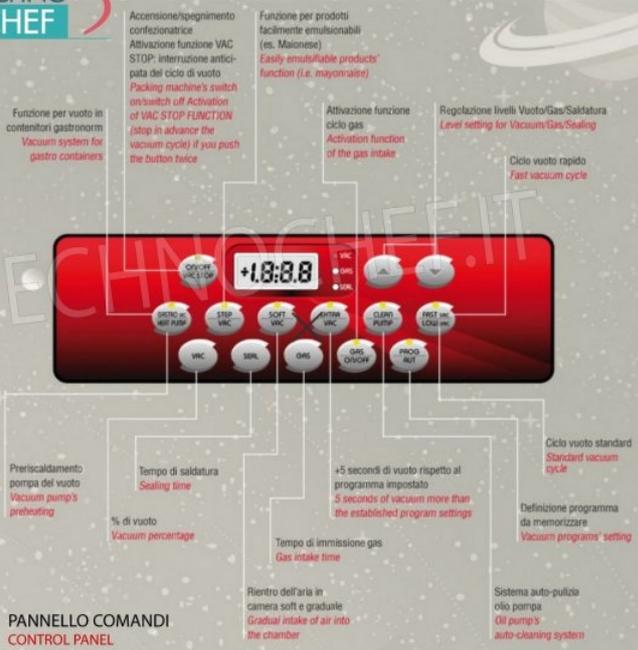


STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
 Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
 Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
 Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
 Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
 Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners




Connessione per attacco gastrovac
 Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in polietilene
 Polyethilene filling squares set

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI
SEALING BARS POSITION

MIXER/L

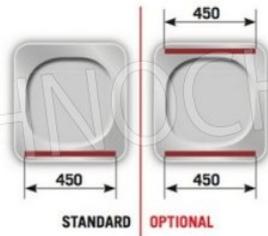

STANDARD OPTIONAL

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES




Installazione gas inverte
Arrangement for sila gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Busch
Busch Pump



Saldatore con pistoni senza cavo
Sealing with cableless pistons



Barra saldatrice aggiuntiva
Extra Sealing Bar




Togli Eccessenza
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Altezza camera maggiorata
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency