



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,12
poids net (Kg)	77
largeur (mm)	874
profondeur (mm)	568
hauteur (mm)	910

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAVE À VIN-TECA, Capacité 64 bouteilles Verticale, RÉFRIGÉRATION STATIQUE ou VENTILÉE, adaptée aux VINS BLANCS ou ROUGES :

- **structure en aluminium ,**
- Intérieur en aluminium,
- **portes coulissantes , côtés et dessus DOUBLE VITRAGE ,**
- **Unité de réfrigération ÉCOLOGIQUE** avec GAZ R 600a
- **thermorégulateur numérique de : +4°+16°C .**
- **dégivrage automatique ,** évaporation automatique de la condensation,
- **système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement au centre de la vitrine qui garantit de meilleures conditions de stockage ,**
- **PORTES COULISSANTES EN VERRE sur 2 FACES ,**
- **système antibuée pour portes ;**
- **éclairage LED** blanc naturel sur les montants,
- serrure à clé,
- **système anti-vibration ,**
- Température ambiante : +25°, MAX pour les VINS BLANCS
- Température ambiante : +30°, MAX pour les VINS ROUGES

4 POSSIBILITÉS D'UTILISATION POSSIBLES CONFIGURABLES par le Client

- STATIQUE MULTI-TEMPERATURES de +4° à +12°C pour les vins **BLANCS** et **ROUGES** ,
- STATIQUE MULTI-TEMPERATURES de +14° à +18°C pour **VINS ROUGES** ,
- VENTILEE pour vins **ROUGES** avec température réglable de +14° à +16°C ,
- VENTILEE pour vins **BLANCS** avec température réglable de +6° à +8°C ;

Option **INSTALLATION**, à sélectionner au **MOMENT** de la Commande dans la **FICHE PRODUIT** .

OPTIONNEL/ACCESSOIRES :

- Éclairage LED coloré sur les montants avec télécommande

marquage CE
Fabriqué en Italie

MODÈLES DISPONIBLES

EO-TEP-C23-L-GR



Cave à vin avec structure en bois MDF brut, vitrée sur tous les côtés, capacité 64 bouteilles verticales, réfrigération ventilée, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur 2 façades, V.230/1, kW.0,12, poids 77 kg, dimensions mm.874 x 568 x 910 h

€ 4.030,93

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TEP-C23-L-RAL9010



Cave à vin avec structure en bois, couleur blanc mat, vitrée sur tous les côtés, capacité 64 bouteilles verticales, réfrigération ventilée, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur 2 façades, V.230/1, kW.0,12, poids 77 kg, dimensions mm.874 x 568 x 910

€ 4.132,55

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TEP-C23-L-RAL9005



Cave à vin avec structure en bois, couleur **NOIR MAT**, vitrée sur tous les côtés, capacité 64 bouteilles verticales, réfrigération ventilée, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur 2 façades, V.230/1, Kw.0,12, poids 77 kg, dim.mm.874x568x910h

€ 4.132,55

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TEP-C23-RAL20



Cave à vin avec structure en bois, couleurs **RAL20**, vitrée sur tous les côtés, capacité 64 bouteilles verticales, réfrigération ventilée, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur 2 façades, V.230/1, kW.0,12, poids 77 kg, dimensions mm.874 x 568 x 910 h

€ 4.437,41

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

EO-OPT-RGB-D



DESCRIPTION

Eclairage LED coloré avec télécommande


PRIX/LIVRAISON

€ 153,55

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

SETTING

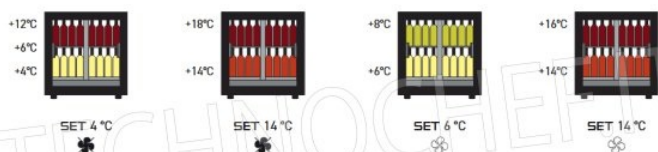


Esempi di alcune possibili impostazioni. L'utente può impostare il SET da +4 °C a +18 °C e selezionare la funzione statica o ventilata direttamente dal termoregolatore. La legenda e le caratteristiche tecniche sono riportate nel Fascicolo commerciale Teca.



1. Struttura in alluminio
2. Cornice in legno
3. Porte scorrevoli, fianchie e top con vetrocamera - protezione UV - Gas Argon
4. Serratura con chiave
5. Interni in alluminio
6. Termoregolatore digitale
7. Illuminazione a LED

8. Impianto di refrigerazione centrale
9. Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa
10. Sistema di antivibrazione
11. Guida riscaldata

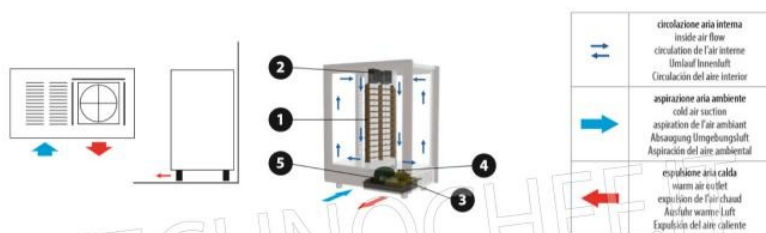

La serpentina di raffreddamento **1** e le ventole di aereazione interna **2** sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore **3**, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente **4** e la vasca per l'evaporazione della condensa

5 sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

→	circolazione aria interna inside air flow circulation de l'air interne Umlauf Innenluft Circulación del aire interior
→	aspirazione aria ambiente cold air suction aspiration de l'air ambiant Absaugung Umgebungsluft Aspiración del aire ambiental
→	espulsione aria calda warm air outlet expulsion de l'air chaud Ausfuhr warme Luft Exposición del aire caliente

FUNZIONI DEL TERMOREGOLATORE



FUNZIONE DEI TASTI

- ⏻ Accende e spegne lo strumento
- ☀ Accende e spegne la luce
- SET Per visualizzare/modificare Set point
- ❄ Per avviare sbrinamento manuale
- ▼ Per diminuire la temperatura
- ▲ Per aumentare la temperatura
- AUX Per attivare resistenza telaio
- 🌀 Per attivare ventole interne

SIGNIFICATO DELLE SPIE

- ❄ Compressore attivo
- ☀ Luce accesa
- ❄ Sbrinamento in corso
- AUX Resistenza telaio accesa
- 🌀 Ventole interne accese
- 🔊 Allarme di temperatura
- °C (Acceso) Unità di misura

