



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ITF-ES12/I	Four à pizza électrique MODULAIRE, pour 12 pizzas diam. 300 mm, version avec FAÇADE EN ACIER INOXYDABLE, 1230x930x170h mm CHAMBRE avec DESSUS RÉFRACTAIRE, V.400/3, 12,5 Kw, Poids 220 Kg, dimensions extérieures 1620x1260x400h mm	€ 4.912,25 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FOUR À PIZZA ÉLECTRIQUE , MODULAIRE, Modulaire pour 12 PIZZAS, ligne EURO STAND :

- version avec **façade INOX**,
- **CHAMBRE DE CUISSON** en acier aluminisé avec **TABLE DE CUISSON RÉFRACTAIRE** mesurant 1230x930x170h mm,
- **capacité de chargement par chambre : 12 PIZZAS** diam. 300 mm ou **4 plateaux 600x400 mm** ,
- **température maximale de cuisson 450°C** ,
- **isolation thermique** ,
- évacuation des vapeurs à l'arrière de la chambre,
- **Réglage NUMÉRIQUE** séparé de la puissance du plan de cuisson et de la table de cuisson ,
- **Les résistances BLINDÉES** sous le TOP RÉFRACTAIRE et dans les TAS, assurent une uniformité maximale de la température ,
- **porte avec fenêtre en verre trempé** ,
- portes d'entrée à contrepoids,
- **lampes halogènes** à haute résistance et capacité lumineuse.

Accessoires/Options :

- **supports de four** avec **guides porte-plaques** en acier peint, disponibles avec **hauteurs de 50 mm, 700 mm et 860 mm**
- **cellules de levée** pour fours monobloc, version avec façade en acier inoxydable, chauffage électrique **avec contrôle thermostatique (temp. 0°/+90°C)** disponible en **hauteurs de 500 mm et 700 mm** pour s'adapter aux modules à 1 ou 2 chambres
- pieds par étuve
- **module de hotte simple avec façade en acier inoxydable**
- Kit 4 roues dont 2 avec frein

FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3

fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	12,5
poids net (Kg)	220
largeur (mm)	1620
profondeur (mm)	1260
hauteur (mm)	400

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
ITF-PPD 	Des pieds pour faire lever les cellules Pieds pour cellules levantes (h min 8 / max 20 cm)	€ 76,71 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
ITF-KRF 	Kit 4 roues Kit 4 roues dont 2 avec frein (h 16 cm)	€ 189,62 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
ITF-SES12 	Support en acier peint Support en acier peint UNICO pour four Mod. ES12 / I et ES12 / R, poids 56 Kg, dim.mm.1330x1260x860h	€ 633,81 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
ITF-KS12 	Module de hotte simple avec façade en acier inoxydable Module hotte simple avec façade inox pour fours mod. ES12 / I et ES12 / R, dim.mm.1620x1430x160h	€ 633,81 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
ITF-BS12/I 	Cellule de fermentation avec façade en acier inoxydable Cellule de fermentation pour four modèle ES12/I, version avec façade en acier inoxydable, chauffage électrique avec contrôle thermostatique (temp.0°/+90°C), V 230/1, Kw.1,00, Poids 120 Kg, dim. mm. 1620x1260x700h	€ 1.489,50 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours



Modulo cappa
KS12 - dim.mm.1620x1430x160h

Modulo cottura camera
ES12/I - dim.mm.1230x930x170h

Modulo cottura camera
ES12/I - dim.mm.1230x930x170h

Modulo cottura camera
ES12/I - dim.mm.1230x930x170h

Cella di lievitazione
BS12 - dim.mm.1620x1260x700h



Modulo cappa
KS12 - dim.mm.1620x1430x160h

Modulo cottura camera
ES12/I - dim.mm.1230x930x170h

Supporto aperto per forno
SES12 - dim.mm.1630x1260x860h



TECHNOCHEF.IT



Piano di cottura in **materiale refrattario** e **resistenze corazzate**.



EURO / CL

Forno elettrico modulare per pizzeria, pasticceria e panetteria. Disponibile in versione CLASSIC e STAND. Possibilità di inserire la "vaporiera" su ogni camera di cottura.



CL



PANNELLO COMANDI DIGITALE



Regolazione separata potenza cielo e piano di cottura

EFFICIENCY & TECHNOLOGY



450° 450°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA



ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO



VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI



MODULO CAPPA CON MOTORE E KIT
ABBATTIMENTO VAPORI E ODORI OPZIONALI

OPTIONAL



Composizioni EURO


EURO Compositions

EURO Compositions

EURO Varianten

EURO Composiciones

Euro

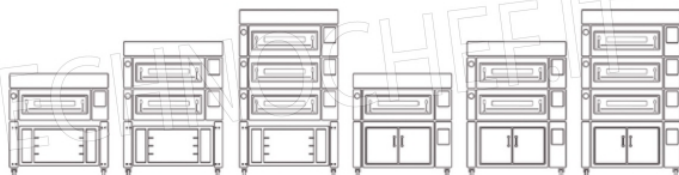





1 CAMERA + SUPPORTO ALTO
1 DECK + HIGH STAND




1 CAMERA + CELLA DI LIEVITAZIONE ALTA
1 DECK + HIGH PROVER

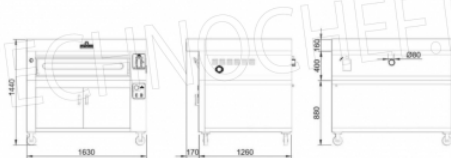


2 CAMERE + SUPPORTO ALTO
2 DECKS + HIGH STAND

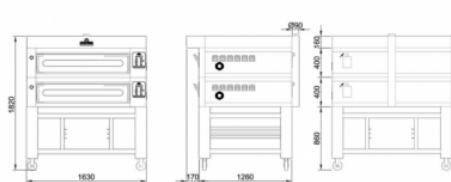


2 CAMERE + CELLA DI LIEVITAZIONE ALTA
2 DECKS + HIGH PROVER

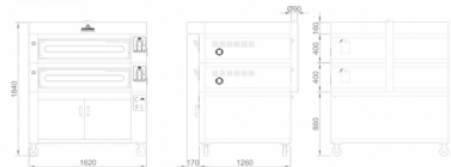

3 CAMERE + SUPPORTO BASSO
3 DECKS + LOW STAND

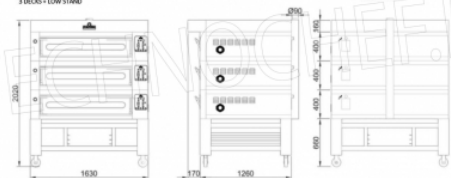

3 CAMERE + CELLA DI LIEVITAZIONE BASSA
3 DECKS + LOW PROVER

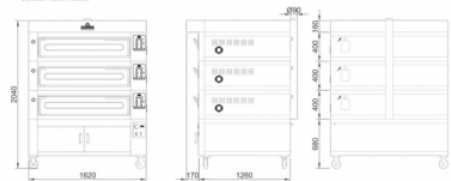



CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA
LOADING CAPACITY PER DECK

EC12 I/R **DIMENSIONI INTERNE**
ES12 I/R Internal dimensions
A/H 17 x L/W 123 x P/D 93 cm
12 Pizze Ø 30 cm
4 Teglie 60x40 cm
4 Baking pans 60x40 cm



DATI TECNICI
TECHNICAL CHART



Euro	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Teglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampsere	°C	60x40 cm
EC12 / ES12 I/R - DECK	17	123	93	40	162	126	260/220	400/3/50-60	12,5	6	20	0/450	
EC12 / ES12 - HOOD				16	162	143	45						
BC12 / BS12 - PROVER				70/50	162	126	120/105	230/1/50-60	1	0,5		0/90	28/12
SEC12 / SES12 - STAND				86/70/50	163	126	56/51/44						24/9/9

I = Frontale Acciaio Inox / Stainless Steel Front

R = Frontale rustico / Country Style Front