




TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

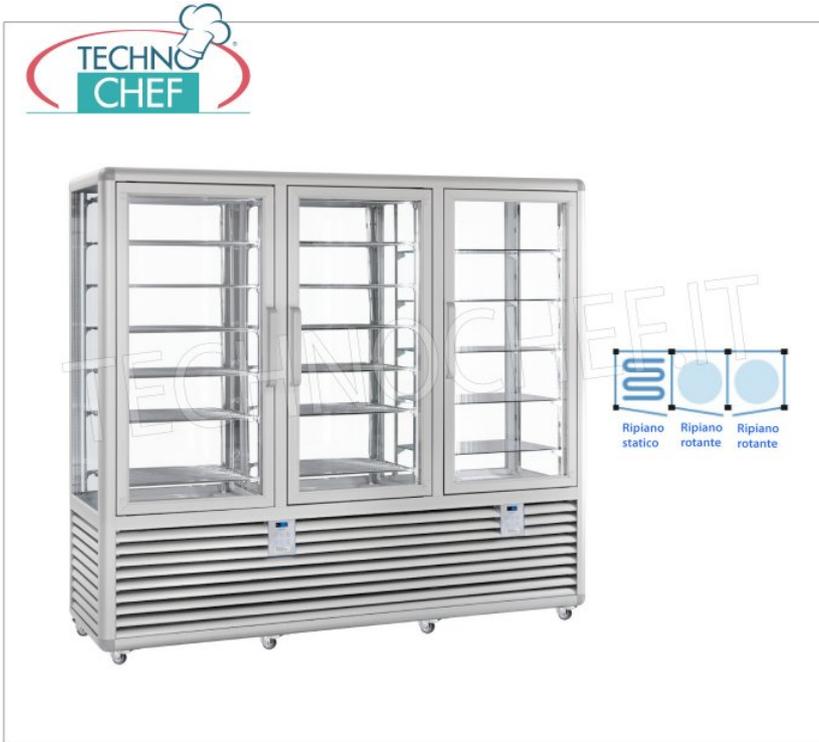

| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SL-CPG1300S/R/R | Vitrine Combinée Glaces / Pâtisserie 3 portes, température -15° -25°C / + 4° + 10°C, Curve Line, 4 faces d'exposition, 6 étagères statiques + 12 étagères rotatives, réfrigération ventilée / statique, capacité lt 1388, V.230/1, Kw.0,7 + 0,54 + 0,54, dim.mm.2050x620x1860h | |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE COMBINÉE pour GLACES / PÂTISSERIE 3 Portes, Ligne CURVE, avec 4 faces de présentation et 6 étagères statiques + 12 étagères rotatives, réfrigération VENTILÉE / STATIQUE, température -15° -25°C / + 4° + 10°C :

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine réalisée en double vitrage isolant** conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **6 TABLETTES FIXES 560x460 mm + 12 TABLETTES TOURNANTES EN VERRE Ø 452 mm** ;
- **capacité** 1388 litres ;
- **température de fonctionnement -15 ° -25 ° C / + 4 ° + 10 ° C** ;
- **3 panneaux de contrôle "tactiles sensibles"** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude de l'informatique et du design ;
- **réfrigération ventilée / statique** ;
- dégivrage automatique / manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, assurant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage led (N° x Lm) : 4 x 1200 ;
- humidité : 40 % - 75 % ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages considérables pour l'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se conjuguent sous le signe de la tradition;
- grâce à ces vitrines réfrigérées pour pâtisseries et glaces, vous pouvez combiner la solidité et l'élégance de la présentation avec la fiabilité d'un produit made in Italy.

Accessoires / Facultatif :

- verrouiller avec clé
- kit de support pour verre et grilles
- jeu de ventouses
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- led supplémentaire
- emballage caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL de votre choix

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| poids net (Kg) | 397 |
| poids brut (Kg) | 428 |
| largeur (mm) | 2050 |
| profondeur (mm) | 620 |
| hauteur (mm) | 1860 |



CURVE CPG 1300 S/R/R



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinatorio manuale e
Sbrinatorio automatico



T+
T


Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica T° Positiva




230 V - 50



| LAYOUT | VOLUME lt | RIPIANI | DIMENSIONI mm - kg | COMPRESSORE |
|--------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| | 1388 | 6 (560 x 460) 12 (Ø 452) | 2050 x 620 x 1860 - 397 | 700+540+540 Watt |



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale