



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-MAJOR	MACHINE PROFESSIONNELLE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE EUROMATIC sur ARMOIRE avec ROUES, CHAMBRE mm.720x570x220h, 2 BARRES D'ÉTANCHÉITÉ de 550 mm, POMPE À VIDE de 60 mètres / cube / heure, V.380 / 3, Kw. 1,45, poids 160 Kg, dim.mm.840x680x1050h	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONNELLE		

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE sur ARMOIRE à ROUES, avec 2 BARRES D'ÉTANCHÉITÉ de 550 mm :

- en acier inoxydable ;
- chambre à vide 720x570x220h mm , en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile;
- 2 barres de soudure de 550 mm, amovibles ;
- pompe à vide de 60 mètres / cube / heure ;
- 19 programmes modifiables et personnalisables;
- 1 programme pour mariner la viande;
- double capteur "vide + liquides";
- barre d'étanchéité à piston , totalement dépourvue de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage des cuves;
- système d'auto-nettoyage / chauffage de la pompe pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts de maintenance;
- Fonction STEPVAC pour créer le vide de produits liquides à l'intérieur de sacs sous vide traditionnels;
- Fonction GASTROVAC pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
- Fonction EXTRAVAC , qui offre une seconde phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- fonction d'étanchéité renforcée pour sceller des sacs épais et / ou des sacs contenant des produits liquides / humides;
- arrêt / soudure rapide;
- carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage; plates-formes de remplissage en standard;
- charnières réglables;
- cycle vide au choix: par temps ou par pourcentage avec démarrage automatique à fermeture de la cloche et réouverture automatique en fin de cycle;
- couvercle de réservoir transparent avec levage automatique;
- possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides;
- Step Vac pour produits émulsionnables (cycle de vide par étapes).

ACCESSOIRES / OPTIONNELS:

- possibilité d'aspirer dans des récipients externes ou des bassins Gastro-Norm à l'aide du kit spécial - Code EMATUBOGN.
- prédisposition pour kit gaz inerte - Code EMGASINERTE.
- imprimante d'étiquettes - Code EMST.
- capteur de vide dans la chambre - Code EMSV.
- barre d'étanchéité avec levage de piston - Code EMBSP.
- barre de soudure avec coupe excédentaire d'enveloppe (ferraille) - Code EMTSU.
- barre d'arrêt de sonnerie - Code EMBF.
- plan incliné pour emballage liquide - Code EMPI.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Trifase
	fréquence (Hz)	5060
	puissance (KW)	1,45
	poids net (Kg)	160
	largeur (mm)	840
	profondeur (mm)	680
	hauteur (mm)	1050
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-BF		Livraison 4 à 9 jours
	TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF Barre d'arrêt de cloche	

EM-PI



Plan incliné, Mod.PI

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche

Livraison 4 à 9 jours

EM-TUBOGN



Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

Livraison

EM-GASINERTEURANO



TECHNOCHEF - Gaz inerte, modèle GASINERTE

Kit de gaz inerte pour machines à chambre à vide

Livraison 4 à 9 jours


EM-ST



TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod

Imprimante d'étiquettes pour machines à cloche

Livraison 4 à 9 jours

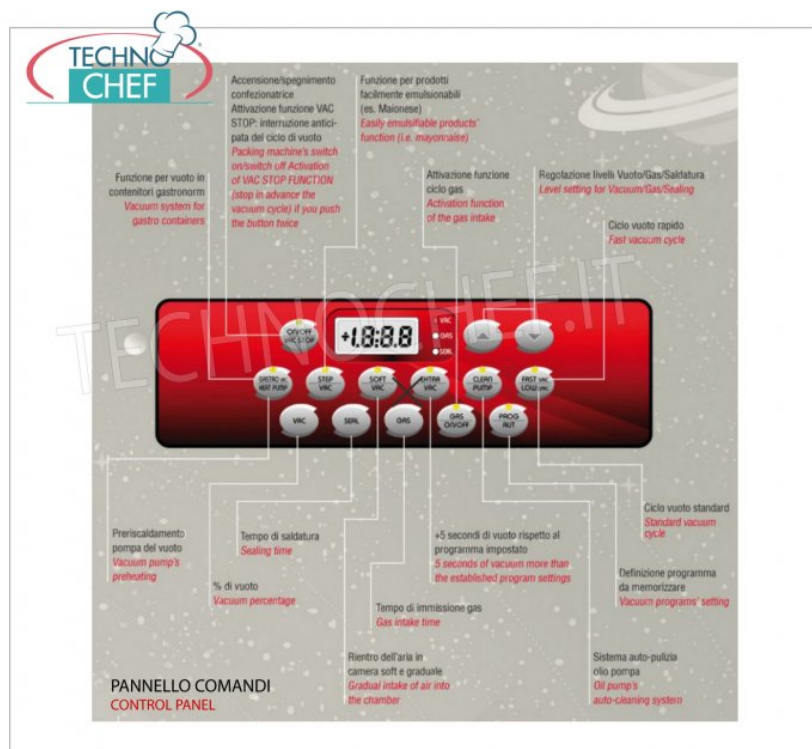




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system




Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

SEALING BARS POSITION

MAJOR



STANDARD

OPTIONAL

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Bosch
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Barra saldante aggiuntiva
Extra Sealing Bar



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Altezza camera maggiorata
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency