



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

GROUPES DE FILTRATION et DE DESODORISATION au CHARBON ACTIF, GAMME COMPLETE de 5 et 9 cylindres :

- **groupe de filtration et de désodorisation en acier inoxydable AISI 304** , avec **panneaux perforés** pour l'**évacuation de la zone filtrée et désodorisée** ;
- **n.1 Préfiltre en microfibre de verre** de type AB85 caractéristiques techniques Classe EU7 spécifique Normes européennes ASHRAE52-76-ATM Efficacité ATM 87,5% **auto-extinguible** selon DIN 53438 classe F1 avec classification auto-extinguible 4/5 EU3 pour température maximale de passage d'air +100 ° C;
- **n.5 cylindres de charbon actif** , diam.mm.160x400 (Mod.AIF-ECO5);
- **n.9 cylindres de charbon actif** , diam.mm.160x400 (Mod.AIF-ECO9).

Accessoires/Options :

- filtres synthétiques de remplacement en microfibres de verre type AB85 caractéristiques techniques spécifiques à la classe EU7 normes européennes ASHRAE52-76-ATM efficacité ATM 87,5% auto-extinguible selon DIN 53438 classe F1 avec classification auto-extinguible 4/5 EU3 pour température maximale de passage d'air +100 ° C
- filtre à charbon de rechange, diam.mm 160x400
- sac à charbon de rechange, poids 25 Kg.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

MODÈLES DISPONIBLES

TCF475-001100



Groupe de filtrage et de désodorisation au charbon actif

Groupe Filtration et Désodorisation composé de 1 pré-filtre en microfibres de verre auto-extinguible et 5 cylindres de charbon actif, débit max 1500, poids 50 Kg, dim.mm.700x400x700h

Livraison 8 à 15 jours


TCF475-001200



Groupe de filtrage et de désodorisation au charbon actif

Groupe de filtrage et de désodorisation composé de n.1 préfiltre en microfibres de verre auto-extinguibles et n.9 cylindres de charbon actif, débit max 3000, poids 78 Kg, dim.mm.700x700x700h

Livraison 8 à 15 jours

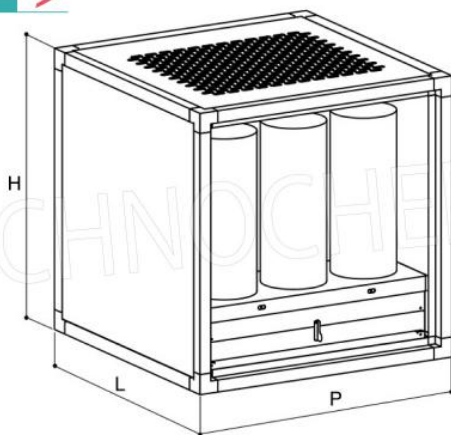

Mod.	N°Cil./ N. Cyl.	m³/h	HST	P mm	L mm	H mm	Peso/ Weight Kg
ECO 5	5	1500	10	700	400	700	50
ECO 9	9	3000	10	700	700	700	78