



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

UNITÉS D'ASPIRATION et DE DÉSODORISATION à CHARBON ACTIF et PRÉFILTRES ÉLECTROSTATIQUES et SYNTHÉTIQUES, GAMME COMPLÈTE en version TRIPHASÉE, avec débit max de 3 000 à 12 000 m³/cu/h :

- unités de désodorisation et de filtration de l'air équipées de ventilateur centrifuge à double aspiration dans la version à courroies et poulies ;
- Préfiltre à air gravimétrique à 85 % de type EU3 ;
- cylindres à charbon végétal activé en petits cylindres type 207/C;
- filtre électrostatique à haute intensité avec protection thermostatique ;
- cadre en profilé d'aluminium ;
- double habillage en acier galvanisé à l'intérieur et en inox à l'extérieur ;
- panneau double;
- Construction en 3 parties (Mod. ECET 175 / 190 / 1120).

Accessoires/options :

- filtre à charbon de rechange, diam.mm 160x400
- sac à charbon de rechange, poids 25 Kg.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

MODÈLES DISPONIBLES

TCF475-006100



Unité de désodorisation à charbon actif et préfiltres électrostatiques et synthétiques, V.400/3

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 9 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtres électrostatiques et synthétiques, débit max 3000 m³/cubic/h, rpm 1600, V.400/3, Kw.1,5, Poids 155 Kg, dim.mm. 1700x670x670h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-006200



Unité de désodorisation à charbon actif et préfiltres électrostatiques et synthétiques, V.400/3

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 14 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtres électrostatiques et synthétiques, débit max 4500 m3/cubic/h, rpm 1280, V.400/3, Kw.1,5, Poids 200 Kg, dim.mm. 1700x980x750h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-006300



Unité de désodorisation à charbon actif et préfiltres électrostatiques et synthétiques, V.400/3

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 18 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtres électrostatiques et synthétiques, débit max 6000 m3/cubic/h, rpm 1200, V.400/3, Kw.2,2, Poids 285 Kg, dim.mm. 1800x1280x800h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-006400



Unité de désodorisation à charbon actif et préfiltres électrostatiques et synthétiques, V.400/3

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 23 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtres électrostatiques et synthétiques, débit max 7500 m3/cubic/h, rpm 1100, V.400/3, Kw.3,00, Poids 330 Kg, dim.mm. 1800x1590x800h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-006500



Unité de désodorisation à charbon actif et préfiltres électrostatiques et synthétiques, V.400/3

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 28 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtres électrostatiques et synthétiques, débit max 9000 m3/cubic/h, rpm 900, V.400/3, Kw.3,00, Poids 370 Kg, dim.mm. 2100x1280x980h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-006600



Unité de désodorisation à charbon actif et préfiltres électrostatiques et synthétiques, V.400/3

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 36 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtres électrostatiques et synthétiques, débit max 12000 m3/cubic/h, rpm 1000, V.400/3, Kw.5,5, Poids 425 Kg, dim.mm. 2100x1280x1280h

Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

AIF-FCA16



Filtre de carbone

Filtre à charbon, diam.mm.160x400

Livraison 4 à 9 jours


AIF-SCA25



Sac de charbon

Sac de charbon de 25 Kg

Livraison 4 à 9 jours

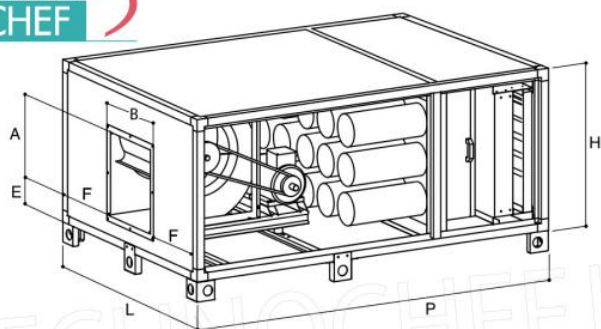

Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	m ³ /h	HST H ₂ O	db (A)	kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
ECET 130 A	9	3000	20	68	1,1	1450	670	1700	670	300	340	258	165	155
ECET 130 B	9	3000	30	70	1,5	1600	670	1700	670	300	340	258	165	155
ECET 145 A	14	4500	20	70	1,5	1120	980	1700	750	355	324	298	328	200
ECET 145 B	14	4500	30	72	1,5	1280	980	1700	750	355	324	298	328	200
ECET 160 A	18	6000	20	71	2,2	1080	1280	1800	800	414	384	134	448	285
ECET 160 B	18	6000	30	73	2,2	1200	1280	1800	800	414	384	134	448	285
ECET 175 A*	23	7500	20	72	3	1000	1590	1800	800	414	384	134	603	330
ECET 175 B*	23	7500	30	75	3	1100	1590	1800	800	414	384	134	603	330
ECET 190 A**	28	9000	20	72	3	800	1280	2100	980	492	436	152	422	370
ECET 190 B**	28	9000	30	77	3	900	1280	2100	980	492	436	152	422	370
ECET 1120 A**	36	12000	20	73	4	890	1280	2100	1280	492	570	152	355	425
ECET 1120 B**	36	12000	30	74	5,5	1000	1280	2100	1280	492	570	152	355	425