



DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

HACHOIR À VIANDE RÉFRIGÉRÉ, avec BOUCHE 32, RENDEMENT 650 Kg / h, disponible en version MONOPHASE ou TRIPHASE :

- **corps de machine entièrement en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **puissants moteurs IP 55 auto-ventilés** pour une utilisation continue.
- **boîte de vitesses à bain d'huile avec engrenages rectifiés ;**
- réducteur avec **double système de protection contre les liquides.**
- fixation pratique de la bouche avec levier verrouillé (CE);
- **groupe de broyage de production élevée entièrement en acier inoxydable ;**
- **cadre d'introduction du manche** pour de superbes performances dans la seconde passe;
- **trémie verrouillée amovible (CE) avec col jusqu'à la zone de broyage ;**
- Commandes **en acier inoxydable IP 67** avec inversion (CE);
- **Système de réfrigération de 150 watts** avec gaz R134;
- **refroidissement sur le cou, la bouche et la trémie ;**

Inclus :

- plaque Ø mm 4,5

Accessoires / Optionnels :

- bouches unger totales ou partielles

Marque CE

FICHE TECHNIQUE

poids net (Kg)	60
poids brut (Kg)	82
largeur (mm)	637
profondeur (mm)	455
hauteur (mm)	447

MODÈLES DISPONIBLES

SI-TC32NEVADAICE/T

Livraison 8 à 15 jours

HACHOIR À VIANDE RÉFRIGÉRÉ, avec 32 BOUCHES, RENDEMENT 650 Kg/h, V.400/3

HACHOIR À VIANDE RÉFRIGÉRÉ, avec 32 BOUCHES, RENDEMENT 650 Kg/h, V.400/3, Kw.2,2, Poids 60 Kg, dim.mm.637x455x447h

SI-TC32NEVADAICE/M

Livraison 8 à 15 jours

HACHOIR À VIANDE RÉFRIGÉRÉ, avec BOUCHE 32, RENDEMENT 650 Kg / h, V.230 / 1

HACHOIR À VIANDE RÉFRIGÉRÉ, avec BOUCHE 32, RENDEMENT 650 Kg / h, V.230 / 1, Kw.1.84, Poids 60 Kg, dim.mm.637x455x447h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-PBTC32 □	PROTECTION DE LA BOUCHE Protection de la bouche pour assiettes Ø> 8	Livraison 4 à 9 jours
SI-BUP32 	BOUCHE 1/2 UNGER Mouth 1/2 unger (sur bec en acier inoxydable)	Livraison 4 à 9 jours
SI-BUT32 	UNGER TOTAL BOUCHE Total bouche unger + entretoise en acier inoxydable	Livraison 4 à 9 jours






Comandi



1/2 Unger



Unger Totale

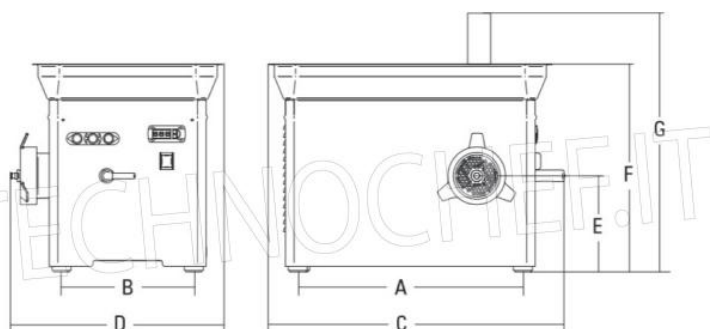

Dimensioni mm						
A	B	C	D	E	F	G
480	285	637	455	207	447	551