



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF055-0100	LAVE-VERRES-LAVE-LINGE Barre avec panier CARRÉ 350x350 mm, Commandes ÉLECTROMÉCANIQUES, 1 cycle de 120 sec, 30 paniers / heure, hauteur max verre 250 mm, Doseur de PRODUIT DE RINÇAGE, V.230/1, Kw. 2.89, Poids 30 Kg, dim.mm.440x497x630h.	Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

LAVE VERRE à panier CARRÉ 350x350 mm ou Rond diamètre 350 mm avec Support Spécial, débit 30 paniers / heure, commandes ELECTROMECHANIQUES :

- **bras de lavage et de rinçage** en acier inoxydable AISI 304 , faciles à inspecter ;
- **réservoir autonettoyant entièrement moulé** pour faciliter l'écoulement des impuretés ;
- **Système Thermostop** pour assurer un rinçage à la bonne température pour une bonne désinfection de l'objet à laver;
- **toit anti-goutte** ;
- **panneau de commande** amovible par l'avant ;
- **facilité d'entretien** : les composants les plus sensibles ont été positionnés à l'avant de la machine (électrovanne, thermostats, résistances, doseurs, pompe, etc.) ;
- **pompe de vidange de prédisposition** ;
- **distributeur de liquide de rinçage standard** ;
- **clapet anti-retour en standard** ;
- carrosserie à simple paroi ;
- porte à double paroi;
- **n.m. 1 cycle de lavage de 120 secondes** ;
- **productivité horaire : 30 paniers/heure** ;
- **hauteur de lavage utile : 250 mm** ;
- consommation d'eau par cycle 2 litres;
- capacité du réservoir : 10 litres ;
- capacité de la chaudière : 3 litres ;
- **puissance pompe de lavage Kw.0,2** ;
- résistance du réservoir : Kw.2,4 ;
- résistance chaudière : Kw.2,7 ;
- dim.mm.440x497 / 788x630h.

REMARQUE:

- En commandant le **SUPPORT approprié** , il est possible d'utiliser **des paniers ronds d'un diamètre de 35 cm**

Fourni :

- 2 Paniers Verre 350 x 350 mm,
- 1 Panier porte-cuillère,
- 1 porte-soucoupe,
- 1 tuyau d'arrivée d'eau (longueur 2 mètres),
- 1 tuyau de vidange (longueur 2,5 mètres).

Accessoires / Optionnel :

- **SUPPORT** pour **panier rond mod. 35x35cm**
- Corbeille RONDE diamètre 35 cm,
- Kit distributeur de détergent,
- Trousse de pompe de vidange,

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,89
poids net (Kg)	30
poids brut (Kg)	39
largeur (mm)	440
profondeur (mm)	497
hauteur (mm)	630

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

TCF055-0170



Support de panier rond
Support de panier rond diam.35 cm

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0160



Panier carré 35x35
Panier carré 35x35 cm

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0150



Panier rond
Panier rond diam.35 cm

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0480



Kit de dosage de détergent
Kit de dosage de détergent


Livraison 4 à 9 jours


TCF055-0485



Kit de pompe de vidange
Kit de pompe de drainage sous la base

Livraison 4 à 9 jours

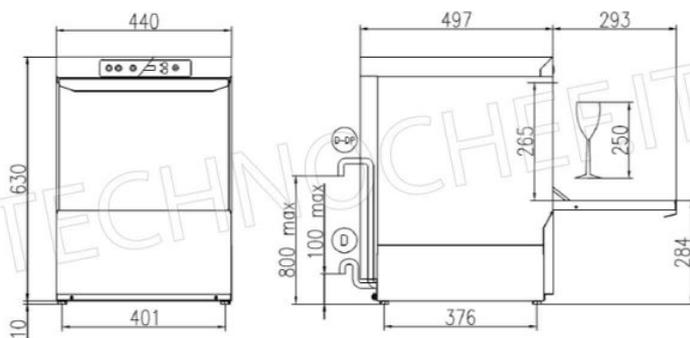

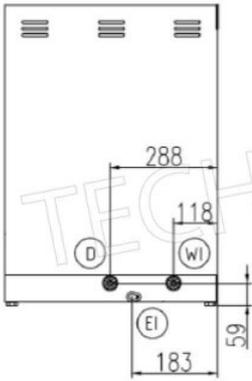

EI CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

WI CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

D TUBO DI SCARICO # 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE # 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE # 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE # 29 mm L=2500 mm

D-W TUBO DI SCARICO # 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE # 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE # 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE # 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)