



Cod. CMSF500



Cod. CMD205

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

FABRICANTS À GLAÇONS GRANULAIRES sans dépôt, avec une production de 550 kg en 24 heures :

- **structure en acier inoxydable AISI 304** ;
- **glace granulaire compacte** , sèche mais proche du point de fusion, avec **des économies d'énergie considérables** et des performances de refroidissement maximales;
- idéal pour diverses utilisations dans les supermarchés, restaurants, poissonneries, magasins en libre-service et industries;
- modèles modulaires, ils doivent être combinés avec un conteneur de stockage de glace;
- version monophasée;
- refroidissement par **air** ou par **eau**.

FABRIQUÉ EN ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

CMSF500A



Livraison

Machine à glaçons granuleux, sans dépôt - Refroidi à l'air

Machine à glace granulaire, sans dépôt, extérieur en acier inoxydable, refroidissement par air, V 230/1, rendement 550 Kg / 24 heures, dimensions 536x660x847h mm, poids 95 Kg.


CMSF500W



Livraison

Machine à glaçons granulés, sans dépôt - Refroidi à l'eau

Machine à glace granulaire, sans dépôt, extérieur en acier inoxydable, refroidissement par eau, V 230/1, rendement 550 Kg / 24 heures, dimensions 536x660x847h mm, poids 95 Kg.





Tecnologia

Il ghiaccio viene creato da un evaporatore cilindrico verticale, dotato di una coclea che lo raschia dalla superficie interna, e lo porta all'uscita dove si trova un rompighiaccio. Il sistema garantisce ghiaccio uniforme con una minima quantità d'acqua.



Ghiaccio granulare

Il ghiaccio granulare ha moltissime applicazioni, dalla conservazione ed esposizione del pesce, alla creazione di cocktails, come anche nei centri benessere. Viene largamente usato negli ospedali e nella produzione delle carni insaccate e del pane, al fine di raffreddare l'impasto durante la miscelazione. Il ghiaccio granulare ha il vantaggio di essere facile da manipolare e pesare.



Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
SF500 A		5030	2000	16	10.2	18	95	207	104	227	3,84
SF500 W		5030	2000	16	8.7	185	95	207	104	227	2,75



Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	90°	70°	60°	50°
10°	440	520	560	600
50°	970	1146	1234	1323
21°	420	500	540	580
70°	926	1102	1190	1278
32°	380	440	470	500
90°	838	970	1036	1102
38°	330	370	390	410
100°	727	816	860	904

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	90°	70°	60°	50°
10°	480	540	570	600
50°	1058	1190	1256	1323
21°	470	530	560	590
70°	1036	1168	1234	1300
32°	460	520	550	580
90°	1014	1146	1212	1278
38°	450	513	540	570
100°	992	1131	1190	1256



TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER



CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1 R404a GWP=3922

MIN		MAX
10°C (50°F)	↑	40°C (104°F)
5°C (41°F)	↓	35°C (95°F)
- 10 %	□	+ 10 %
1 BAR (14 PSI)	↺	5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat **6447 W**
Volume aria - Air Volume **1500 m³/h**

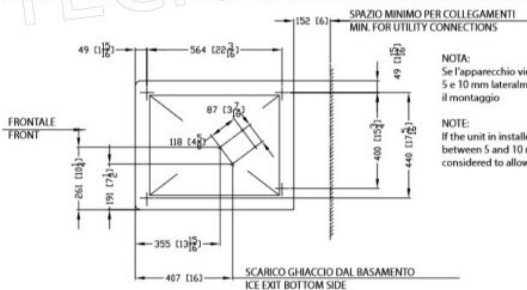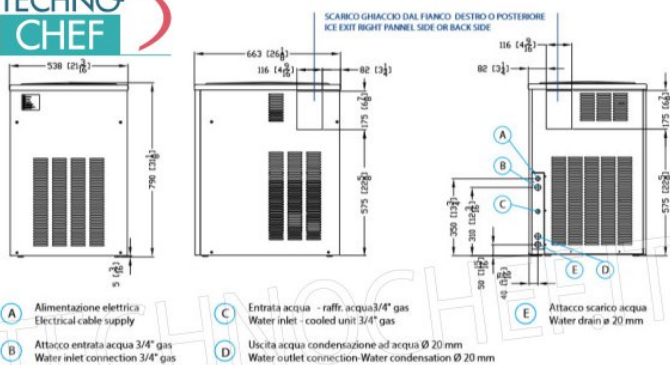

NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra
5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare
il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter,
between 5 and 10 mm in each side must be
considered to allow for ease of installation



Condensatore remoto Optional
Remote condenser Optional