



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-MIXERDUO	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC avec BANC PROFESSIONNEL HELL, CHAMBRE mm.500x460x220h, 2 BARRES DE SOUDURE de 450 mm, POMPE À VIDE de 20/24 mètres/cube/heure, V.230/1, Kw. 0,95, Poids 70 Kg, dim.mm.600x560x450h	Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

MACHINE DE CONDITIONNEMENT SOUS VIDE DE BANC, avec 2 BARRES DE SOUDURE de 450 mm :

- en acier inoxydable ;
- **chambre vide mm 500x460x220h**, en acier inoxydable pressé d'une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage;
- **2 barres de soudure de 450 mm, amovibles ;**
- **cycle de soudage rapide avec temps réglable ;**
- choix du cycle à vide : en temps ou en pourcentage avec démarrage automatique à la fermeture de la cloche et réouverture automatique en fin de cycle ;
- **pompe à vide de 25 mètres/cube/heure ;**
- couvercle bol transparent à levage automatique;
- dispose d'une **carte électronique extrêmement détaillée équipée de toutes les fonctions les plus utiles pour optimiser les performances :**
- **19 programmes modifiables et personnalisables ;**
- 1 programme pour mariner la viande ;
- capteur **double « vide + liquide » ;**
- **barre d'étanchéité du piston** , totalement exempte de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage du réservoir;
- système d'autonettoyage/chauffage de la pompe pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts d'entretien ;
- **Fonction STEPVAC** pour aspirer des produits liquides à l'intérieur de sacs sous vide traditionnels
- **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans les bacs GN ;
- **Fonction EXTRAVAC** , qui offre une deuxième phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées) ;
- **fonction du joint renforcé** pour sceller des sacs épais et/ou des sacs contenant des produits liquides/humides ;
- **arrêt/soudure rapide ;**
- carter avec ouverture à 90° pour faciliter l'accès à l'intérieur du
- Machine d'emballage;
- plateaux de remplissage de stock;
- charnières réglables;
- prédisposition pour kit de gaz inerte (en option);
- possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides.

OPTIONS/ACCESSOIRES :

- possibilité de **mise sous vide dans des conteneurs externes** ou **des bacs** gastronormes à l'aide du kit spécial (Cod. EMTUBOGN).
- prédisposition pour **kit gaz inerte** (Code EMGAS INERTE).
- **Imprimante d'étiquettes** (Code EMST).
- **Barre** de soudure avec **levage à piston** (Cod. EMBSP).
- **Barre** de soudure avec **coupe de sac en excès** (déchets), code EMTS.
- Barre d'arrêt de cloche (EMBF).
- **Plan incliné** pour le conditionnement des liquides (Code EMPI).
- Chariot de support (Code EMCR).

Marquage CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	0,95
poids net (Kg)	70
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	560
hauteur (mm)	450

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

EM-BF



Livraison 4 à 9 jours

TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF
Barre d'arrêt de cloche

EM-PI



Plan incliné, Mod.PI

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche

Livraison 4 à 9 jours

EM-TUBOGN



Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

Livraison

EM-GSR



Gaz inerte, Mod.GSR

Kit de gaz inerte pour machines à vide à chambre

Livraison 4 à 9 jours

EM-CR



Chariot support machine, Mod.CR

Chariot de support

Livraison 4 à 9 jours


EM-ST



TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod

Imprimante d'étiquettes pour machines à cloche

Livraison 4 à 9 jours

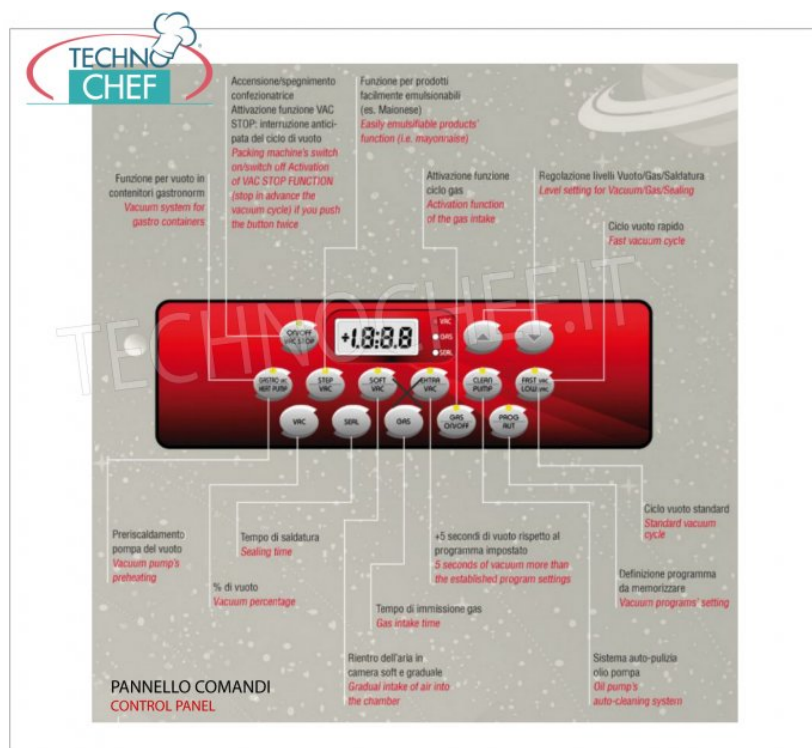



STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit
Multifunction digit panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Saldatura con pistoni senza cavi / Cableless sealing with pistons





OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Bosch
Busch Pump



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Barra saldatrice aggiuntiva
Extra Sealing Bar



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Vasca doppia altezza per
confezionamento liquidi (BASIC)
Special double height vacuum chamber
to pack liquids (BASIC)



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Carrello supporto macchina
Chariot on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency