



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>CD-A90/1T</b>	Congélateur-Congélateur Viennoiserie, pour 20 PLAQUES de 600x800 mm ou 40 PLAQUES de 600x400 mm, 1 Porte, Professionnel, Temp.-10°/-30°C, Ventilé, ECOLOGIQUE en Classe E, Gaz R452A, V.230/1 , Kw.1,18, Poids 180 Kg, dim.mm.810x1015x2085h	
<b>DESCRIPTION PROFESSIONELLE</b>		

**ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR pour PÂTISSERIE, 1 Porte, It.900 -- Temp.-10°/-30°C, -- Convient pour contenir 20 Plaques Pâtisserie mm 600x800 ou 40 Plaques Pâtisserie mm 600x400 -- ÉCOLOGIQUE en Classe Et :**

- **Interne/externe en acier inoxydable AISI 304 ;**
- arrière externe, fond et compartiment technique interne en acier galvanisé/laminé ;
- Coins internes arrondis pour un nettoyage facile ;
- **Crémaillères et guides en acier inoxydable AISI 304 ;**
- Poignée en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 2 mm ;
- 1 porte à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite ;
- Joint de porte à trois chambres, magnétique, facilement remplaçable ;
- **Réfrigération ventilée** à flux d'air indirect;
- **Dégivrage au gaz chaud / électrique (à distance) ;**
- **Évaporation automatique** du condensat ;
- Structure monocoque avec **isolation de 75 mm** - sans CFC/HCFC ;
- Évaporateur traité anti-corrosion ;
- Commande électronique, panneau d'affichage affleurant ;
- Fabriqué avec la technologie FSS - Fast Service System - pour un service facile et rapide ;
- Préparé pour la connexion à un système de supervision à distance ;
- **éclairage LED ;**
- **Serrure à clé ;**
- **Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304** h 100-150 mm.

**DONNÉES TECHNIQUES :**

- Capacité brute 872 l
- **Plage de température -10°/-30°C**
- Unité de réfrigération enfichable
- **Classe d'efficacité énergétique : E**
- Indice d'efficacité énergétique : 83,6
- Consommation annuelle : 3813 kW/h an
- Consommation 24h : 10.447 kW/h/24h
- Classe climatique : 5
- **Gaz réfrigérant écologique R452A**
- Dégivrage : Au gaz chaud
- Électrovanne fournie en standard
- Puissance absorbée 1180 W
- Consommation de courant 6.2A
- Puissance frigorifique 751 W\* (Evap. -30°C Cond. +55°C)

**Inclus :**


- **20 paires de guides pour plateaux ou grilles 60x80 cm** ou 40 plateaux ou grilles 60x40 cm
- Éclairage LED

**MARQUE CE  
FABRIQUÉ EN ITALIE**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	1,18
<b>poids brut (Kg)</b>	180
<b>largeur (mm)</b>	810
<b>profondeur (mm)</b>	1015
<b>hauteur (mm)</b>	2085

**Disegno tecnico**

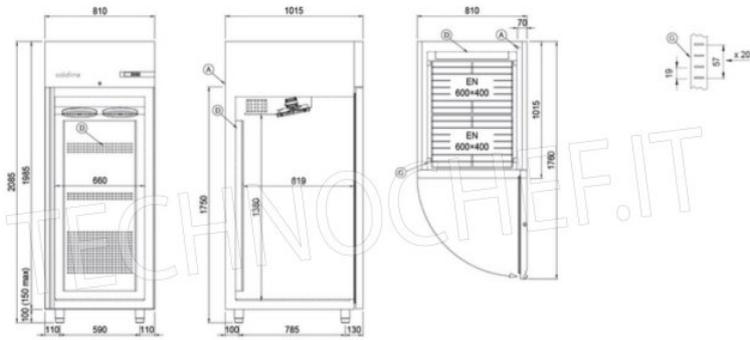

**A:** Uscita cavo alimentazione  
**G:** Cremagliere

**D:** Diffusore flusso aria