



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CELLA FRIGORIFERA



MOTORE ICE
MONOBLOCCO

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CHAMBRE FROIDE préfabriquée modulable pour températures -2° +8°C :

- réalisé avec des **panneaux sandwich modulaires de 70 mm d'épaisseur**, en **tôle pré-peinte blanche non toxique**, isolés avec du **polyuréthane haute densité**, 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées)
- **Verrouillage des panneaux** à l'aide de crochets excentriques ;
- **porte tournante avec lumière claire au choix dans les dimensions suivantes : 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm ;**
- **charnières** de porte **facilement réglables** dans 3 directions ;
- **poignée avec serrure et déverrouillage de sécurité de l'intérieur** en matériau phosphorescent ;
- **Sol praticable PED en tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante**, CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/m², CAPACITÉ PONCTUELLE 100 Kg ;
- **coins internes arrondis** pour une **hygiène maximale** et une **facilité de nettoyage**,
- prééquipé pour **groupes frigorifiques monobloc muraux**,
- sur demande il est possible d'installer **des unités monoblocs au plafond** ou **des unités de réfrigération avec groupe déporté**,
- **livré démonté et emballé sur palettes** (sur demande dans une caisse en bois),
-
- **DIMENSIONS INTERNES** : mm 2000x2800x2000h.
- **capacité nette : 11,20 mètres cubes**,
- **DIMENSIONS EXTÉRIEURES**: mm 2140x2940x2140h

Accessoires:

- **Etagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns** avec 3 rangées d'étagères grillées.
- **Vide sanitaire pour ventilation au sol** en profilé plastique.
- **Rideau de porte en bandes de plastique transparentes.**
- **Micro-interrupteur de porte et éclairage intérieur**.

Options sur demande :

- **Allée et plancher renforcé**
- **Unités de réfrigération de plafond**
- **Systèmes de réfrigération split (à distance)**
- Possibilité de mesures autres que celles proposées.

GRUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC (Non Inclus), pour Temp. - 2° + 8° C. pour MONTAGE MURAL, V. 400/3+N - Kw 1,8 -- mod. TCF313-L11130N3

- Carrosserie extérieure du monobloc en **tôle galvanisée** ;
- cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- température ambiante de fonctionnement **max +32°C**
- **Gaz réfrigérant ÉCOLOGIQUE R452a**
- **compresseur hermétique**;
- pressostat haute et basse pression à réarmement automatique,
- **dégivrage automatique aux gaz chauds**,
- **câble** pour connexion **interrupteur de porte et éclairage de porte**,
- **afficheur téléthermométrie numérique** avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- **Température réglable de : -2° +8° C. ,**
- **possibilité d'afficher des alarmes telles que** : température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation sale, etc.
- prédisposition pour raccordement au superviseur du frigotel

Marquage CE
Fabriqué en Italie

MODÈLES DISPONIBLES

TCF474-TN20-28/S7



Température chambre froide -2 ° + 8 °, en panneaux modulaires de 7 cm d'épaisseur, mod.TN20-28 / S7

Chambre froide préfabriquée adaptée aux températures normales (-2 ° + 8 °), constituée de panneaux sandwich modulaires, épaisseur 70 mm., Avec porte tournante et sol, 11,20 mètres cubes, dimensions extérieures, mm. 2140x2940x2140h

Livraison 15 à 25 jours

TCF474-L11130N3




Livraison 15 à 25 jours

Groupe Réfrigérant Monobloc pour Température -2° +8° C. -- Montage mural

Groupe frigorifique monobloc mural TN, tropicalisé, pour température normale -2°+8° ventilé, avec gaz écologique R404a, V 400/3+N, Kw 1,8, poids Kg 85, dimensions extérieures mm 1035x735x1040h




PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

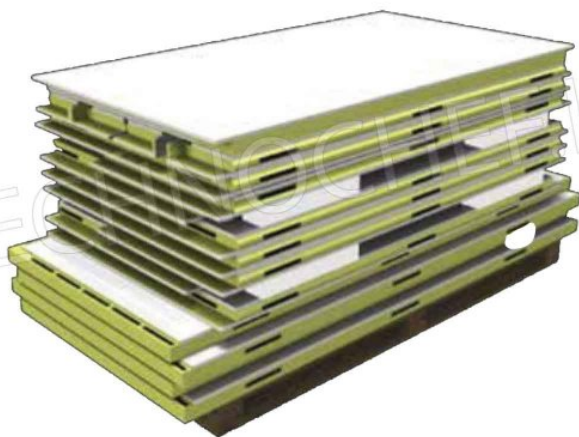

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI

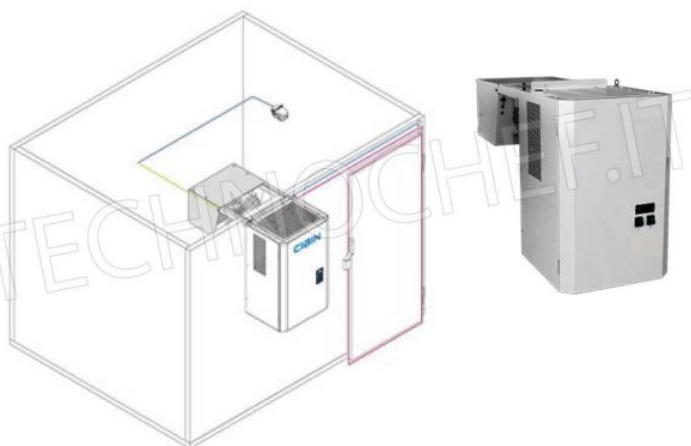




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI



MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

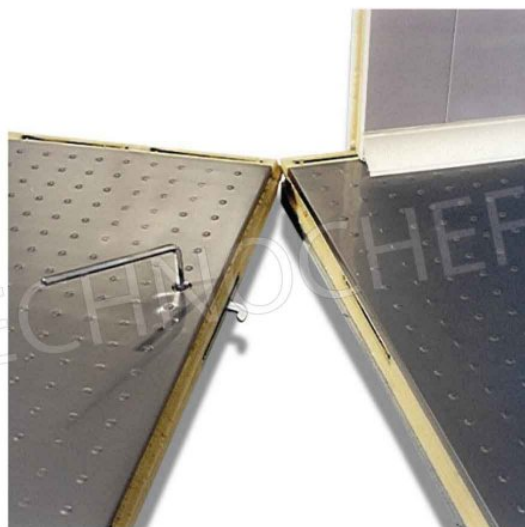

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX
ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.