



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAVE À VIN-TECA, Capacité 64 Bouteilles Verticales, RÉFRIGÉRATION STATIQUE ou VENTILÉE, adaptée aux VINS BLANCS ou ROUGES :

-
- **ossature aluminium** ,
- intérieur en aluminium,
- portes coulissantes, côtés et dessus en **VERRE** ,
- Groupe frigorifique **ÉCOLOGIQUE** avec GAS R **600a**
- **thermorégulateur digital** à partir de : **+4°+16°C** .
- **dégivrage automatique**, évaporation automatique des condensats,
- **système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement au centre de la vitrine qui garantit de meilleures conditions de conservation** ,
- **PORTES VITRÉES COULISSANTES SUR 1 FAÇADE** ,
- **système anti-buée de porte** ;
- **éclairage LED blanc naturel sur les poteaux** ,
- **serrure à clé**,
- **système anti-vibrations** ,
- Température ambiante : +25°, MAX pour les VINS BLANCS
- Température Ambiante : +30°, MAX pour les VINS ROUGES

4 POSSIBILITÉS D'UTILISATION CONFIGURABLES par le Client

- **MULTITEMPERATURE STATIQUE de +4° à +16°C** pour les **Vins BLANCS et ROUGES** ,
- **MULTITEMPERATURE STATIQUE de +14° à +20°C** pour les **Vins ROSS I** ,
- **VENTILE** pour les Vins **ROUGES** avec **température réglable de +14° à +16° C** ,
- **VENTILE** pour les Vins **BLANCS** avec **température réglable de +4° à + 6° C** ;

EQUIPEMENTS possibles, à sélectionner au MOMENT de la Commande dans la FICHE PRODUIT .

- **CADRE en MDF BRUT, - BLANC MAT RAL-9010, - NOIR MAT RAL-9005, - OR VO1, ARGENT VO2, - COULEURS RAL 20 LAQUE MAT, COULEURS RAL 100 LAQUE BRILLANTE**

OPTIONS/ACCESSOIRES :

- **Eclairage LED de couleur** sur les montants avec **télécommande**

Marquage CE
Fabriquée en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,42
poids net (Kg)	70
largeur (mm)	860
profondeur (mm)	530
hauteur (mm)	900

MODÈLES DISPONIBLES

EO-TV-M23-M01



CAISSE à VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS MDF BRUT

Livraison 10 à 18 jours

CAISSE À VIN avec CADRE CADRE en BOIS MDF BRUT, 3 CÔTÉS VERRE, cap.64 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230 /1, Kw.0,42, Poids 70 Kg, dim.mm.860x530x900h

EO-TV-M23-RAL9010



CAISSE À VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés en Verre, Version avec CADRE EN BOIS de couleur BLANC MAT

Livraison 10 à 18 jours

CAVE À VIN avec CADRE en BOIS BLANC MAT, 3 CÔTÉS EN VERRE, cap.64 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/ 1, Kw.0,42, Poids 70 Kg, dim.mm.860x530x900h

EO-TV-M23-RAL9005
**CAISSE pour VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés en Verre, Version avec CADRE EN
BOIS de couleur NOIR MAT**

Livraison 10 à 18 jours

CAVE À VIN avec CADRE en BOIS NOIR MAT, 3 CÔTÉS
EN VERRE, cap.64 bouteilles VERTICALES, froid
STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS
BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/ 1,
Kw.0,42, Poids 70 Kg, dim.mm.860x530x900h

EO-TV-M23-V01
**CAISSE à VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 1 Façade,
3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS peint
OR**

Livraison 10 à 18 jours

CAISSE À VIN avec CADRE EN BOIS peint OR, 3 CÔTÉS
EN VERRE, cap.64 bouteilles VERTICALES, froid
STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS
BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230/1 ,
Kw.0,42, Poids 70 Kg, dim.mm.860x530x900h

EO-TV-M23-V02
**CAISSE à VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 1 Façade,
3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS peint
ARGENT**

Livraison 10 à 18 jours

CAVE A VIN avec CADRE CADRE en BOIS peint ARGENT,
3 CÔTÉS VITRES, cap.64 bouteilles VERTICALES, froid
STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS
BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230 /1,
Kw.0,42, Poids 70 Kg, dim.mm.860x530x900h

EO-TV-M23-RAL20
**CAISSE À VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 1 Façade,
3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS dans
les couleurs RAL20**


Livraison 10 à 18 jours

CAVE À VIN avec CADRE EN BOIS coloris RAL20, 3
CÔTÉS EN VERRE, cap.64 bouteilles VERTICALES, froid
STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS
BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/ 1,
Kw.0,42, Poids 70 Kg, dim.mm.860x530x900h

EO-TV-M23-RAL100
**CAISSE À VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 1 Façade,
3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS dans
les couleurs RAL100**

Livraison 10 à 18 jours

ARMOIRE À VIN avec CADRE EN BOIS coloris RAL100, 3
CÔTÉS EN VERRE, cap.64 bouteilles VERTICALES, froid
STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS
BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/ 1,
Kw.0,42, Poids 70 Kg, dim.mm.860x530x900h

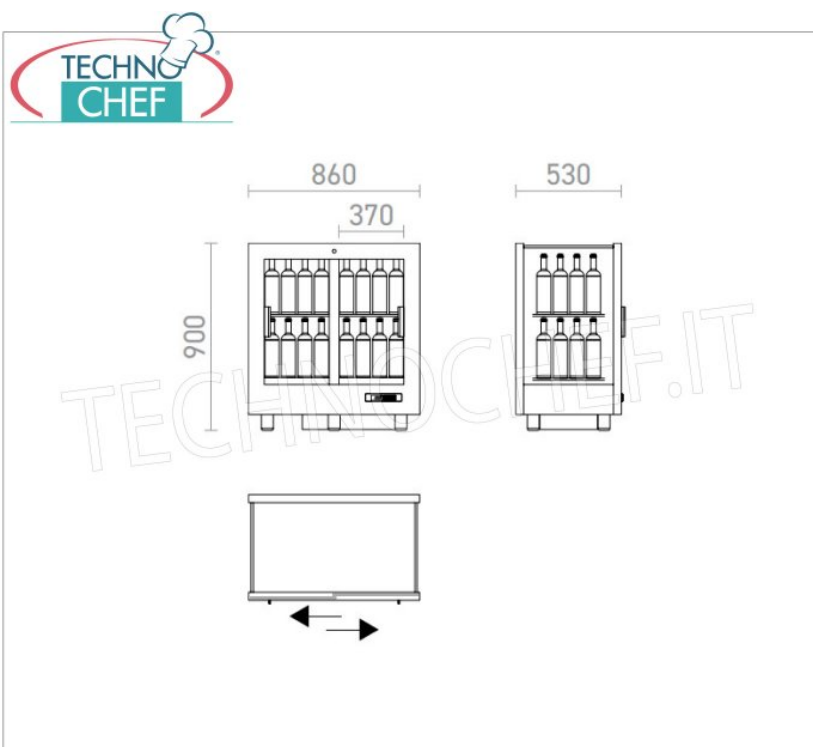



TV-M23

+



T2-M-*

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE

Statico

Static • Statique

1

2

3

4

+16°C
+10°C
+4°C



SET 4 °C
OFF
TA 25°C

+20°C
+14°C




SET 14 °C
OFF
TA 30°C

+6°C
+4°C



SET 4 °C
ON
TA 25°C

+16°C
+14°C



SET 14 °C
ON
TA 30°C

Ventilato

Ventilated • Ventilée

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de (+ -) 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.



COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE



T2-M-*

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte



MD1

MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010

bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005

nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VD1

verniciato oro
gold paint
peinture or



VD2

verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL


opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss



UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) • CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevetée)

STANDARD



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aerazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore standard, l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing a standard compressor, the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ❸, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ❹ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ❺ sont placés dans une cuve spéciale rébaissée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (40 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflée à travers la partie inférieure avant.



→ circolazione aria interna • inside air flow • circulation de l'air interne
→ aspirazione aria ambiente • cold air suction • aspiration de l'air ambiant
→ espulsione aria calda • warm air outlet • expulsion de l'air chaud



-  Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteint l'appareil
-  Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteint l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
-  Per avviare sbrinatorio manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
-  Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
-  Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- AUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
-  Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs intérieurs



ILLUMINAZIONE
A LED