



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-----------------|---|-------------------------------|
| SI-IP20M | Mélangeur à viande en acier inoxydable, capacité bol 15 Kg, lame amovible en acier inoxydable, V.230/1, Kw.0,37, Poids 27 Kg, dim.mm.515x337x465h | Livraison 8 à 15 jours |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MÉLANGEUR À VIANDE EN ACIER INOXYDABLE avec BOL de 20 Kg, idéal pour les PETITS MÉLANGES, aussi bien dans les BOUCHERIES que dans les RESTAURANTS :

- Construction en **acier inoxydable Aisi 304** ;
- **Pelle en acier inoxydable Aisi 304** facilement **démontable** sans outils ;
- **Boîte de vitesses à bain d'huile** avec engrenages hélicoïdaux trempés et rectifiés ;
- Système de protection des engrenages avec double joint d'huile ;
- Moteurs asynchrones ventilés IP x5 ;
- Couvercle avec micro de sécurité;
- Commandes IP54 avec inversion ;
- **Pratique et compacte** .

DONNÉES TECHNIQUES :

- Puissance : 370 watts - 0,5 CV
- Alimentation : 230V
- Dimensions cuve : mm 270x300
- Capacité cuve : 20 l - 15 kg
- Dimensions : 515 x 337 x 465 mm
- Poids net : 27kg
- Poids brut : 30kg

Marquage CE
Fabriqué en Italie


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 0,37 |
| poids net (Kg) | 27 |
| poids brut (Kg) | 30 |
| largeur (mm) | 515 |
| profondeur (mm) | 337 |
| hauteur (mm) | 465 |



Pala facilmente rimovibile
Removable mixing arm



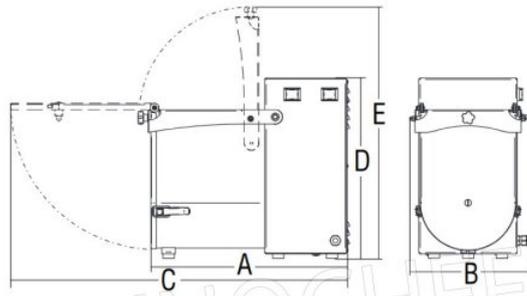

TECHNOCHEF.IT

| | | | | | A | B | C | D | E | | | |
|----------------|----------|-----|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------|------|
| | kWh/24h | lph | mm | l/kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | kg |
| IP 10 M | 180/0.25 | 1ph | 200x250 | 15/10 | 438 | 255 | 751 | 406 | 565 | 16 | 800x600x500 | 20.5 |
| IP 20 M | 370/0.5 | 1ph | 270x300 | 28/20 | 515 | 337 | 845 | 465 | 633 | 27 | 750x580x600 | 30 |