

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE DE COMPTOIR CHAUFFÉE , Ligne FRAME :

- **base en bois massif** dans les couleurs standard: **BLANC MAT RAL9010, NOIR MAT RAL9005 ;**
- **dôme en plexiglas complet avec tige de renfort;**
- **portes abattantes sur 2 façades;**
- **intérieur en aluminium;**
- **température: + 65 ° C;**
- **thermorégulateur numérique.**

ACCESSOIRES OPTIONNELS:

- Disponible sur demande avec **un piètement en bois peint** dans les **couleurs** standard **RAL 20** .

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 220/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,54
poids net (Kg)	16
largeur (mm)	870
profondeur (mm)	510
hauteur (mm)	375

MODÈLES DISPONIBLES

EO-CNR87C-RAL9010



Livraison

Vitrines de comptoir chaudes

Vitrine de comptoir CHAUFFANTE avec coupole en plexiglas complète avec tige de renfort et portes abattantes sur 2 façades, Ligne FRAME, avec socle en bois, BLANC MAT RAL9010, température 65 ° C, V.220 / 1, Kw.0,54 , dim.mm. 870x510x375h

EO-CNR87C-RAL9005



Livraison

Vitrines de comptoir chaudes

Vitrine de comptoir CHAUFFANTE avec coupole en plexiglas complète avec tige de renfort et portes abattantes sur 2 façades, Ligne FRAME, avec socle en bois, NOIR MAT RAL9005, température 65 ° C, V.220 / 1, Kw.0,54 , dim.mm. 870x510x375h

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

EO-RAL




Livraison 4 à 9 jours

Couleurs RAL

Couleurs RAL en disponibilité standard



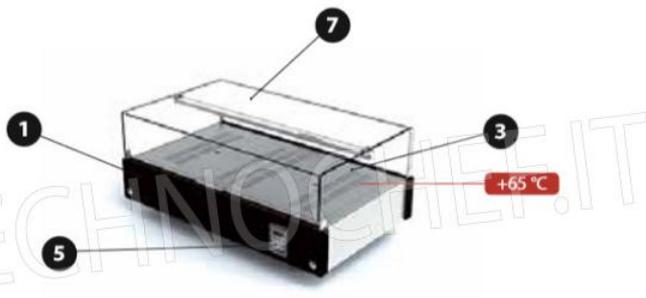

- 1. Base in legno massello
- 3. Interni in alluminio
- 5. Termoregolatore digitale
- 7. Spalle e sportelli i plexiglass