



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-------------------|--|------------------------------|
| EM-MIXER/L | MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE PROFESSIONNELLE EUROMATIC sur ARMOIRE avec ROUES, CHAMBRE mm.460x500x220h, BARRE DE SOUDAGE 450 mm, POMPE À VIDE 20/24 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw.0.90, Poids 90 Kg, dim.mm. 560x610x1050h | Livraison 4 à 9 jours |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE sur ARMOIRE à ROUES, avec BARRE D'ÉTANCHÉITÉ 450 mm :

- en acier inoxydable ;
- chambre à vide 460x500x220h mm , en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile
- Barre de soudure de 450 mm, amovible ;
- pompe à vide de 20/24 mètres / cube / heure ;
- 19 programmes modifiables et personnalisables ;
- 1 programme pour mariner la viande ;
- double capteur "vide + liquides";
- barre d'étanchéité à piston , totalement dépourvue de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage des cuves;
- système d'auto-nettoyage / chauffage de la pompe pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts de maintenance;
- Fonction STEPVAC pour créer le vide de produits liquides à l'intérieur de sacs sous vide traditionnels;
- Fonction GASTROVAC pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
- Fonction EXTRAVAC , qui offre une seconde phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- fonction d'étanchéité renforcée pour sceller des sacs épais et / ou des sacs contenant des produits liquides / humides;
- arrêt / soudure rapide;
- carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage;
- plates-formes de remplissage standard;
- charnières réglables;
- cycle vide au choix: en temps ou en pourcentage avec démarrage automatique lorsque la hotte est fermée et réouverture automatique en fin de cycle;
- couvercle de réservoir transparent avec levage automatique;
- possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides;
- Step Vac pour produits émulsionnables (cycle de vide par étapes).

ACCESSOIRES / OPTIONNELS:

- possibilité d'aspirer dans des récipients externes ou des bassins Gastro-Norm à l'aide du kit spécial - Code EMATUBOGN.
- prédisposition pour kit gaz inerte - Code EMGASINERTE.
- imprimante d'étiquettes - Code EMST.
- capteur de vide dans la chambre - Code EMSV.
- barre d'étanchéité avec levage de piston - Code EMBSP.
- barre de soudure avec coupe excédentaire d'enveloppe (ferraille) - Code EMTSU.
- barre de soudure supplémentaire - Code EMBS.
- barre d'arrêt de sonnerie - Code EMBF.
- plan incliné pour emballage liquide - Code EMPI.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 5060 |
| puissance (KW) | 0,90 |
| poids net (Kg) | 90 |
| largeur (mm) | 560 |
| profondeur (mm) | 610 |
| hauteur (mm) | 1050 |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|--|--|-----------------------|
| EM-BF  | TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF Barre d'arrêt de cloche | Livraison 4 à 9 jours |

EM-PI**Plan incliné, Mod.PI**

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche

Livraison 4 à 9 jours

EM-TUBOGN**Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro**

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

Livraison

EM-BSU**TECHNOCHEF - Barre de soudure supplémentaire, Mod.BSU**

Barre de soudure supplémentaire pour Uranus Line

Livraison 4 à 9 jours

EM-GASINERTEURANO**TECHNOCHEF - Gaz inerte, modèle GASINERTE**


Kit de gaz inerte pour machines à chambre à vide

Livraison 4 à 9 jours

EM-ST**TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod**

Imprimante d'étiquettes pour machines à cloche

Livraison 4 à 9 jours

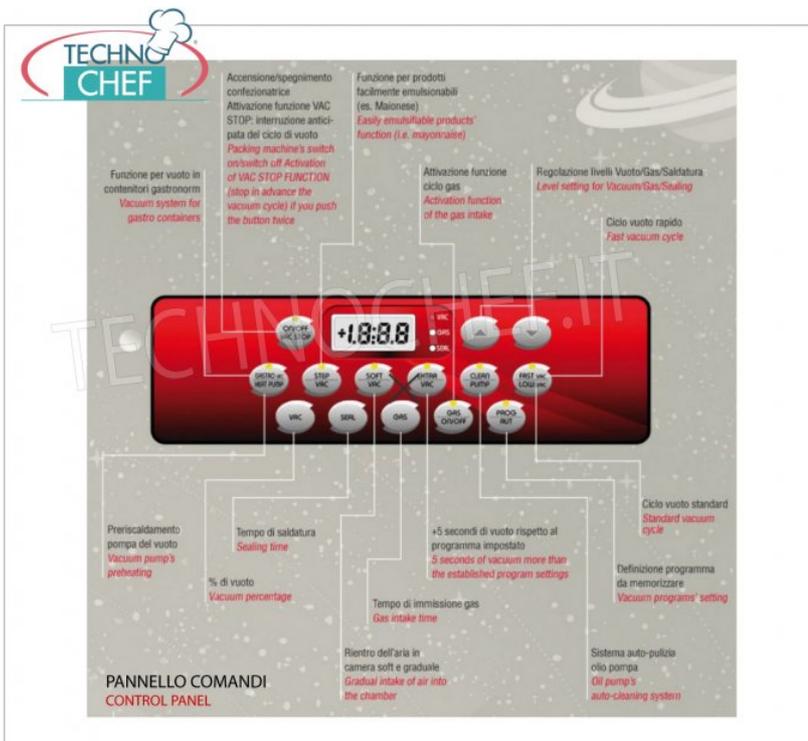




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system




Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

SEALING BARS POSITION

MIXER/L



STANDARD | OPTIONAL

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for inert gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Bosch
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Barra saldatrice aggiuntiva
Extra Sealing Bar




Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Altezza camera maggiorata
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi
Inclined plate for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency