



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAVE À VIN-TECA, Capacité 112 Bouteilles Inclignées, RÉFRIGÉRATION STATIQUE ou VENTILÉE, adaptée aux VINS BLANCS ou ROUGES :

- **ossature aluminium** ,
- Intérieur en Aluminium,
- **Portes Coulissantes , Côtés et Dessus en VERRE** ,
- **Groupe réfrigérant ECOLOGIQUE** avec. **GAZ R290a** ,
- **thermorégulateur digital à partir de : +4°+16°C** ,
- **dégivrage automatique** ,
- évaporation automatique des condensats,
- **système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement au centre de la vitrine qui garantit de meilleures conditions de conservation** ,
- **PORTES COULISSANTES en verre sur 2 FAÇADES** ,
- **système anti-buée de porte** ;
- **éclairage LED** blanc naturel sur les poteaux,
- serrure à clé,
- **Système anti-vibration** ,
- Température ambiante : +25°, MAX pour les VINS BLANCS
- Température Ambiante : +30°, MAX pour les VINS ROUGES

4 POSSIBILITÉS D'UTILISATION CONFIGURABLES par le Client

- **MULTITEMPERATURE STATIQUE de +6° à +16°C pour les Vins BLANCS et ROUGES** ,
- **MULTITEMPERATURE STATIQUE de +14° à +20°C pour les Vins ROUGES** ,
- **VENTILE pour les Vins ROUGES avec température réglable de +14° à + 16°C** ,
- **VENTILE pour les Vins BLANCS avec température réglable de +6° à + 12° C** ;

EQUIPEMENTS possibles, à sélectionner au MOMENT de la Commande dans la FICHE PRODUIT.

- **CADRE MDF BRUT, - BLANC MAT RAL-9010, - NOIR MAT RAL-9005, - OR VO1, ARGENT VO2, - COULEURS LAQUÉES MAT RAL 20, COULEURS LAQUÉES BRILLANTES RAL 100**

CADRES DUNE BRUT, - BLANC MAT RAL9010, - NOIR MAT RAL9005, - OR VO1 - ARGENT VO2 - COULEURS RAL20 LAQUÉ MAT, COULEURS RAL100 LAQUÉ BRILLANT ;

OPTIONS/ACCESSOIRES :

- Eclairage LED de couleur sur les montants avec télécommande

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,424
poids net (Kg)	120
largeur (mm)	860
profondeur (mm)	530
hauteur (mm)	1893

MODÈLES DISPONIBLES

EO-TV-C12-M01



CAISSE à VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS MDF BRUT

CAISSE À VIN avec CADRE en BOIS MDF BRUT, VERRERIE SUR TOUS LES CÔTÉS, cap.112 bouteilles INCLINÉES, FROID STATIQUE ou VENTILÉ, temp. +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/1, Kw.0,424, Poids 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-RAL9010
**CAISSE A VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
BOIS BLANC MAT**

CAISSE À VIN avec CADRE CADRE en BOIS BLANC MAT, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.112 bouteilles INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, température +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V. 230/1, Kw.0,424, Poids 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-RAL9005
**CAISSE À VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS de couleur NOIR MAT**

CAISSE À VIN avec CADRE CADRE en BOIS NOIR MAT, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.112 bouteilles INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, température +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V. 230/1, Kw.0,424, Poids 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-V01
**CAISSE à VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS peint OR**

CAVE À VIN avec CADRE EN BOIS peint OR, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.112 bouteilles INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/ 1, Kw.0,424, Poids 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-V02
**CAISSE à VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS peint ARGENT**

CAISSE A VIN avec CADRE CADRE en BOIS 'SILVER', avec VERRES SUR TOUTES LES FACES, cap.112 bouteilles INCLINEES, froid STATIQUE ou VENTILE, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/1, Kw.0,424, Poids 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-RAL20
**CAISSE À VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS dans les couleurs RAL20**

CAVE À VIN avec CADRE EN BOIS coloris RAL20, VERRES SUR TOUS LES CÔTÉS, cap.112 bouteilles INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230 /1, Kw.0,424, Poids 120 Kg, dim.mm.860x50x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-RAL100
**CAISSE À VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS dans les couleurs RAL100**

ARMOIRE À VIN avec CADRE EN BOIS coloris RAL100, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.112 bouteilles INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230 /1, Kw.0,424, Poids 120 Kg, dim.mm.860x50x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-D01
**CAISSE à VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS BRUT**

ARMOIRE A VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS BRUT, avec VERRES SUR TOUTES LES FACES, capacité 112 bouteilles INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, température +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V. 230/1, Kw.0,424, Poids 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-DRAL9005
**CAISSE A VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS NOIR MAT**

CAISSE À VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS NOIR MAT, VERRES SUR TOUS LES CÔTÉS, bouchon 112 bouteilles INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp. +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/1, Kw.0,424, Poids 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-DRAL9010
**CAISSE À VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS BLANC MAT**

CAVE À VIN avec CADRE DUNE en BOIS BLANC MAT,
VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, bouchon 112
bouteilles INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp
+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur
2 façades, V230/1,Kw .0,424,Poids 120 Kg,
dim.mm860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-DV01
**CAISSE A VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS peint OR**

ARMOIRE À VIN avec CADRE DUNE en BOIS peint OR,
VERRES SUR TOUTES LES FACES, cap.112 bouteilles
INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp
+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur
2 façades, V.230 /1,Kw.0,424,Poids 120
Kg,dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-DV02
**CAISSE à VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS ARGENT**

CAISSE A VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS
'SILVER', avec VERRES SUR TOUTES LES FACES, cap.112
bouteilles INCLINEES, froid STATIQUE ou VENTILE,
temp+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes
sur 2 façades, V.230/1, Kw.0,424, Poids 120 Kg,
dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-DRAL20
**CAISSE À VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS DUNE en couleurs RAL20**

CAVE À VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS couleurs
RAL20, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.112
bouteilles INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp
+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur
2 façades, V .230/1, Kw.0,424, Poids 120 Kg,
dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C12-DRAL100
**CAISSE À VIN, 112 Bouteilles, Portes sur 2
Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
BOIS DUNE en couleurs RAL100**


CAVE À VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS couleurs
RAL100, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.112
bouteilles INCLINÉES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp
+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur
2 façades, V230 /1, Kw.0,424, Poids 120 Kg,
dim.mm.860x530x1893h

Livraison 10 à 18 jours

FICHE TECHNIQUE**CODE/PHOTO****DESCRIPTION****PRIX/LIVRAISON****EO-OPT-RGB-A****Eclairage LED coloré avec télécommande**

Eclairage LED couleur avec télécommande,
dim.mm.40x1600


Livraison 4 à 9 jours

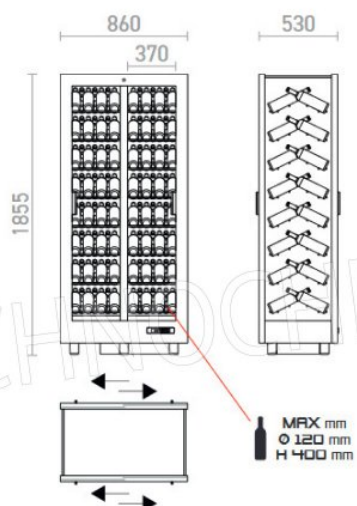

TV-C12 / TE-C12

T1-C-*

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE

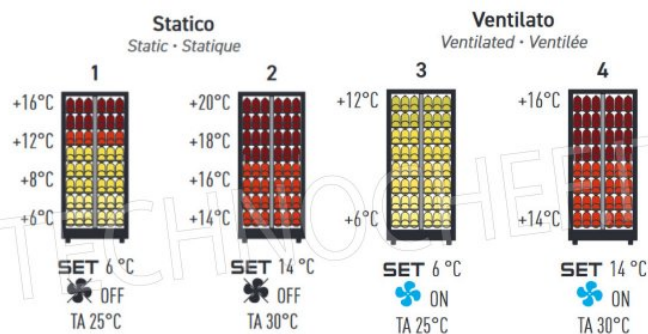

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di ± 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by ± 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de ± 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE



MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte | Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MD1
MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peinte



DD1
Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VD1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VD2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



DRAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



DRAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



DVD1
verniciato oro
gold paint
peinture or



DVD2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



DRAL
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)



DFD1
oro patinato
gold coated
revêtement or




DFD2
argento patinato
silver coated
revêtement argent



- | | |
|---|---|
| 1. Struttura in alluminio | 6. Termoregolatore digitale |
| 2. Cornice in legno | 7. Illuminazione a LED |
| 3. Porte scorrevoli, fianchie e top con vetrocamera - protezione UV - Gas Argon | 8. Impianto di refrigerazione centrale |
| 4. Serratura con chiave | 9. Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa |
| 5. Interni in alluminio | 10. Sistema di antivibrazione |
| 6. Termoregolatore digitale | 11. Guida riscaldata |

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)
CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (BREVETÉE)

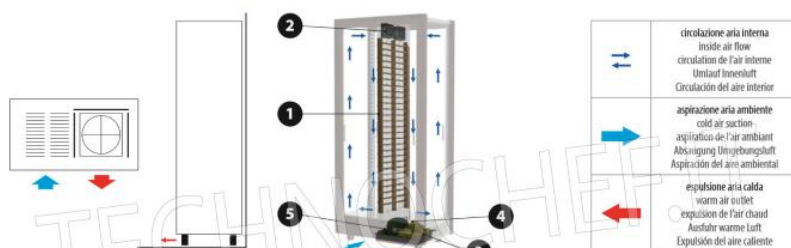

La serpentina di raffreddamento **1** e le ventole di aereazione interna **2** sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore **3**, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente **4** e la vasca per l'evaporazione della condensa

condensa **5** sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

	circolazione aria interna inside air flow circulation de l'air interne Umlauf Innenluft Circulación del aire interior
	aspirazione aria ambiente cold air suction aspiration de l'air ambiant Absaugung Umgebungsluft Aspiración del aire ambiental
	espulsione aria calda warm air outlet expulsion de l'air chaud Ausfuhr warme Luft Expulsión del aire caliente

FUNZIONI DEL TERMOREGOLATORE



FUNZIONE DEI TASTI

-  Accende e spegne lo strumento
-  Accende e spegne la luce
- SET** Per visualizzare/modificare Set point
-  Per avviare sbrinamento manuale
-  Per diminuire la temperatura
-  Per aumentare la temperatura
- AUX** Per attivare resistenza telaio
-  Per attivare ventole interne

SIGNIFICATO DELLE SPIE

-  Compressore attivo
-  Luce accesa
-  Sbrinamento in corso
- AUX** Resistenza telaio accesa
-  Ventole interne accese
-  Allarme di temperatura
-  (Acceso) Unità di misura



