



#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**UNITÉS D'ASPIRATION ET DE DÉSODORISATION AU CHARBON ACTIF avec PRÉFILTRE À POCHE et 2 FILTRES SYNTHÉTIQUES, GAMME COMPLÈTE en version TRIPHASÉE, avec débit max de 3 000 à 12 000 m<sup>3</sup>/cu/h :**

- unités de désodorisation et de filtration de l'air équipées de ventilateur centrifuge à double aspiration dans la version à courroies et poulies ;
- Préfiltre à air gravimétrique à 85 % de type EU3 ;
- filtre à poche type EU9 95% gravimétrique ;
- cylindres à charbon végétal activé en petits cylindres type 207/C;
- cadre en profilé d'aluminium ;
- double habillage en acier galvanisé à l'intérieur et en inox à l'extérieur ;
- panneau double;
- Construction 3 pièces pour Mods : CCA 175 (1150+600+650 mm), CCA 190 / 1120 (1200+600+800 mm).

#### Accessoires/options :

- filtre à charbon de rechange, diam.mm 160x400
- sac à charbon de rechange, poids 25 Kg.

**NB :** sur demande la centrale est disponible en **version 2 vitesses** avec un supplément de 10%

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

#### MODÈLES DISPONIBLES

##### TCF475-004100



**Unités de désodorisation au charbon actif avec poche et préfiltre synthétique TRIPHASÉ V.400/3**  
UNITE DE DESODORISATION avec 9 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtre à poche et 2 filtres synthétiques, débit max 3000 m<sup>3</sup>/cubic/h, rpm 1750, V.400/3, Kw.1,5, Poids 155 Kg, dim . mm.2000x670x670h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-004200



**Unités de désodorisation au charbon actif avec poche et préfiltre synthétique TRIPHASÉ V.400/3**  
UNITE DE DESODORISATION avec 14 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtre à poche et 2 filtres synthétiques, débit max 4500 m3/cubic/h, rpm 1410, V.400/3, Kw.2,2, Poids 200 Kg, dim . mm.2000x980x750h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-004300



**Unités de désodorisation au charbon actif avec poche et préfiltre synthétique TRIPHASÉ V.400/3**  
UNITE DE DESODORISATION avec 18 CYLINDRES de charbon végétal activé, pré-filtre à poche et 2 filtres synthétiques, max.mm.2100x1280x800h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-004400



**Unités de désodorisation au charbon actif avec poche et préfiltre synthétique TRIPHASÉ V.400/3**  
UNITE DE DESODORISATION avec 23 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtre à poche et 2 filtres synthétiques, débit max 7500 m3/cubic/h, tours 1120, V.400/3, Kw.3,00, Poids 330 Kg, dim . mm.2400x1590x800h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-004500



**Unités de désodorisation au charbon actif avec poche et préfiltre synthétique TRIPHASÉ V.400/3**  
UNITE DE DESODORISATION avec 28 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtre à poche et 2 filtres synthétiques, débit max 9000 m3/cubic/h, tours 900, V.400/3, Kw.3,00, Poids 360 Kg, dim . mm.2600x1280x980h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-004600



**Unités de désodorisation au charbon actif avec poche et préfiltre synthétique TRIPHASÉ V.400/3**  
UNITE DE DESODORISATION avec 36 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtre à poche et 2 filtres synthétiques, débit max 12000 m3/cubic/h, rpm 1100, V.400/3, Kw.5,5, Poids 420 Kg, dim . mm.2600x1280x1280h

Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

AIF-FCA16



**Filtre de carbone**  
Filtre à charbon, diam.mm.160x400


Livraison 4 à 9 jours

AIF-SCA25



**Sac de charbon**  
Sac de charbon de 25 Kg

Livraison 4 à 9 jours

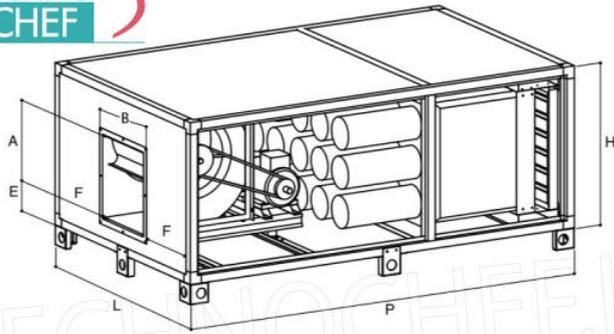

Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	m <sup>3</sup> /h	HST H <sub>2</sub> O	db (A)	kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
CCA 130 A	9	1,1	3000	20	1550	69	670	2000	670	300	342	258	164	155
CCA 130 B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2000	670	300	342	258	164	155
CCA 145 A	14	1,5	4500	20	1280	68	980	2000	750	355	410	297	285	200
CCA 145 B	14	2,2	4500	30	1410	71	980	2000	750	355	410	297	285	200
CCA 160 A	18	2,2	6000	20	1080	72	1280	2100	800	414	384	134	448	290
CCA 160 B	18	2,2	6000	30	1200	73	1280	2100	800	414	384	134	448	290
CCA 175 A*	23	3	7500	20	1000	70	1590	2400	800	414	484	134	553	330
CCA 175 B*	23	3	7500	30	1120	73	1590	2400	800	414	484	134	553	330
CCA 190 A**	28	3	9000	20	800	72	1280	2600	980	492	438	153	421	360
CCA 190 B**	28	3	9000	30	900	76	1280	2600	980	492	438	153	421	360
CCA 1120 A**	36	4	12000	20	890	73	1280	2600	1280	492	570	153	355	420
CCA 1120 B**	36	5,5	12000	30	1100	74	1280	2600	1280	492	570	153	355	420



Ventilatore a trasmissione  
Belt driven fan

1

Filtro a carbone attivo  
Activated carbon filter

2

Filtro a tasche  
Bag filter

3

Filtro piegheettato  
Pleated filter

4

