



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

UNITÉS D'ASPIRATION ET DE DÉSODORISATION AU CHARBON ACTIF avec PRÉFILTRES ÉLECTROSTATIQUES, À POCHEs et SYNTHÉTIQUES, GAMME COMPLÈTE en version TRIPHASÉE, avec débit max de 3 000 à 12 000 m³/cu/h :

- unités de désodorisation et de filtration de l'air équipées de ventilateur centrifuge à double aspiration dans la version à courroies et poulies ;
- Préfiltre à air gravimétrique 85% type EU3 ;
- filtre à poche type EU9 95% gravimétrique ;
- cylindres à charbon végétal activé en petits cylindres type 207/C;
- filtre électrostatique à haute intensité avec protection thermostatique ;
- cadre en profilé d'aluminium ;
- double habillage en tôle galvanisée à l'intérieur et inox à l'extérieur ;
- panneau double;
- Construction 3 pièces pour Mods : CCE 175 (1150+600+650 mm), CCE 190 / 1120 (1200+600+800 mm).

Accessoires/options :

- filtre à charbon de rechange, diam.mm 160x400
- sac à charbon de rechange, poids 25 Kg.

NB : sur demande la centrale est disponible en **version 2 vitesses** avec un supplément de 10%

Marquage CE
Fabriqué en Italie

MODÈLES DISPONIBLES

TCF475-007100



Livraison 8 à 15 jours

Unités de désodorisation au charbon actif, avec préfiltres électrostatiques, à poches et synthétiques

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 9 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtres électrostatiques, à poche et synthétiques, max.mm.2300x670x670h

AIF-TCF475-007200



Unités de désodorisation au charbon actif, avec préfiltres électrostatiques, à poches et synthétiques

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 14 CYLINDRES de charbon végétal activé, pré-filtres électrostatiques, à poche et synthétiques, max.mm.2300x980x750h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-007300



Unités de désodorisation au charbon actif, avec préfiltres électrostatiques, à poches et synthétiques

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 18 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtres électrostatiques, à poches et synthétiques, débit max 6000 m3/cubic/h, tours 1250, V.400/3, Kw.3,00, Poids 300 Kg, dim . mm.2400x1280x800h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-007400



Unités de désodorisation au charbon actif, avec préfiltres électrostatiques, à poches et synthétiques

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 23 CYLINDRES de charbon végétal activé, pré-filtres électrostatiques, à poche et synthétiques, max.mm.2700x1590x800h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-007500



Unités de désodorisation au charbon actif, avec préfiltres électrostatiques, à poches et synthétiques

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 28 CYLINDRES de charbon actif végétal, pré-filtres électrostatiques, à poche et synthétiques, max.mm.2900x1280x980h

Livraison 8 à 15 jours

TCF475-007600



Unités de désodorisation au charbon actif, avec préfiltres électrostatiques, à poches et synthétiques

UNITÉ DE DÉSODORISATION avec 36 CYLINDRES de charbon végétal activé, pré-filtres électrostatiques, à poche et synthétiques, max.mm.2900x1280x1280h

Livraison 8 à 15 jours


FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

AIF-FCA16



Filtre de carbone

Filtre à charbon, diam.mm.160x400

Livraison 4 à 9 jours


AIF-SCA25



Sac de charbon

Sac de charbon de 25 Kg

Livraison 4 à 9 jours

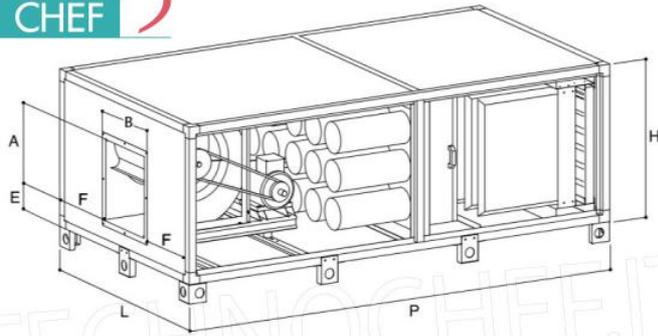

Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	kW	m ³ /h	HST H ₂ O	rpm	db (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
CCE 130 A	9	1,5	3000	20	1600	70	670	2300	670	300	340	258	165	160
CCE 130 B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2300	670	300	340	258	165	160
CCE 145 A	14	2,2	4500	20	1180	72	980	2300	750	355	324	298	328	210
CCE 145 B	14	2,2	4500	30	1280	74	980	2300	750	355	324	298	328	210
CCE 160 A	18	2,2	6000	20	1100	72	1280	2400	800	414	384	134	448	300
CCE 160 B	18	3	6000	30	1250	74	1280	2400	800	414	384	134	448	300
CCE 175 A*	23	3	7500	20	1080	72	1590	2700	800	414	384	134	603	350
CCE 175 B*	23	3	7500	30	1150	74	1590	2700	800	414	384	134	603	350
CCE 190 A**	28	3	9000	20	850	75	1280	2900	980	492	436	152	422	390
CCE 190 B**	28	4	9000	30	950	76	1280	2900	980	492	436	152	422	390
CCE 1120 A**	36	4	12000	20	900	75	1280	2900	1280	492	570	152	355	450
CCE 1120 B**	36	5,5	12000	30	1000	76	1280	2900	1280	492	570	152	355	450



- Ventilatore a trasmissione
Belt driven fan 1
- Filtro a carbone attivo
Activated carbon filter 2
- Filtro elettrostatico
Electrostatic filter 3
- Filtro a tasche
Bag filter 4
- Filtro pieghettato
Pleated filter 5

