



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-G7F6PW+FG	CUISINIÈRE À GAZ 6 FEUX sur FOUR À GAZ GN 2/1, ligne BERTO'S, MACROS 700, série ECO POWER, puissance calorifique totale. Kw 41,3, Poids 112 Kg, dim.mm.1200x700x900h	Livraison 15 à 25 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CUISINIÈRE À GAZ 6 FEUX sur FOUR À GAZ GN 2/1, Ligne MACROS 700, Série ECO POWER :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs entièrement en fonte , garantis à vie , actionnés par un robinet à valve et fixés de manière étanche au plan de cuisson en acier embouti AISI 304 ;**
- **thermocouple de sécurité et flamme pilote du brûleur protégées par un couvercle en laiton** pour un nettoyage et un entretien faciles ;
- Brûleurs **de 90 mm entièrement en fonte** , avec régulation jusqu'à 3,5 kW , **et 120 mm** , avec régulation jusqu'à 6 kW ;
- **puissance feu ouvert n°x kW : 1 x 3,5 kW + 5 x 6 kW ;**
- **four à gaz statique équipé d' une veilleuse entièrement en acier inoxydable** , avec **supports à 4 niveaux pour grilles et plateaux GN 2/1 ;**
- **brûleur du four à flamme auto-stabilisée et thermostat réglable de 160 à 280 °C ;**
- façade de porte moulée sans joint pour une meilleure isolation et un meilleur nettoyage ;
- **porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **poignée de porte à haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;**
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Fourni :

- Allumage du four piézoélectrique
- 1 grille de four anti-basculement

Accessoires/Options :

- porte du compartiment

Marquage CE
Fabriqu  en Italie

Puissance thermique (Kw)	41,3
poids net (Kg)	112
poids brut (Kg)	127
largeur (mm)	1200
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

BS-1PDX



TECHNOCHEF - Porte droite, Mod.1PDX
Porte droite pour compartiment 400 mm

Livraison 4 à 9 jours

BS-1PSX



TECHNOCHEF - Porte gauche, Mod.1PSX
Porte de gauche pour compartiment 400 mm


Livraison 4 à 9 jours



MACROS 700




	n.	1	5
	Ø mm	90	120
	kW	3,5	6
	kcal/h	3.010	5.160
	Btu/h	11.942	20.472
	GN	2/1	
	mm	530 x 650 x 4 pos.	
	kW	7,8	
	kcal/h	6.708	
	Btu/h	26.614	
TOT.			
	kW	41,3	
	kcal/h	35.518	
TOT.			
	G30/G31	kg/h	3,26
	G20	m³/h	4,37
	G25	m³/h	5,09

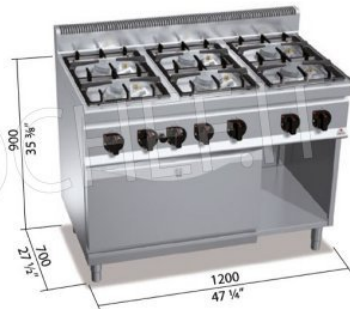



macros 700

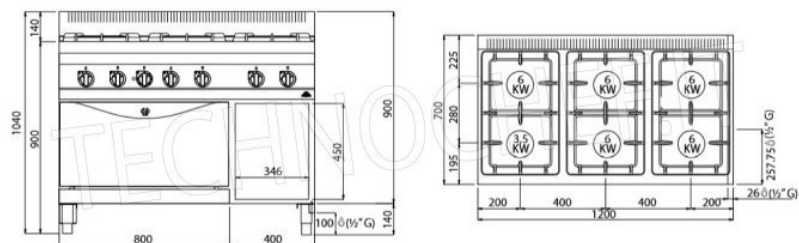

Macros 700

ECO POWER



3,5 kW



6 kW

15
models