



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF362-VM1700A	Machine à glaçons FAST ICE avec cubes verticaux, rendement max 770 Kg / 24h, à combiner avec conteneur pour stockage de glace, refroidissement par air, V.400 / 3 + N, Kw 4,3, Poids 186 Kg, dim.mm.1250x645x950h	Livraison

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE À GLAÇONS FAST ICE à CUBES VERTICAUX avec SYSTÈME D'ÉVAPORATEUR VERTICAL, SANS DÉPÔT , type cube 7 gr , Production max 770 Kg en 24 heures :

- **Structure en acier inoxydable Aisi 304** , finition Scotch Brite,
- **produit jusqu'à 770 kg par jour de cubes cristallins simples de 7 g** , grâce au **filtre anticalcaire inspectable** qui garantit la pureté de l'eau utilisée;
- **les surfaces internes arrondies** permettent **un entretien facile et une hygiène parfaite** de cette machine à glaçons ;
- **refroidissement par air** ,
- **système vertical de production de glace de vaporisateur** ,
- **Technologie Fast Ice** : produit un **cube de forme verticale pur et cristallin** ;
- **la technologie** : la glace est formée sur un évaporateur vertical, semblable à un moule pour chocolats, permettant ainsi **une production élevée en peu de temps**. Les cubes se détachent individuellement et tombent dans le récipient collection, parfaitement séparées les unes des autres et de taille égale ;
- **le glaçon Fast Ice** : il a une **forme de pyramide tronquée** et grâce à ses nombreuses facettes **il permet le refroidissement rapide des boissons** ;
- **Usages et activités recommandés** : hôtels, bars et restaurants mais surtout **restauration rapide, bars à cocktails et discothèques** , activités qui nécessitent de très grandes quantités de glace pour répondre aux besoins des clients ;
- réfrigérant R404A - R452A ;
- fusible 32 A ;
- entrée d'eau de production de glace Ø 3/4 ";
- vidange d'eau Ø mm 24;
- consommation d'eau : 1,4 l/kg (version Air) ;
- classe tropicale + 43 ° C.

NB : Modèle modulable, il doit être associé à un bac à glace.

MARQUE CE

FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	186
poids brut (Kg)	242
largeur (mm)	1250
profondeur (mm)	645
hauteur (mm)	950



Fast Ice



Produttore di ghiaccio modulare



Cod. VM1700

Contenitori deposito ghiaccio utilizzabili




Cod. BIN350




Tipologie di cubetto

► Fast Ice




Fast Ice

Il singolo cubetto verticale

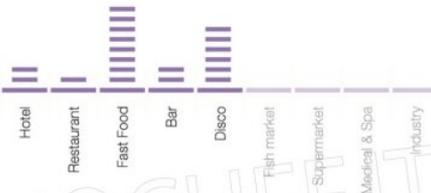

TECHNOCHEF.IT



CONNESSIONI

	L	H	ø
1 - Connessione Elettrica	520	292	-
2 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	527	137	3/4"
3 - Scarico acqua	550	65	24 mm

TECHNOCHEF.IT